


DoorBell

Vídeo timbre con IA integrada, sensor PIR y control a través de apps





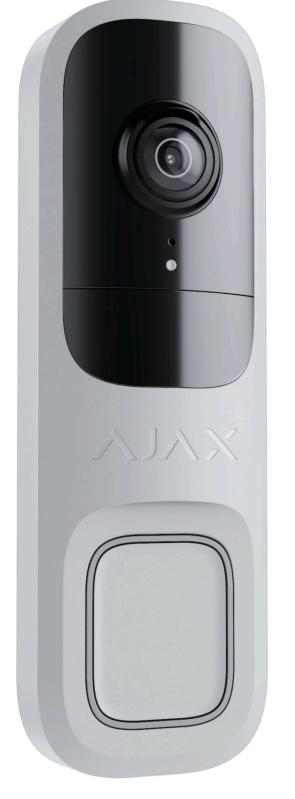






Seguridad profesional en la puerta de entrada


El DoorBell es un dispositivo para exteriores que combina la comodidad de un timbre inteligente con funciones de seguridad y de videovigilancia avanzadas. Cuando se pulsa el botón del timbre, el usuario recibe una notificación, puede ver el vídeo en directo e iniciar una conversación en tiempo real. Equipado con un sensor PIR y una cámara HDR gran angular con IA, el dispositivo detecta personas, animales y vehículos y ofrece una excelente calidad de imagen. El DoorBell también ofrece las características de privacidad típicas de Ajax, una integración perfecta y opciones de copia de seguridad fiables.

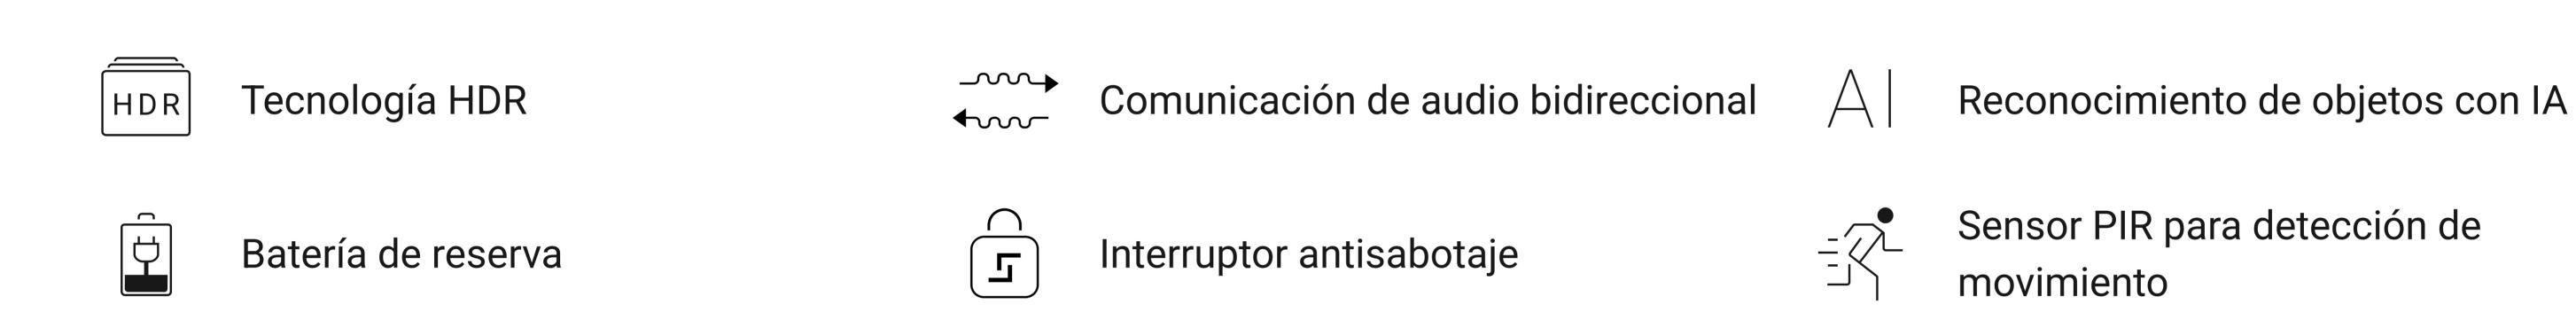

Tres opciones de funcionamiento



Timbre básico con transmisión de vídeo rápida y en tiempo real



Transmisión de vídeo con un repositorio privado seguro




Reconocimiento de objetos con IA y grabación inteligente de vídeos cortos en el almacenamiento en la nube¹

Conexión fiable en todo momento

El DoorBell utiliza Wi-Fi como canal de comunicación principal. El dispositivo está diseñado para amplificar la señal y reducir las interferencias de radio, lo que garantiza una conexión más estable a mayores distancias.

La conexión del DoorBell a un hub Ajax permite un canal de comunicación de reserva. Esta funcionalidad permite que el dispositivo siga transmitiendo eventos, alarmas y fotos a través de los protocolos de radio seguros Jeweller y Wings, incluso si se pierde la conexión Wi-Fi.

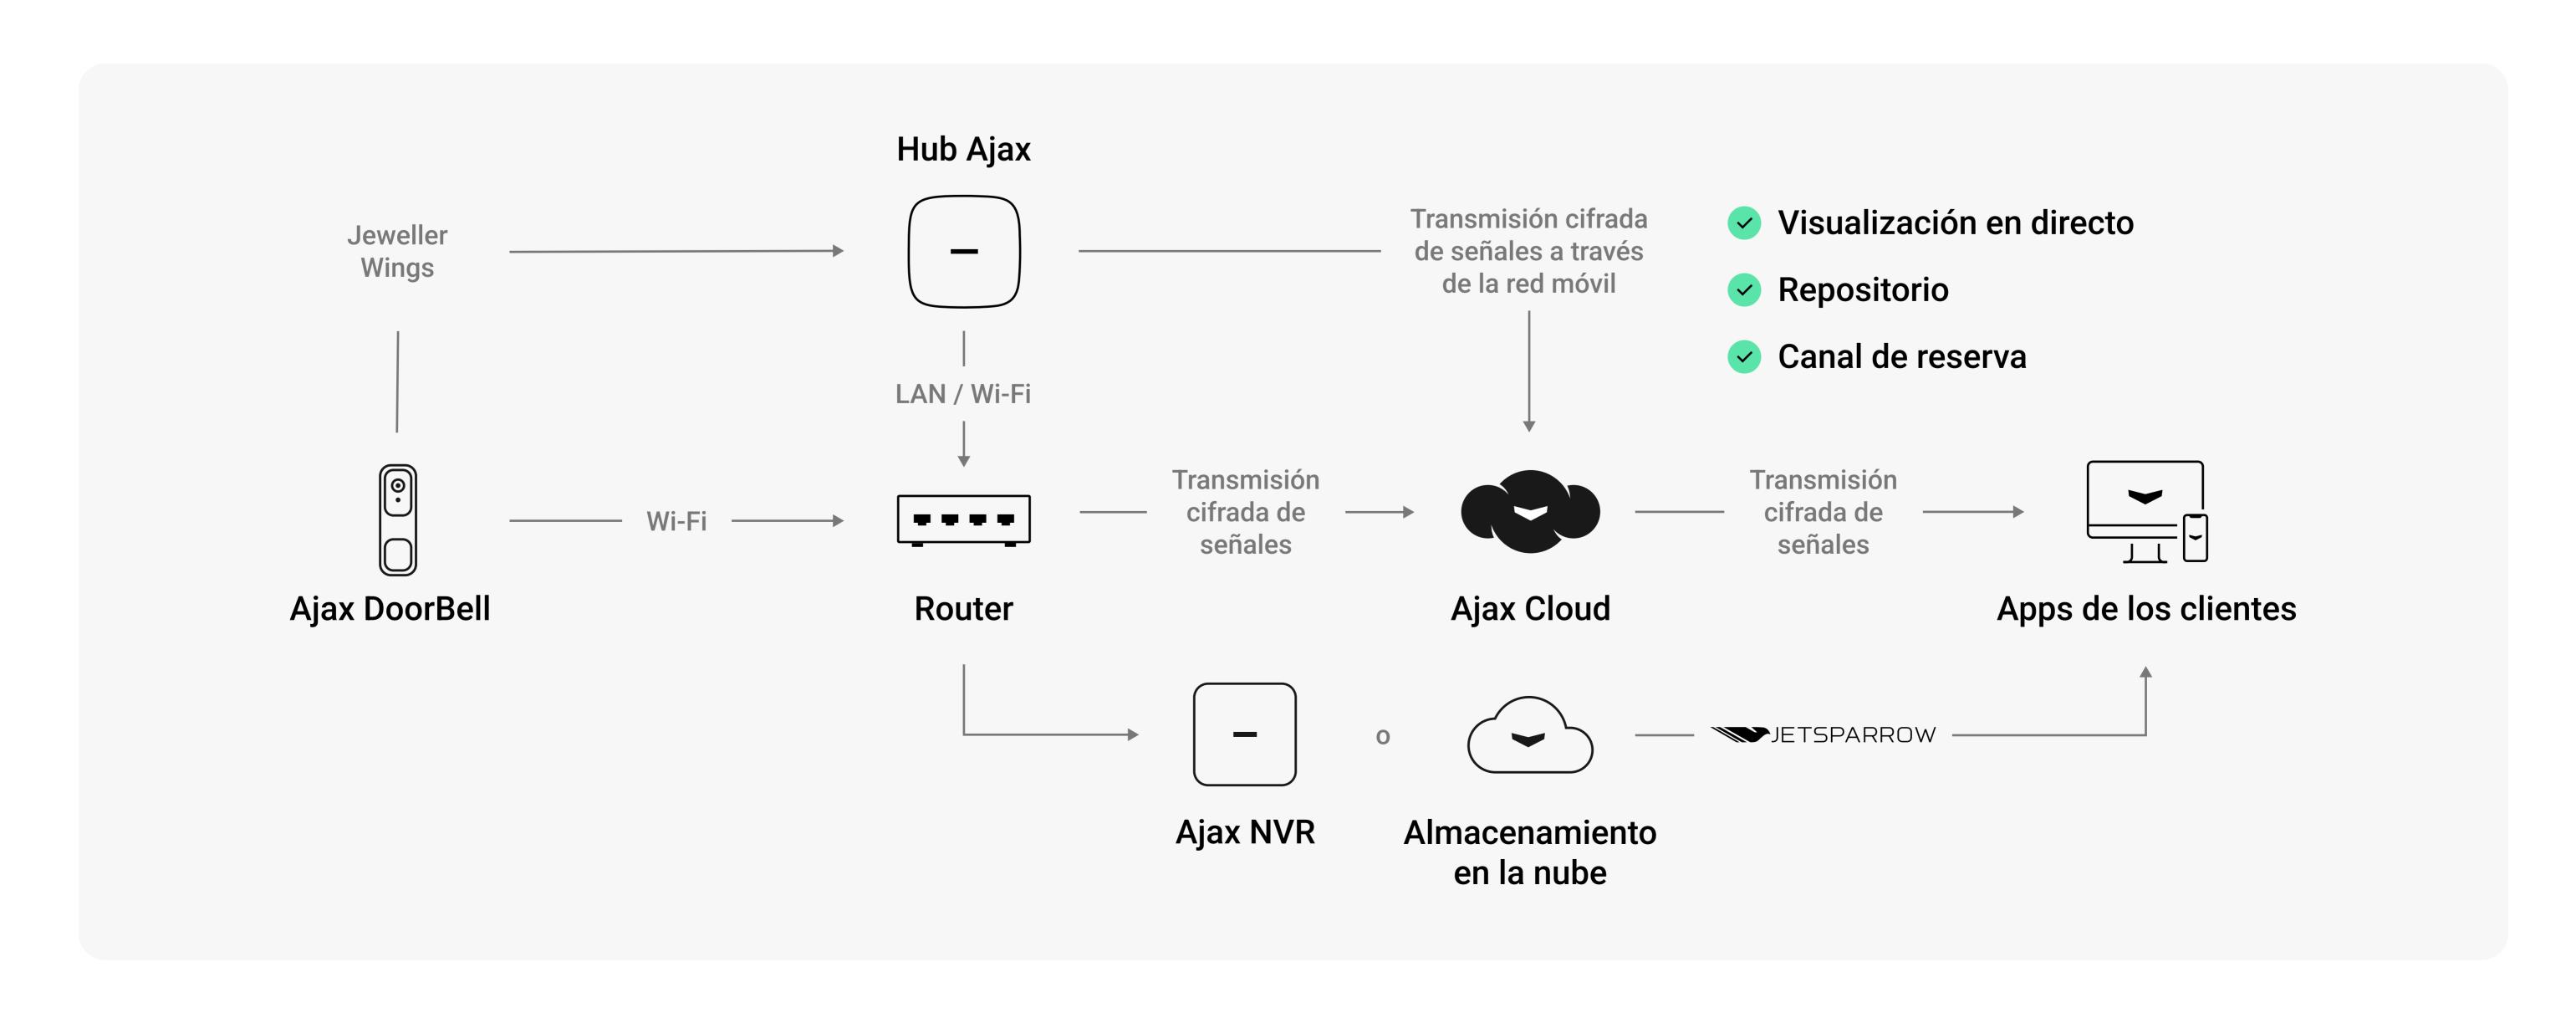




Experiencia de vídeo avanzada

- Reconocimiento de personas, animales y vehículos por la IA
- Transmisión fluida y navegación por el repositorio gracias a la tecnología JetSparrow
- Cámara HDR gran angular para imágenes de alta calidad
- Iluminación IR de hasta 6 m (20 ft) para una mayor visibilidad en la oscuridad




Seguridad sin compromisos

- Comunicación inalámbrica de reserva con un hub a una distancia² de hasta 1.700 m (5.550 ft)
- Batería de reserva integrada
- Alarma antisabotaje para notificar el desmontaje del dispositivo
- Autenticación segura sin contraseña



Comunicación de audio bidireccional de calidad

- Transmisión de voz clara con supresión de ruido
- Cancelación de eco para una mejor audibilidad
- Calidad de audio excepcional gracias al códec G.722



Instalación y configuración fáciles

- Vinculación con un hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Panel de montaje SmartBracket para la instalación sin desmontar la carcasa del dispositivo
- Bypass BellKit para conectar el DoorBell a un timbre cableado

Compatibilidad

Hubs

Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP Jeweller

Repetidores

ReX 2

Grabadores de vídeo

NVR (8-ch) NVR (16-ch)

Grabación de vídeo

Cámara

Sensor CMOS de 4 MP

Resolución

hasta 2560 × 1440 px

Ángulos de visión de la cámara horizontal: 155°

vertical: 90°

Protocolo de vídeo

JetSparrow

Códec de vídeo

H.264

Rango dinámico

HDR

Comunicación

Tecnologías de comunicación por radio Jeweller y Wings

Alcance de comunicación

hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos

Bandas de frecuencia

866.0-866.5 MHz 868.0-868.6 MHz 868.7-869.2 MHz 905.0-926.5 MHz 915.85-926.5 MHz 921.0-922.0 MHz

Wi-Fi

2.4 GHz, hasta 2 Mbit/seg

Depende de la región de venta

Sonido

85 dB

Potencia de salida del altavoz 1.5 W

Volumen del altavoz

Características

Comunicación bidireccional

Detección de movimiento

hasta 4 m hasta 13 ft

Utilizando un sensor PIR

Procesamiento de audio

Supresión de ruido y cancelación de eco siempre activas

Alimentación

Tensión de CC principal

12-24 V==

Tensión de CA principal 16-24 V~, 50/60 Hz

Batería

batería recargable integrada: Li-ion 600 mAh

Carcasa

Color

negro (black), blanco (white), gris (grey), grafito (graphite)

Dimensiones

 $145 \times 47 \times 34 \text{ mm}$ $5.71" \times 1.85" \times 1.34"$

Peso

163 g 5.75 oz

Instalación

Rango de temperatura de funcionamiento

de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F

Humedad de operación

hasta 90%

Clasificación de protección IP54

Altura de instalación 1.2-1.5 m

4-5 ft

Kit completo

DoorBell

Panel de montaje SmartBracket Soporte de cuña (2 uds.)

BellKit

Kit de instalación Guía rápida

² Sin obstáculos.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:



support@ajax.systems



¹ Esta funcionalidad estará disponible en las próximas actualizaciones.