


FA100-WIFI

IT Interfaccia Wi-Fi

EN Wi-Fi interface

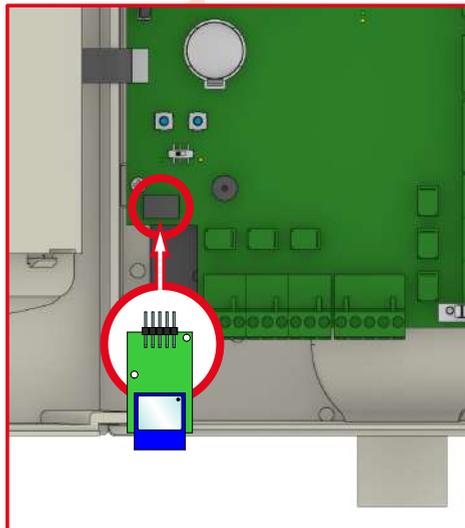

IT

Installazione FA100-WIFI

FA100-WIFI è un modulo WiFi opzionale per la comunicazione di FA100 con un PC, alternativa alla connessione USB, per funzioni di programmazione e diagnostica.

Attenzione!

La scheda di interfaccia WiFi non può essere inserita o disinserita quando il dispositivo FA100 è alimentato.

Dopo aver inserito il modulo FA100-WIFI nella sede è necessario abilitarlo usando il menu installatore (Impostazioni, Opzioni) oppure usando il software FA/STUDIO.

Per default, FA100-WIFI funzionerà in modalità "Access Point" mettendo a disposizione una rete WiFi con il seguente nome (SSID):

"FA100_\$\$"

dove il simbolo "\$" rappresenta il numero seriale dispositivo, reperibile alla voce del menu di accesso Info, Numeri di serie.

Per connettere un PC al dispositivo FA100 cercare questa rete WiFi e connettersi lasciando che il PC ottenga automaticamente un indirizzo IP. Per default la rete è aperta e non necessita di una password.

Una volta connessi, usando il software FA/STUDIO, è possibile comunicare con il dispositivo FA100 usando l'indirizzo "192.168.4.1", porta "3060".

Da questo momento è possibile modificare la programmazione del dispositivo FA100 incluse tutte le impostazioni della connessione WiFi come, ad esempio, modalità (access point / stazione rice-trasmittente), SSID, password, indirizzi IP, ecc.

Specifiche tecniche

Antenna	integrata
Bande di frequenza	2400-2483.5 MHz
Potenza d'uscita RF (max)	100mW e.i.r.p.
Protocolli Wi-Fi	802.11 b/g/n

Temperatura	da -10° a +55°
Umidità massima	93% (senza condensazione)
Grado di protezione IP	30
Dimensioni	23 x 49,5 x 8 mm
Peso	5g

Dichiarazione di Conformità UE semplificata

Il fabbricante, Inim Electronics S.r.l., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.inim.it.

Documentazione per gli utenti

Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti Inim Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiesti all'indirizzo e-mail info@inim.it o richiesti a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, direttamente accedendo alla pagina di ciascun prodotto.

Smaltimento del prodotto



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente,

senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Scarica il manuale completo:

EN

Installing FA100-WIFI

FA100-WIFI is an optional Wi-Fi module for communication with a PC for programming and diagnostics, to be used as alternative to the USB connection.

Attention!

The Wi-Fi interface board cannot be inserted or removed when the FA100-WIFI device is powered.

After inserting the module FA100-WIFI in its location, you can enable it via the installer menu (**Settings, Options**) or FA/STUDIO software.

At default, FA100-WIFI works in "Access Point" modality, providing a WiFi network with the following name (SSID):

"FA100_\$\$"

where the symbol "\$" stands for the device serial number, which can be found in the access menu **Info, Serial Numbers** item.

To connect to FA100 look for this WiFi network and connect the PC using the automatic IP address. At default, the network is open and does not require a password.

Once connected, using the software FA/STUDIO, it is possible to communicate with the FA100 device through the address "192.168.4.1", port "3060".

After this it is possible to change the programming of FA100 including all WiFi connection settings such as, for example, mode (access point / transceiver station), SSID, password, IP addresses, etc.

Technical specifications

Antenna	integrated
Band frequency	2400-2483.5 MHz
RF output power (max)	100mW e.i.r.p.
Wi-Fi protocols	802.11 b/g/n
Temperature	from -10° to +55° C
Maximum humidity	93% (without condensation)
IP Protection grade	30
Dimensions	23 x 49.5 x 8 mm
Weight	5g

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Inim Electronics S.r.l. declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inim.it.

Documents for the users

Declarations of Performance, Declarations of Conformity and Certificates concerning to Inim Electronics S.r.l. products may be downloaded free of charge from the web address www.inim.it, getting access to Extended Access and then selecting "Certifications" or requested to the e-mail address info@inim.it or requested by ordinary mail to the address shown in this document.

Manuals may be downloaded free of charge from the web address www.inim.it, getting access to the reserved area, after the login, and then to the section of each product.

Disposal of the product



Informative notice regarding the disposal of electrical and electronic equipment (applicable in countries with differentiated waste collection systems)

The crossed-out bin symbol on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of correctly at the end of its working life and should never be disposed of together with general household waste. The user, therefore, must take the equipment that has reached the end of its working life to the appropriate civic amenities site designated to the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to the autonomous-management of electrical and electronic waste, you can hand over the equipment you wish to dispose of to a dealer when purchasing new equipment of the same type. You are also entitled to convey for disposal small electronic-waste products with dimensions of less than 25cm to the premises of electronic retail outlets with sales areas of at least 400m², free of charge and without any obligation to buy. Appropriate differentiated waste collection for the subsequent recycling of the discarded equipment, its treatment and its environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the re-use and/or recycling of the materials it is made of.



Download the complete manual:

inim[®]

Evolving Protection

ISO 9001 Quality Management
Certified by BSI with certificate number FM530352

Inim Electronics S.r.l.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), Italy
+39 0735 705007
+39 0735 734912
info@inim.it
www.inim.it

