


KeyPad Fibra

Teclado táctil cableado para interiores



Este dispositivo es compatible solo con hubs que admiten el protocolo Fibra. Más información a través del código QR o el enlace:

<https://ajax.systems/support/devices/keypad-fibra/>

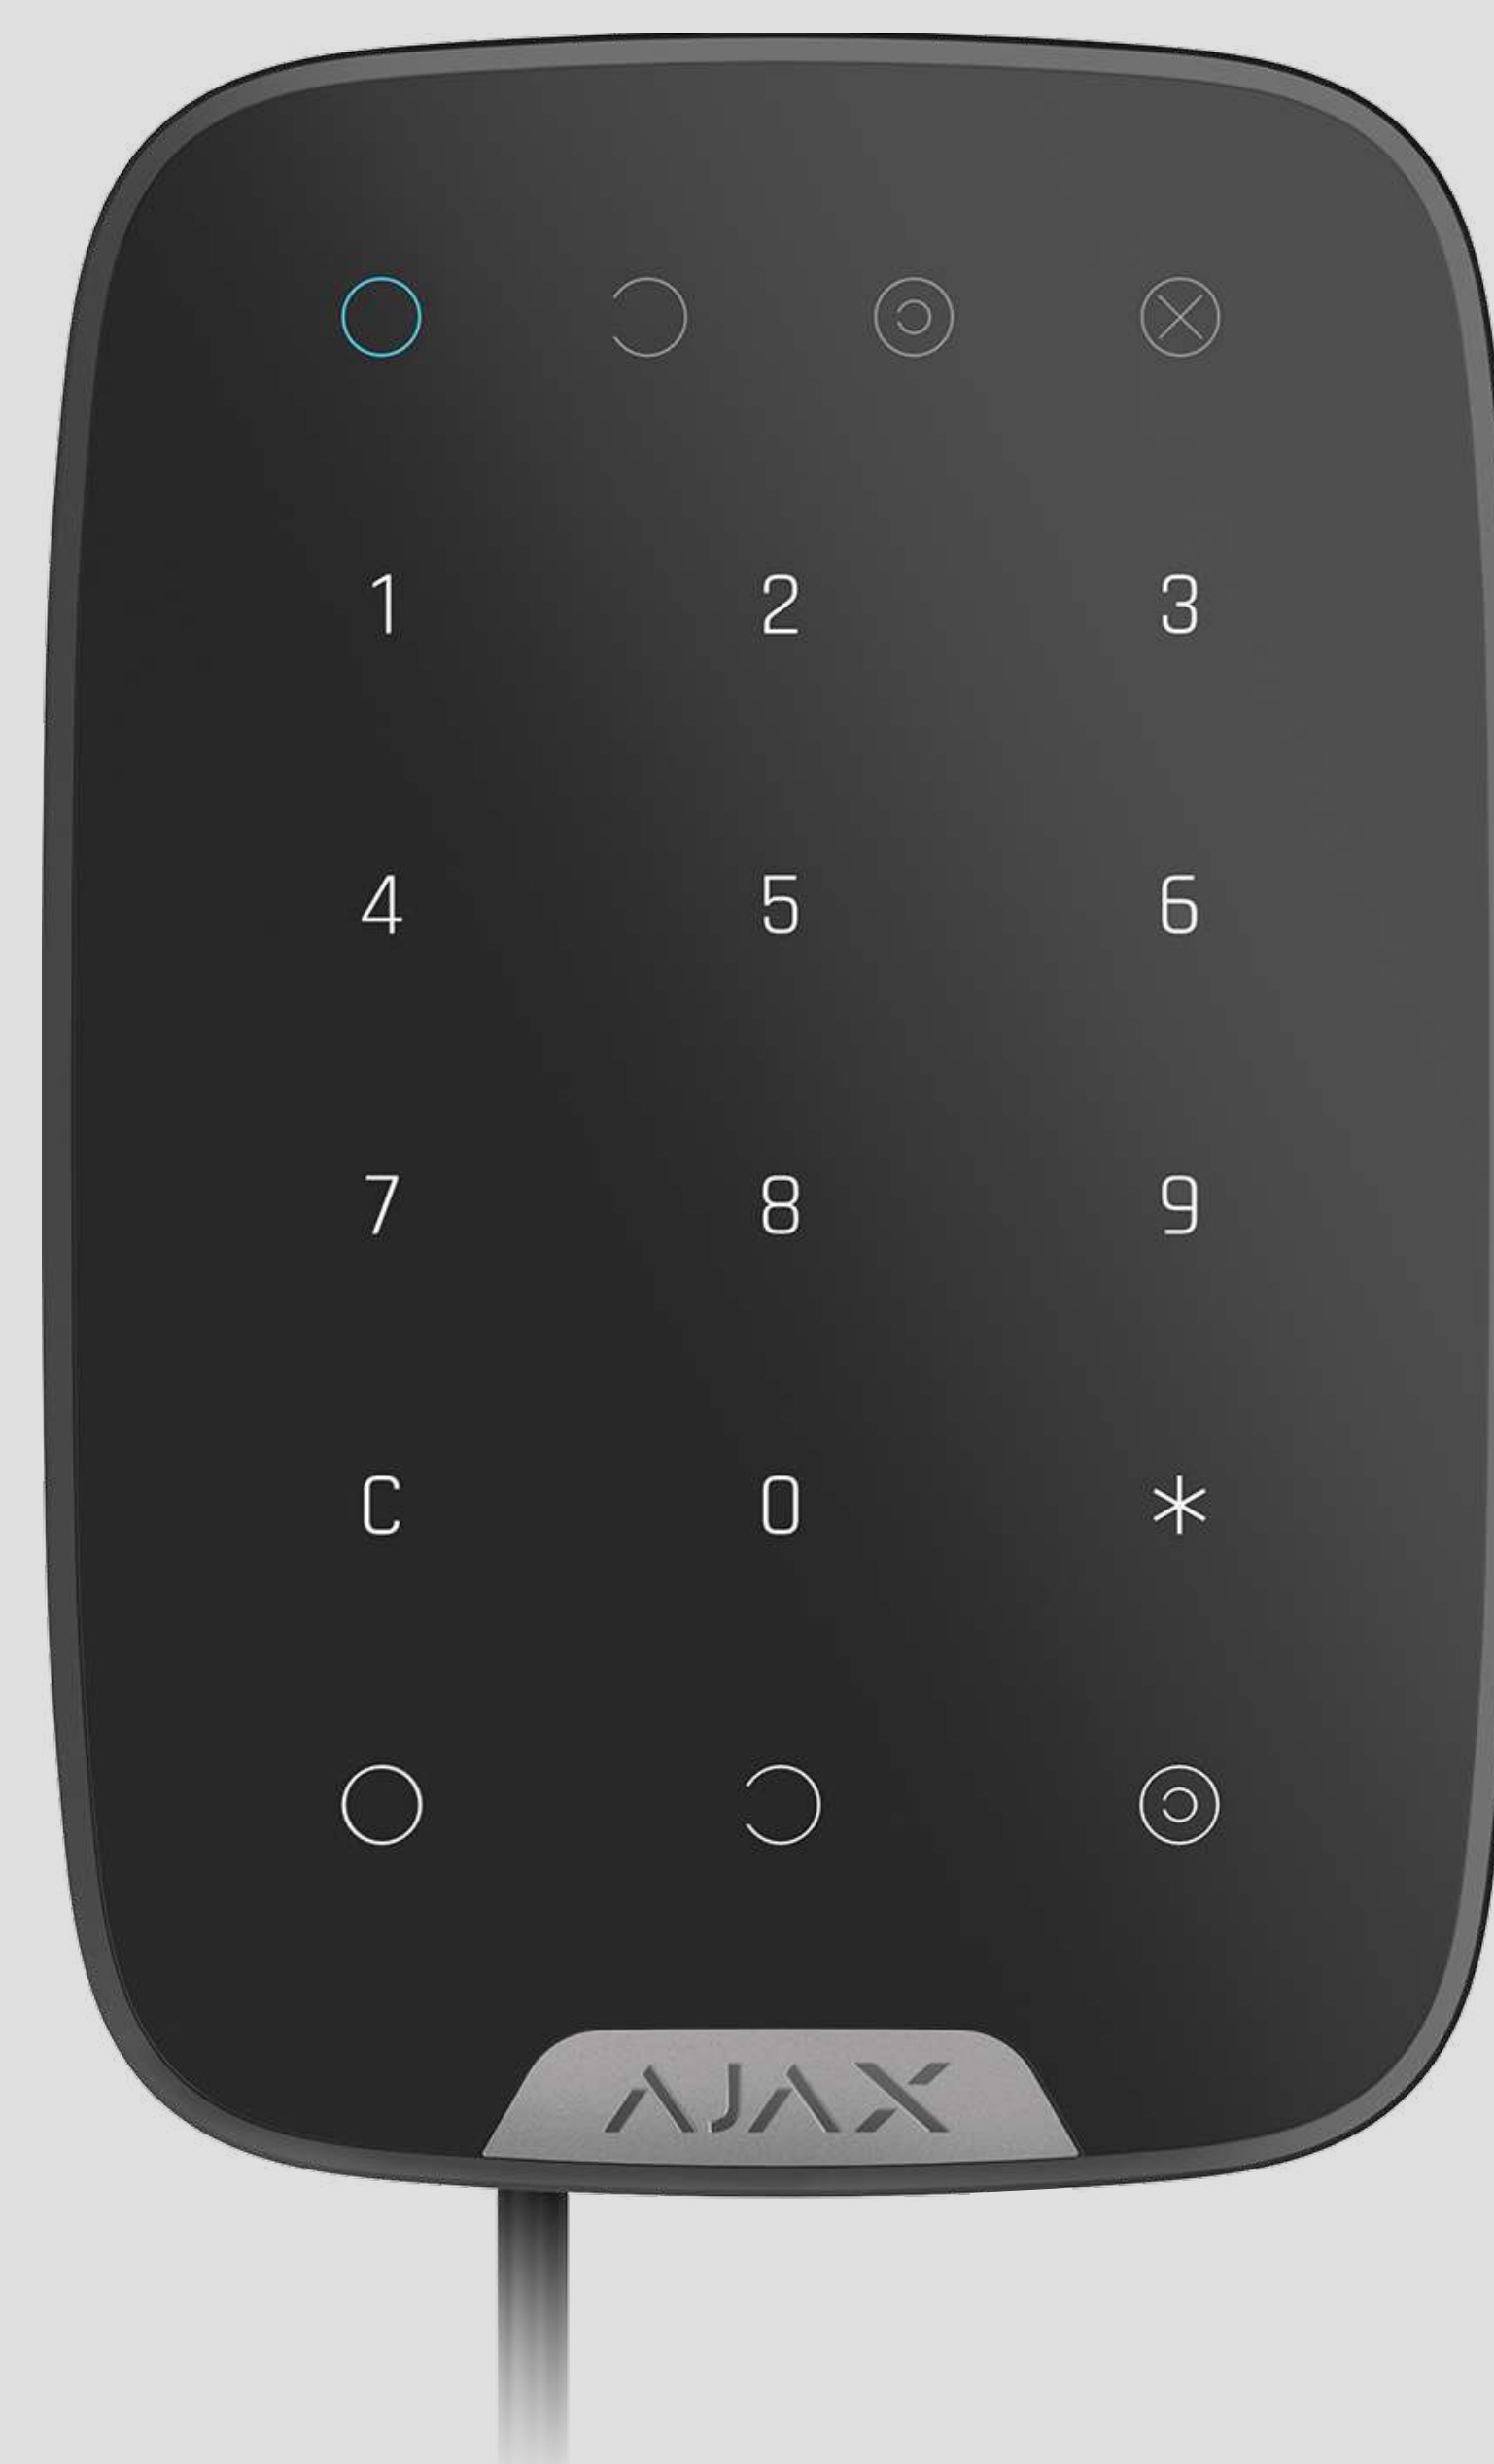

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




KeyPad Fibra es el dispositivo de la nueva línea de productos cableados Fibra. Dichos dispositivos solo pueden ser comprados, instalados y administrados por socios acreditados de Ajax Systems.



Hasta 100 códigos de acceso personales




Código de coacción




Protección contra forzado de código de acceso




Función Botón de pánico



Luminosidad y volumen ajustables



Indicación del modo de seguridad

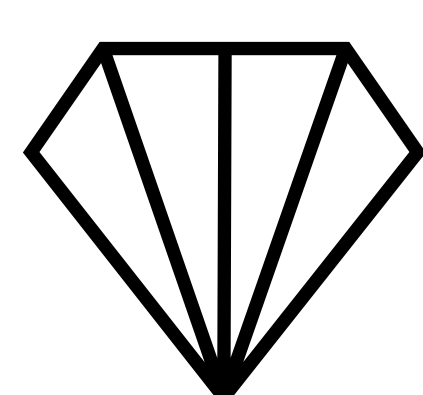

Fibra






tecnología de comunicación




Fibra es un **protocolo de cableado bidireccional** que garantiza una comunicación rápida y segura entre hubs y dispositivos. Basado en un **método de conexión de bus**, Fibra ofrece alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Fibra cuenta con **cifrado** y **autenticación** para evitar falsificaciones, y **sondeos** para mostrar el estado del dispositivo en tiempo real. Con capacidad de **hasta 2000 m** de conectividad por cable, Fibra está listo para proteger cualquier instalación y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los usuarios finales como para los instaladores.

Características del sistema

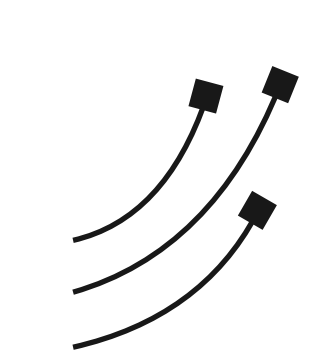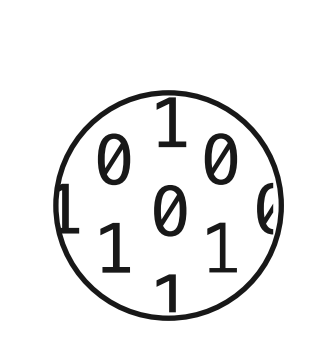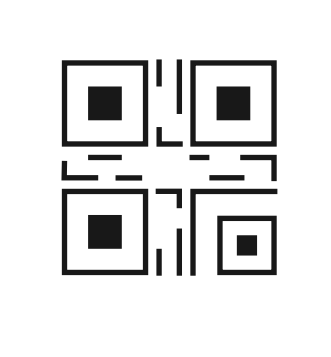	Conexión a un hub a través de método de bus		Hasta 2000 m de comunicación bidireccional cifrada
12–300 sec	Intervalo de sondeo ajustable		Emparejamiento con el sistema de seguridad a través de código QR o exploración de buses
	Configuración a través de una app de smartphone o de escritorio		Notificación de alarma antisabotaje

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilidad	Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores no
Características	Códigos de acceso generales, personales y de coacción Brillo de 0 a 5 0: retroiluminación apagada, 5: muy brillante. Botones de volumen de 0 a 14 0: sonido de pulsación desactivado, 14: sonido muy fuerte.	Comunicación con el panel de control	 Tecnología de comunicación Fibra Alcance de comunicación hasta 2000 m con cable U/UTP cat.5, 4×2×0,51. Intervalo de sondeo 12–300 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax.

Características	Tiempo de bloqueo al forzar el código de acceso de 3 a 180 min Ajustado por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax. Botón de función funciona como un botón de pánico o silencia la alarma interconectada de detectores de incendios	Alimentación	24 V== Consumo de energía máximo de 354 mW
Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 150 × 103 × 19 mm Peso 148 g Alarma antisabotaje	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C Humedad de funcionamiento hasta 75% Clasificación de protección N/A
Contenido	KeyPad Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida		