


ATS608

Tarjeta expansora de 8 entradas cableadas.

Descripción general

ATS608 es un económico expansor de 8 entradas enchufable para la gama de paneles Advisor Advanced. Se conecta directamente a la placa principal del panel, por lo que permite reducir el espacio necesario dentro de la caja de la central. Amplía con 8 entradas adicionales disponibles mediante terminales de tornillo. Las entradas se asignan a zonas mediante la configuración del panel de control. El tipo de zona se define en el menú de zonas del panel.

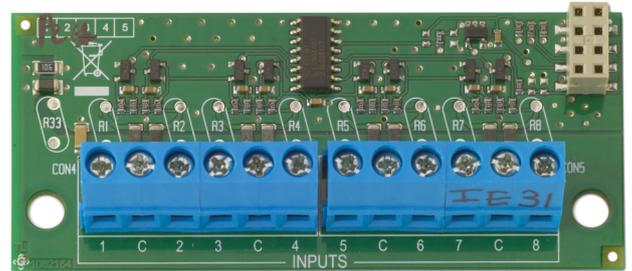

Detalles

- Ampliación de 8 entradas cableadas
- Enchufable en paneles Advisor Advanced
- Soporta sensores de vibración

ATS608

Tarjeta expansora de 8 entradas cableadas.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de expansor	Expansor de entrada
Línea de producto	Advisor Advanced
Tipo de conexión	Plug-in
Máx. por panel	1

Entradas

Total	8
Onboard	8

Eléctrico

Operating voltage	10.5 to 13.8 VDC
Consumo de corriente	10 mA

Físico

Physical dimensions	80 x 35 mm
---------------------	------------

Medioambiental

Operating temperature	0 to +50°C
Humedad relativa	95% noncondensing
Entorno	EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)

Regulador

Certificación	EN50131 Grado 3, VdS
---------------	----------------------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 July 2023 - 14:15