


Manual de usuario del Superior KeyPad Outdoor Fibra

Actualizado November 20, 2024

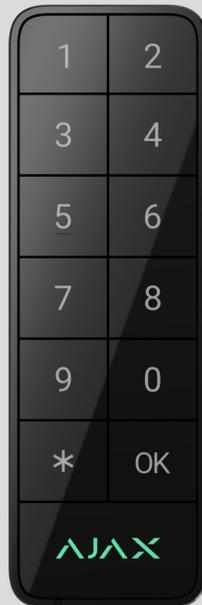


El Superior KeyPad Outdoor Fibra es un teclado cableado diseñado para gestionar el sistema Ajax. Los usuarios pueden autenticarse mediante smartphones, mandos Tag, tarjetas Pass y códigos. El dispositivo está diseñado para su instalación en exteriores e interiores y cumple los requisitos de la norma EN 50131 (Grade 3).

El teclado funciona como parte del sistema Ajax, intercambiando datos con el hub a través del protocolo seguro de comunicación cableada Fibra.

[Más información](#)

El Superior KeyPad Outdoor Fibra es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar productos Superior.

Elementos funcionales

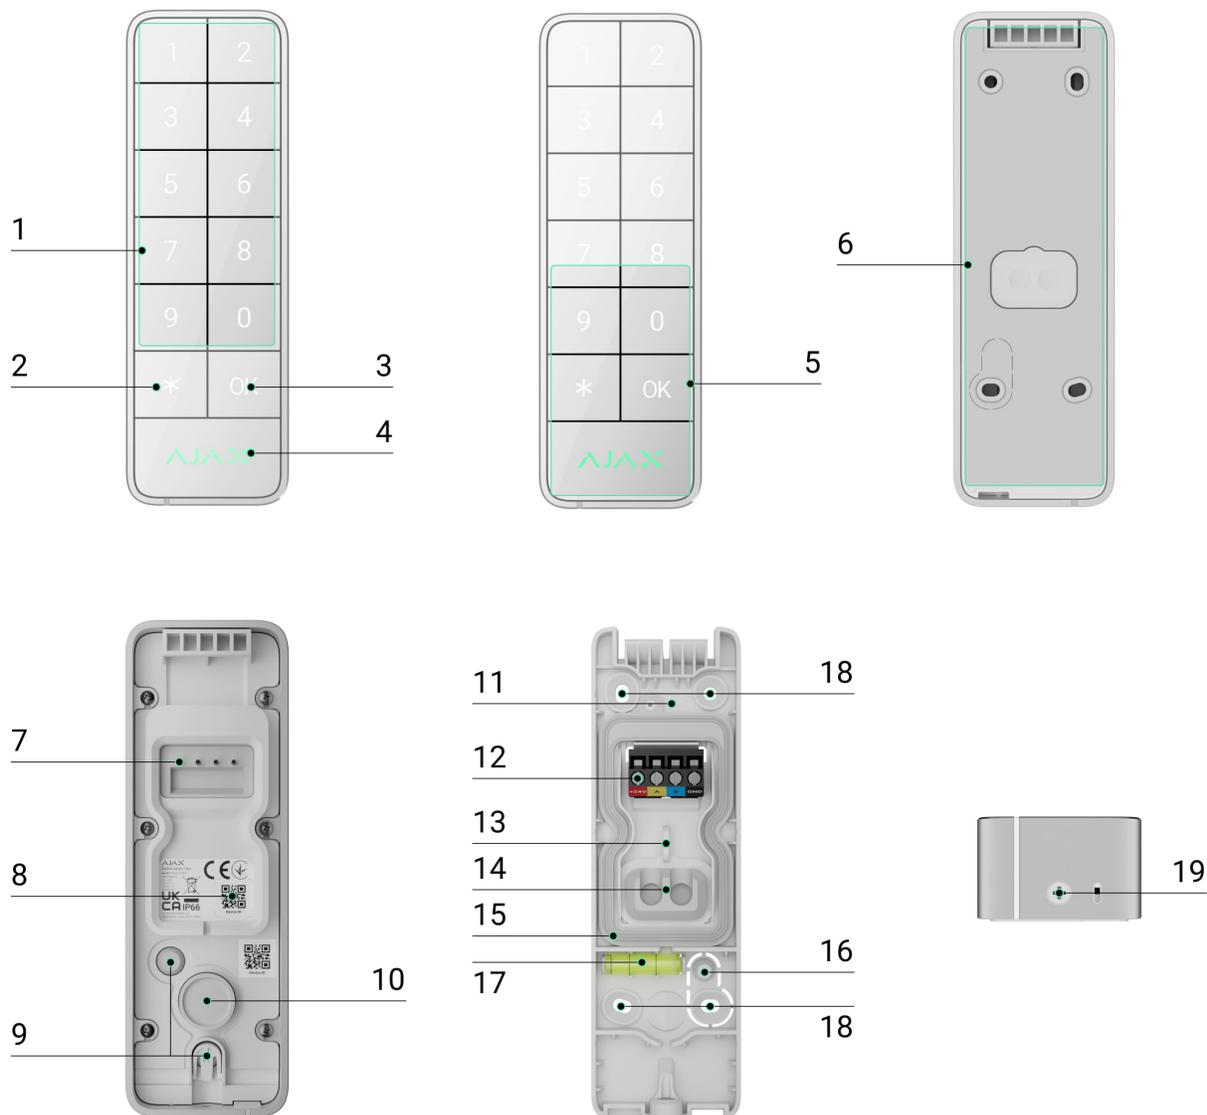

1. Teclado numérico.

2. Botón de Función.

3. Botón OK con indicador LED.

4. Logo Ajax con indicador LED.

5. Lector de tarjetas/mandos/Bluetooth.

6. **Panel de montaje SmartBracket. Para retirar el panel, desatornille el tornillo de fijación.**
7. **Pines para conectar el dispositivo a los terminales de entrada en el SmartBracket.**
8. **Código QR con el ID del dispositivo. Se utiliza para añadir el dispositivo al hub.**
9. **Interruptores antisabotaje.**
10. **Zumbador integrado.**
11. **Tecla UP, que indica la parte superior del teclado.**
12. **Terminales de entrada para conectar la línea Fibra al Superior KeyPad Outdoor Fibra.**
13. **Sujetador para fijar los cables con lazos.**
14. **Tapón de estanqueidad de goma para pasar los cables desde la parte trasera del dispositivo.**
15. **Junta de estanqueidad rectangular de caucho. Protege el dispositivo contra el agua. No la retire.**
16. **Pieza perforada del panel de montaje. Activa un interruptor antisabotaje ante cualquier intento de arrancar el dispositivo de la superficie. No la desprenda.**
17. **Nivel de burbuja para comprobar el ángulo de inclinación del soporte durante la instalación.**
18. **Orificios para fijar el SmartBracket a la superficie.**
19. **Tornillo de fijación para fijar el teclado en el SmartBracket.**

Hubs compatibles

Para que el teclado funcione, se necesita un hub Ajax con la versión de firmware OS Malevich 2.28 y posterior.

[Comprobar la compatibilidad del dispositivo](#)

Principio de funcionamiento

El Superior KeyPad Outdoor Fibra cuenta con botones mecánicos grandes, un lector para autorización sin contacto, un zumbador integrado e indicadores LED. El teclado se utiliza para controlar los modos de seguridad y los dispositivos de automatización y para notificar los eventos del sistema mediante sonido e indicación LED.

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene modos de funcionamiento principal y secundario. Puede configurar una función del teclado para cada modo y pasar de un modo a otro con una pulsación larga del botón OK.

Más información

La parte inferior del lado frontal del teclado cuenta con un lector para la autorización sin contacto, de modo que puede acercar un Tag, un Pass o un smartphone directamente al logo Ajax o a los botones.

Dependiendo de la configuración, el zumbador integrado del Superior KeyPad Outdoor Fibra notifica lo siguiente:

- alarmas;
- cambio del modo de seguridad;
- retardos al entrar/salir;
- activación de los detectores de apertura;
- fallos de funcionamiento.

Modos de funcionamiento y funciones del teclado

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene dos modos de funcionamiento: principal y secundario. Puede configurar cada modo de forma independiente en la configuración del teclado en las apps Ajax. Para cada modo de funcionamiento, solo se puede configurar una función del teclado y cambiar de un modo a otro con una pulsación larga del botón OK del teclado.

Además, puede desactivar el modo de funcionamiento secundario si no lo necesita.

Hay tres funciones de teclado que pueden configurarse para cada modo de funcionamiento del teclado:

- **Cambiar modo armado. Con esta función, los usuarios pueden armar/ desarmar el sitio entero o grupos específicos o activar el Modo Noche.**
- **Gestionar dispositivos de automatización. Con esta función, los usuarios pueden crear un escenario con uno o varios dispositivos de automatización que pueden controlarse directamente desde el teclado.**
- **Iniciar retardo al entrar. Con esta función, los usuarios pueden utilizar el Superior KeyPad Outdoor Fibra como un teclado de bypass para activar un retardo al entrar para que puedan desarmar el sitio utilizando el teclado principal.**



Solo una función principal y una función secundaria pueden establecerse a la vez.

El Superior KeyPad Outdoor Fibra muestra qué modo está activo actualmente mediante una indicación LED que depende de la función configurada:

- **Cambiar modo armado: el logo Ajax se ilumina en rojo o verde, en función del estado de seguridad del sistema. El botón OK se ilumina en blanco, al igual que los botones numéricos.**
- **Gestionar dispositivos de automatización: el botón OK se ilumina en rojo o verde, en función del estado del dispositivo de automatización. El LED del logo Ajax está apagado. Si el teclado controla un escenario con múltiples dispositivos de automatización, el estado del escenario no está disponible en el teclado.**
- **Iniciar retardo al entrar: el logo Ajax se ilumina en rojo cuando el sitio está armado y parpadea en rojo simultáneamente con un pitido cuando se inicia el retardo al entrar. El botón OK se ilumina en blanco, al igual que los botones numéricos.**

Gestión de la seguridad

El Superior KeyPad Outdoor Fibra permite armar y desarmar el sitio entero o grupos específicos y activar el Modo Noche. Los usuarios pueden controlar la seguridad utilizando el Superior KeyPad Outdoor Fibra mediante:

- 1. Tarjetas o mandos. Para identificar a los usuarios de forma rápida y segura, el Superior KeyPad Outdoor Fibra utiliza la tecnología DESFire®. DESFire® se basa en la norma internacional ISO 14443 y combina el cifrado de 128 bits y la protección contra el copiado. El Tag y el Pass admiten esta tecnología y son compatibles con el Superior KeyPad Outdoor Fibra.**
- 2. Smartphones. Con la app Ajax Security System instalada y compatible con Bluetooth Low Energy (BLE). Los smartphones se pueden utilizar en lugar de Tag o Pass para la autorización de usuarios. BLE es un protocolo de radio de bajo consumo de energía. El teclado admite smartphones Android e iOS con la versión BLE 4.2 y posterior.**
- 3. Códigos. El Superior KeyPad Outdoor Fibra admite códigos generales, códigos personales y códigos para usuarios no registrados.**

Códigos de acceso

- Código del teclado es un código general configurado para el teclado. Cuando se utiliza, todos los eventos se envían a las apps Ajax por parte del teclado.**
- Código de usuario es un código personal configurado para los usuarios conectados al hub. Cuando se utiliza, todos los eventos se envían a las apps Ajax por parte del usuario.**
- Código de acceso del teclado es un código configurado para una persona que no está registrada en el sistema. Cuando se utiliza, los eventos se envían a las apps Ajax con un nombre relacionado con este código.**
- El Código URR es un código de acceso para las unidades de respuesta rápida (URR).**

(URR) que se activa tras la alarma y es valido durante un tiempo determinado. Cuando el código se activa y se utiliza, los eventos se envían a las apps Ajax con un nombre relacionado con este código.



El número de códigos personales, códigos de acceso al teclado y códigos URR depende del modelo del hub.

[Comprobar la compatibilidad del dispositivo](#)

Los permisos de acceso y los códigos se pueden ajustar en las apps Ajax. Si el código se ve comprometido, puede cambiarse a distancia, por lo que no es necesario invitar a un instalador al sitio. Si un usuario pierde su Pass, Tag o smartphone, un administrador o un PRO con permisos de configuración del sistema puede bloquear instantáneamente el dispositivo en la app. Mientras tanto, un usuario puede utilizar un código personal para gestionar el sistema.

Gestión de seguridad de los grupos

El Superior KeyPad Outdoor Fibra permite controlar la seguridad de los grupos (si el [Modo Grupo](#) está activado). Un administrador o un PRO con permisos para configurar el sistema también puede ajustar la [configuración del teclado](#) para determinar los grupos que se compartirán (grupos de teclado). Para obtener más información sobre cómo gestionar la seguridad de los grupos, consulte [esta sección](#).

Botón de Función

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene el botón de Función (*) que funciona en uno de tres modos:

- Ninguno: el botón de Función está desactivado y no ocurre nada cuando el usuario pulsa brevemente este botón.
- Pánico: tras pulsar el botón de Función, el sistema envía una alarma a la central receptora de alarmas y a todos los usuarios.

- Silenciar alarma de incendio: tras pulsar el botón de Función, el sistema silencia la alarma de los detectores de incendio Ajax. Solo disponible si está habilitada la función de [Alarma de incendio interconectada](#) (Hub → Configuración  → Servicio → Configuración de detectores de incendio).

Además, los códigos introducidos incorrectamente pueden borrarse con una pulsación larga del botón de Función si no se ha configurado ninguna otra acción para una pulsación larga.

Código de coacción

El Superior KeyPad Outdoor Fibra admite un código de coacción que permite al usuario simular la desactivación de la alarma. En este caso, ni la [app Ajax](#) ni las [sirenas instaladas en la instalación](#) delatarán sus acciones. Al mismo tiempo, la compañía de seguridad y otros usuarios del sistema recibirán una notificación acerca de la incidencia.

[Más información](#)

Iniciar retardo al entrar (teclado de bypass)

La función de Iniciar retardo al entrar (es decir, un teclado de bypass) está diseñada para activar un retardo al entrar antes de que el sitio se desarme utilizando el teclado principal.

La tecnología de bypass permite desactivar temporalmente los detectores de seguridad, como los [detectores de apertura](#) y otros. Gracias a esto, los usuarios tienen más tiempo desde el momento en que entran en una zona hasta que puedan desarmar el sitio con el dispositivo de control principal (por ejemplo, el [KeyPad TouchScreen Fibra](#)).

[Más información](#)

Autobloqueo de acceso no autorizado

Si se introduce un código incorrecto o se utiliza un dispositivo de acceso no

verificado tres veces seguidas en el plazo de 1 minuto, el teclado se bloqueará durante el tiempo especificado en su [configuración](#). Durante este tiempo, el hub ignorará todos los códigos y dispositivos de acceso, al tiempo que informará a los usuarios del sistema de seguridad sobre intentos de acceso no autorizado.

Un PRO o un usuario con permisos para configurar el sistema puede desbloquear el teclado a través de la app antes de que transcurra el tiempo de bloqueo establecido.

Armado en dos etapas

El Superior KeyPad Outdoor Fibra puede participar en el armado en dos etapas, pero no puede utilizarse como dispositivo de segunda etapa. El proceso de armado en dos etapas mediante Tag, Pass o un smartphone es similar al uso de un código personal o común en el teclado.

[Más información](#)

Gestión de dispositivos de automatización y de escenarios

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene la función Gestionar dispositivos de automatización diseñada para controlar uno o varios dispositivos de automatización. Por ejemplo, un usuario puede abrir las puertas del garaje o apagar todos los interruptores de luz inteligentes del sitio.

Cuando el teclado controla un dispositivo de automatización, muestra el estado del dispositivo con indicación LED del botón OK. Cuando el botón OK está verde, un dispositivo de automatización está activo; cuando está rojo, un dispositivo de automatización está inactivo.

Cuando el teclado controla un escenario con múltiples dispositivos de automatización, el teclado no puede mostrar el estado del dispositivo o del escenario. En su lugar, indica si la acción establecida se ha completado o no.



El Superior KeyPad Outdoor Fibra solo puede gestionar un escenario.

La gestión de los dispositivos de automatización solo está disponible previa autorización en el teclado.

Indicación del modo de seguridad y del estado de los dispositivos de automatización

El Superior Keypad Outdoor Fibra informa a los usuarios sobre el modo de seguridad del sistema y el estado del dispositivo de automatización mediante:

- **el logo con indicación LED;**
- **el botón OK con indicación LED;**
- **indicación sonora.**

Si el teclado está en modo Cambiar modo armado, el logo Ajax se ilumina en verde o rojo para notificar el estado del modo de seguridad del sistema.

Si el teclado está en el modo Gestionar dispositivos de automatización, el botón OK se ilumina en verde o rojo para notificar el estado del dispositivo de automatización. Sin embargo, si el teclado gestiona un escenario con múltiples dispositivos de automatización, no puede notificar el estado del escenario.

El zumbador integrado notifica las alarmas, la apertura de puertas y los retardos al entrar/salir.

Para obtener más información, consulte la sección Indicación.

Silenciar alarma de incendio

El Superior Keypad Outdoor Fibra puede silenciar una alarma de incendio interconectada pulsando el botón de Función (si el parámetro correspondiente está habilitado). La reacción del sistema al pulsar el botón depende de la configuración y del estado del sistema:

- **La alarma de incendio interconectada va se ha propagado: con la primera**

pulsación del botón, se silencian todas las sirenas de los detectores de incendio, excepto las de aquellos que registraron la alarma. Al pulsar el botón otra vez, se silencian los detectores restantes.

- **El tiempo de retardo de las alarmas interconectadas está corriendo: al pulsar el botón de Función, se silencia la sirena de los detectores de incendio Ajax activados.**

Tenga en cuenta que la opción solo está disponible si la función de Alarma de incendio interconectada está habilitada.

[Más información](#)

Protocolo de transmisión de datos Fibra

El módulo utiliza la tecnología Fibra para transmitir alarmas y eventos. Es un protocolo cableado de transmisión de datos que proporciona una comunicación bidireccional, rápida y fiable entre el hub y los dispositivos conectados.

[Más información](#)

Transmisión de eventos a la CRA

El sistema Ajax puede transmitir alarmas a la app de monitorización PRO Desktop, así como a la central receptora de alarmas (CRA) en los formatos SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 y otros protocolos.

El Superior KeyPad Outdoor Fibra puede transmitir los siguientes eventos:

- 1. Armado/desarmado del sistema.**
- 2. Introducción del código de coacción.**
- 3. Pulsación del botón de pánico.**
- 4. Bloqueo del teclado debido a un intento de acceso no autorizado.**
- 5. Intento fallido al armar el sistema de seguridad (si la Comprobación de la integridad del sistema está habilitada).**

Integridad del sistema está habilitada).

6. **Alarma antisabotaje. Restablecimiento del interruptor antisabotaje.**
7. **Baja tensión de alimentación en la línea Fibra y restablecimiento del nivel normal de la tensión.**
8. **Pérdida y restauración de la conexión con el hub.**
9. **Desactivación permanente/activación del dispositivo.**
10. **Desactivación temporal única/activación del dispositivo.**

Cuando se recibe una alarma, el operador de la central receptora de alarmas sabe exactamente lo que ha ocurrido y adónde enviar una unidad de respuesta rápida. La direccionabilidad de los dispositivos Ajax permite enviar eventos a PRO Desktop o a la CRA con el tipo de dispositivo, su nombre, grupo de seguridad y estancia virtual. La lista de parámetros transmitidos puede variar en función del tipo de la CRA y del protocolo seleccionado de comunicación seleccionado.



Puede encontrar el ID del dispositivo, el número de bucle (zona) y el número de línea en los estados del dispositivo.

Seleccionar el lugar de instalación

Al elegir dónde colocar el Superior KeyPad Outdoor Fibra, tenga en cuenta los parámetros que afectan a su funcionamiento:

- Intensidad de la señal Fibra.
- La longitud del cable para conectar el teclado.

Al diseñar el sistema de la instalación, siga las recomendaciones de colocación del dispositivo. El sistema Ajax debe ser diseñado e instalado por profesionales. Una lista de partners recomendados está disponible aquí.

Será mejor instalar el Superior KeyPad Outdoor Fibra en exteriores o interiores, cerca de la entrada. Esto permite a los usuarios desarmar el sitio antes de entrar en las instalaciones o hasta que expiren los retardos al entrar. Los usuarios

también pueden armar rápidamente el sitio al salir de las instalaciones.

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene una carcasa protegida, por lo que el teclado puede instalarse en lugares públicos, como restaurantes, hospitales, oficinas, o en instalaciones de producción en condiciones severas.

La altura de instalación recomendada es de 1.3–1.5 metros por encima del suelo. Instale el teclado en una superficie plana y vertical. Esto garantiza que el Superior KeyPad Outdoor Fibra esté bien fijado a la superficie y ayuda a evitar falsas alarmas antisabotaje.

Intensidad de señal Fibra

La intensidad de la señal Fibra es la relación entre los paquetes de datos no entregados o dañados y los esperados durante un tiempo determinado. El icono  en la pestaña Dispositivos  en las apps Ajax indica la intensidad de la señal:

- **Tres barras: intensidad de la señal excelente.**
- **Dos barras: intensidad de la señal buena.**
- **Una barra: intensidad de la señal baja; no se garantiza un funcionamiento estable.**
- **Icono tachado: sin señal.**

[Qué es el Test de intensidad de señal Fibra](#)

Test de alimentación de las líneas

El test imita el consumo máximo de energía de los dispositivos conectados al hub. Si el sistema ha pasado el test con éxito, esto significa que todos sus dispositivos tendrán alimentación suficiente en cualquier situación. Tras el test, la app muestra una notificación con el estado de cada línea:

- **Test pasado con éxito.**
- **Test pasado con fallos de funcionamiento.**

- **Test fallido.**

Qué es el test de alimentación de las líneas

No instale el teclado

1. **En lugares donde los cables de alimentación o Ethernet, objetos de decoración u otras cosas puedan obstruir el teclado.**
2. **En lugares con temperatura y humedad fuera de los límites permisibles. Esto puede dañar el dispositivo.**
3. **En lugares donde la señal sonora pueda atenuarse (dentro de muebles, detrás de cortinas gruesas, etc.).**
4. **Cerca de los detectores de rotura de cristal. El sonido del zumbador integrado puede activar una alarma.**
5. **En lugares con intensidad de señal Fibra baja o inestable.**

Diseño y preparación

Para instalar y configurar correctamente los dispositivos, es importante diseñar adecuadamente el proyecto del sistema. El proyecto debe respetar el número y los tipos de dispositivos en el sitio, el lugar y la altura exactos de su instalación, la longitud de las líneas cableadas Fibra, el tipo de cable y otros parámetros.

Consejos para diseñar el proyecto del sistema Fibra



Los sistemas Ajax admiten topologías en serie y en anillo.

[Más información](#)

Longitud y tipo de cable

El alcance máximo de una conexión cableada utilizando la topología en serie es

de 2.000 metros, y utilizando la topología en anillo es de 500 metros.

Tipos de cable recomendados para conectar el Superior KeyPad Outdoor Fibra al hub:

- **U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre.**
- **Cable de señal 4 × 0.22 mm², conductor de cobre.**



El alcance de la conexión cableada puede variar si utiliza un tipo de cable diferente. No se han probado otros tipos de cables.

Verificación por calculadora

Utilice la [Calculadora de alimentación Fibra](#) para asegurarse de que el proyecto se ha diseñado correctamente y de que el sistema funcionará en la práctica. En la etapa de diseñar el sistema, la calculadora ayuda a comprobar la calidad de la comunicación y la longitud del cable para los dispositivos cableados Fibra.

Trabajos preparatorios

Organización

Al prepararse para colocar cables, compruebe las normas de seguridad eléctrica y contra incendios en su región. Asegúrese de seguir estas normas y reglamentos. Algunos consejos para la disposición de los cables están disponibles en [este artículo](#).

Cableado

Antes de la instalación, le recomendamos que lea atentamente la sección [Seleccionar el lugar de instalación](#). No se desvíe del proyecto del sistema. La violación de las normas básicas de instalación del Superior KeyPad Outdoor Fibra y de las recomendaciones de este manual puede resultar en un funcionamiento

incorrecto y la pérdida de conexión con el dispositivo. Algunos consejos para llevar a cabo el cableado están disponibles en [este artículo](#).

Preparar cables antes de conectarlos

Quite la capa aislante del cable solo con un alicata pelacables especial. Los extremos de los hilos que se insertarán en los terminales del dispositivo deben estar estañados o protegidos con terminales de conexión de cables eléctricos. Esto garantiza una conexión fiable y protege el conductor de la oxidación. Algunos consejos para la preparación de los cables están disponibles en [este artículo](#).

Instalación y conexión




Antes de instalar el Superior KeyPad Outdoor Fibra, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima del teclado y de que cumple los requisitos de este manual. Los cables deben estar ocultos de miradas indiscretas y ubicarse en un lugar al que sea difícil acceder para los intrusos, para reducir la probabilidad de sabotaje. Lo ideal es montarlos en las paredes, el suelo o el techo. Antes de la instalación final, haga el [Test de intensidad de señal Fibra](#).


Para instalar un teclado:

1. Desactive la alimentación de las líneas en la [app Ajax PRO](#):

- Hub → Configuración  → Líneas → Alimentación de las líneas

2. Tienda el cable para conectar el Superior KeyPad Outdoor Fibra a la carcasa del hub. Conecte los hilos a la línea necesaria del hub.

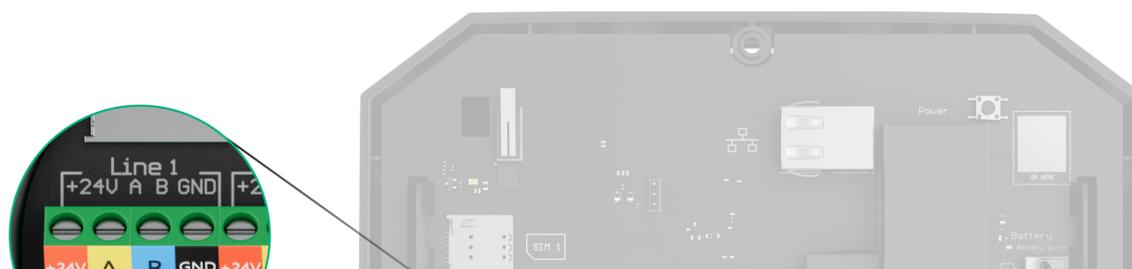

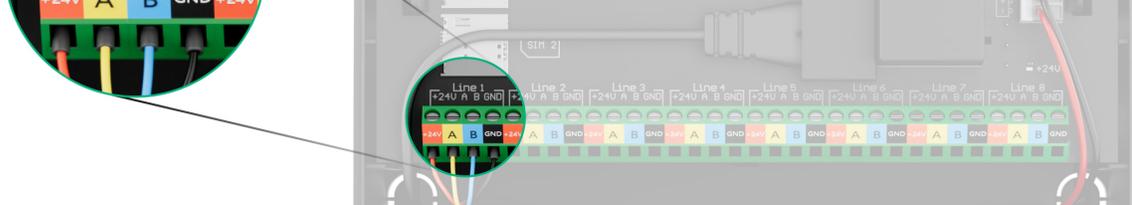


+24V: terminal de alimentación de 24 V_{DC}.


A, B: terminales de señal.


GND: tierra.

- 3. Desatornille el tornillo de fijación situado en la parte inferior del dispositivo y retire el panel de montaje SmartBracket del teclado.**
- 4. Haga uno o dos orificios en el tapón de estanqueidad de goma en los huecos, teniendo en cuenta el número de cables.**

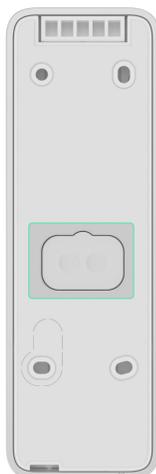

- 5. Pase el cable del hub a la carcasa del teclado a través del orificio hecho.**
- 6. Conecte los hilos a los terminales de acuerdo con el diagrama a continuación. Siga la polaridad y el orden de conexión de los cables. Fije el cable a los terminales con firmeza.**



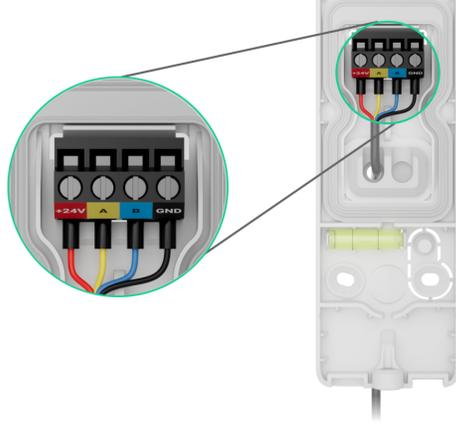


+24V: terminal de alimentación de 24 V_{DC}.


A, B: terminales de señal.

GND: tierra.

- 1. Si el teclado no es el último en la línea de conexión, prepare un segundo cable con antelación. Los extremos de los hilos del primer y del segundo cable, que se insertarán en los terminales del teclado, deben estar estañados y soldados o crimpados con puntas especiales.**

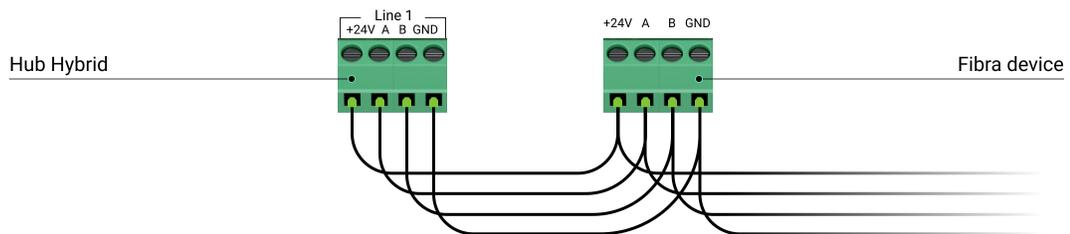

- 2. Si el Superior KeyPad Outdoor Fibra es el último dispositivo en la línea y se utiliza la conexión en serie, instale una resistencia de terminación en los dos contactos conectándola a los terminales de señal del dispositivo. La resistencia de terminación (120 Ohm) está incluida en el kit completo del hub. Cuando se utiliza la conexión en anillo, no es necesaria una resistencia de terminación.**

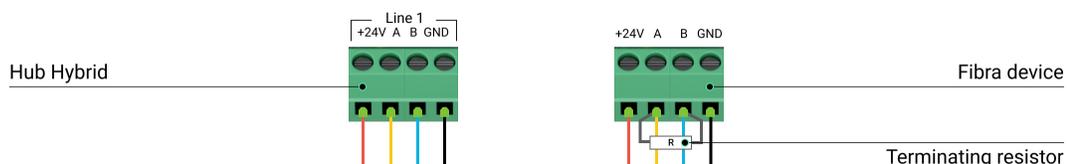




Recomendamos utilizar el método de conexión en anillo (hub–dispositivo–hub). Si se rompe el anillo, no se desactivará ni un solo dispositivo. En este caso, se forman dos líneas, que seguirán funcionando normalmente y transmitiendo eventos al hub. Si el anillo se rompe, los usuarios y la compañía de seguridad recibirán una notificación.

7. Fije temporalmente el panel SmartBracket con cinta adhesiva de doble cara u otros sujetadores temporales.



La cinta adhesiva de doble cara solo se puede utilizar para una instalación temporal. Un dispositivo fijado con la cinta puede despegarse de la superficie en cualquier momento. Mientras el dispositivo esté fijado con cinta adhesiva, el interruptor antisabotaje no se activará cuando el dispositivo se separe de la superficie.

El SmartBracket tiene la tecla UP que indica la parte superior del teclado. Téngalo en cuenta al instalar el dispositivo.

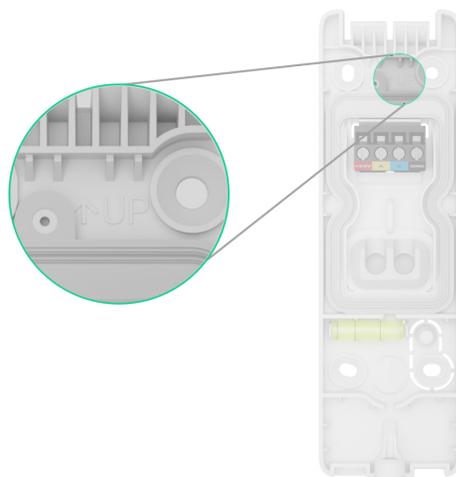

8. Coloque el teclado en el panel de montaje SmartBracket.

9. Active la alimentación de las líneas en la [app Ajax PRO](#):

- Hub → Configuración  → Líneas → Alimentación de las líneas

10. El indicador LED del dispositivo parpadeará. Esta señal indica que la carcasa del teclado está cerrada.



Si el indicador LED no se enciende durante la colocación en el SmartBracket, compruebe el estado del interruptor antisabotaje en la app Ajax, la integridad del soporte y la estanqueidad de la fijación del teclado en el panel.

11. Añada el teclado al sistema.

12. Haga las pruebas de funcionamiento.

13. Si el teclado ha pasado los tests con éxito, retírelo del SmartBracket.


14. Fije el panel de montaje SmartBracket a la superficie utilizando los tornillos del kit. Utilice todos los puntos de fijación.



Al utilizar otros sujetadores, asegúrese de que no dañen ni deformen el panel de montaje.

15. Coloque el teclado en el panel de montaje SmartBracket.

16. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior de la carcasa del teclado. El tornillo es necesario para una fijación más fiable del teclado y para protegerlo contra el desmontaje rápido. Además, el tornillo tiene un interruptor antisabotaje que reacciona ante cualquier intento de desatornillar el tornillo de fijación. El sistema enviará una notificación de activación del interruptor antisabotaje a las apps Ajax y a la CRA.

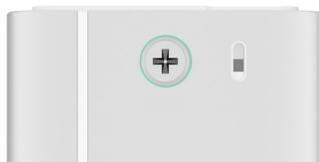

Añadir el dispositivo al sistema



Compruebe la compatibilidad del dispositivo antes de añadir el teclado al sistema. Solo los partners verificados pueden añadir y configurar dispositivos Superior en las apps Ajax PRO.

Tipos de cuentas y sus permisos

Antes de añadir un dispositivo

1. Instale una app Ajax PRO.
2. Inicie sesión en una cuenta PRO o cree una nueva.
3. Seleccione un espacio o cree uno nuevo.
4. Añada al menos una estancia virtual.
5. Añada un hub compatible al espacio. Asegúrese de que el hub esté encendido y tenga acceso a Internet a través de Ethernet y/o la red móvil.
6. Asegúrese de que el espacio esté desarmado y de que el hub no esté iniciando una actualización, comprobando los estados en la app Ajax.

Añadir el dispositivo al hub

Hay dos maneras disponibles para añadir dispositivos en la app Ajax PRO: automática y manualmente.

Automáticamente Manualmente

Para añadir un dispositivo automáticamente:

1. Abra la [app Ajax PRO](#). Seleccione el hub al que desea añadir el Superior KeyPad Outdoor Fibra.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos  y pulse Añadir dispositivo.
3. Seleccione Añadir todos los dispositivos Fibra. El hub escaneará las líneas Fibra. Después del escaneo, se mostrarán todos los dispositivos conectados al hub que aún no se han añadido al sistema.



El escaneo también está disponible en el menú Líneas:

Hub → Configuración → Líneas → Añadir todos los dispositivos Fibra.

4. Seleccione el dispositivo en la lista. Tras pulsarlo, el indicador LED parpadeará para identificar este dispositivo.
5. Introduzca el nombre del dispositivo y especifique la estancia y el grupo de seguridad si el [Modo Grupo](#) está activado.
6. Pulse Guardar.

El dispositivo conectado al hub aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app Ajax.

Si la conexión falla, compruebe que la conexión cableada es correcta e inténtelo de nuevo. Si ya se ha añadido el número máximo de dispositivos al hub, recibirá una notificación de error al intentar añadir uno más.



El Superior KeyPad Outdoor Fibra está equipado con un zumbador que puede notificar alarmas y estados específicos del sistema, pero este no es una sirena. Puede añadir hasta 10 dispositivos de este tipo (incluidas las sirenas) al hub. Deberá tenerlo en cuenta a la hora de diseñar su sistema de seguridad.

Una vez añadido al hub, el teclado aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app Ajax. La actualización de los estados de los dispositivos de la lista depende de la configuración de Jeweller/Fibra: el valor por defecto es de 36 segundos



El Superior KeyPad Outdoor Fibra solo funciona con un hub. Al vincularse con un nuevo hub, el teclado deja de enviar eventos al hub anterior. Añadir el teclado a un nuevo hub no lo elimina automáticamente de la lista de dispositivos del hub anterior. Esto debe hacerse a través de la app Ajax.


Pruebas de funcionamiento


El sistema Ajax proporciona varios tests para seleccionar el lugar de instalación correcto de los dispositivos. El Test de intensidad de señal Fibra está disponible para el Superior KeyPad Outdoor Fibra. Este test determina la intensidad y la estabilidad de la señal en el lugar de instalación del dispositivo.

Para iniciar un test, en la app Ajax:

1. Seleccione el espacio necesario.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione el Superior KeyPad Outdoor Fibra en la lista.
4. Vaya a la Configuración .
5. Haga el Test de intensidad de señal Fibra.

Iconos

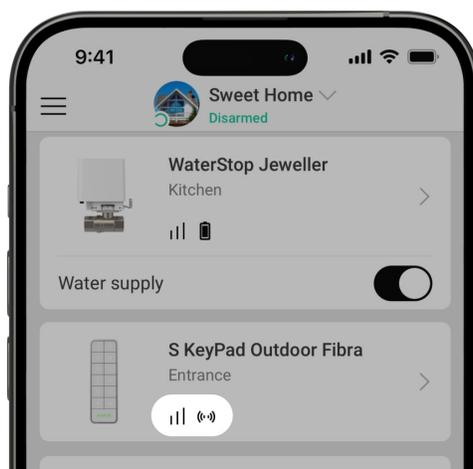

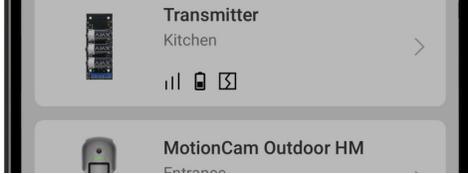


Los iconos en la app Ajax muestran algunos de los estados del Superior KeyPad Outdoor Fibra. Puede verlos en la pestaña Dispositivos .

| Ícono | Significado |
|---|---|
|  | <p>Intensidad de señal Fibra: muestra la intensidad de la señal entre el hub y el dispositivo. Valores recomendados: 2–3 barras.</p> <p><u>Más información</u></p> |
|  | <p>La Lectura de pass/tag está activada en la configuración del teclado.</p> |
|  | <p>Bluetooth está activado en la configuración del teclado.</p> |
|  | <p>Configuración de Bluetooth incompleta. La descripción está disponible en los estados del teclado.</p> |
|  | <p>La Campanilla al abrir está activada en la configuración del teclado.</p> |
|  | <p>El panel de montaje está desbloqueado.</p> |
|  | <p>El dispositivo se ha desactivado permanentemente.</p> <p><u>Más información</u></p> |
|  | <p>Las notificaciones de alarma antisabotaje se han desactivado permanentemente.</p> <p><u>Más información</u></p> |
|  | <p>El dispositivo se ha desactivado hasta el primer desarmado del sistema.</p> <p><u>Más información</u></p> |
|  | <p>Las notificaciones de alarma antisabotaje se han desactivado hasta el primer desarmado del sitio.</p> <p><u>Más información</u></p> |

| | |
|---|--|
| | <p>El dispositivo no se ha transferido al nuevo hub.</p> <p><u>Más información</u></p> |
|  | |

Estados

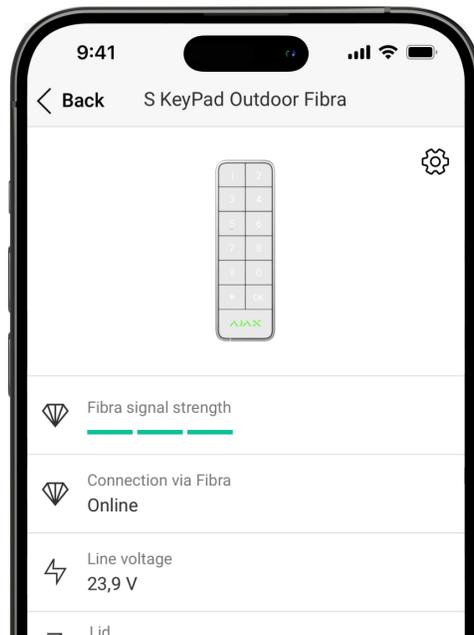

Los estados incluyen información sobre el dispositivo y sus parámetros de funcionamiento. Los estados del Superior KeyPad Outdoor Fibra se pueden encontrar en las apps Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos .**
- 2. Seleccione el Superior KeyPad Outdoor Fibra en la lista.**


| Parámetro | Significado |
|--------------------------------|--|
| Fallo de funcionamiento | <p>Al pulsar sobre , se abre la lista de fallos de funcionamiento del dispositivo.</p> <p>El campo solo se muestra si se detecta un fallo</p> |

| | |
|--|---|
| | El campo solo se muestra si se detecta un fallo de funcionamiento. |
| Advertencia  | Al hacer clic en  , se abre la lista de parámetros y permisos que la app necesita para el correcto funcionamiento del teclado. |
| Temperatura | <p>Temperatura del dispositivo. Se mide en el procesador y cambia en función de la temperatura ambiente.</p> <p>Puede crear un escenario por temperatura para controlar los dispositivos de automatización.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| Intensidad de señal Fibra | <p>Intensidad de la señal entre el hub y el Superior KeyPad Outdoor Fibra. Valores recomendados: 2–3 barras.</p> <p>Fibra es un protocolo para la transmisión de eventos y alarmas.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| Conexión vía Fibra | <p>Estado de la conexión entre el hub y el dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En línea: el dispositivo está conectado al hub. • Sin conexión: el dispositivo ha perdido la conexión con el hub. Compruebe la conexión del dispositivo al hub. |
| Tensión de la línea | Valor de tensión en la línea Fibra a la que está conectado el dispositivo. |
| | <p>Estado de los interruptores antisabotaje del dispositivo que reaccionan ante cualquier intento de arrancar el dispositivo de la superficie o de abrir su carcasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abierto: el dispositivo ha sido retirado del panel de montaje SmartBracket o la integridad de su carcasa ha sido comprometida. Compruebe si el dispositivo |

| | |
|--|---|
| <p>lapa</p> | <p>esté bien montado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cerrado: el dispositivo está instalado en el panel de montaje SmartBracket. La carcasa del dispositivo y el panel de montaje no han sido desmantelados. Estado normal. <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Panel de montaje</p> | <p>Estado del interruptor antisabotaje del dispositivo que reacciona al desbloqueo del panel de montaje SmartBracket:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desbloqueado: el tornillo de fijación del SmartBracket está desatornillado o su integridad ha sido comprometida. Compruebe el tornillo de fijación y el montaje del dispositivo. ● Bloqueado: el tornillo de fijación del SmartBracket está atornillado. La carcasa del dispositivo y el panel de montaje no han sido desmantelados. Estado normal. <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Indicación sonora de alarmas</p> | <p>Muestra el estado del parámetro Activar el zumbador del teclado si se detecta una alarma en el sistema.</p> |
| <p>Duración de la alarma</p> | <p>Duración de la señal sonora en caso de alarma.</p> <p>Se establece en incrementos de 3 segundos.</p> <p>Se muestra cuando la función de Activar el zumbador del teclado si se detecta una alarma en el sistema está habilitada.</p> |
| <p>Lectura de pass/tag</p> | <p>Muestra si el lector de tarjetas y mandos del teclado está activado.</p> |
| <p>Bluetooth</p> | <p>Muestra si el módulo Bluetooth del teclado está activado para gestionar el sistema con un smartphone.</p> |
| <p>Configuración de pitidos</p> | |

| | |
|--|--|
| Armado/desarmado | Cuando la función está habilitada, el teclado notifica sobre el armado y el desarmado del sistema con un breve pitido. |
| Activación/desactivación del Modo Noche | Cuando está habilitado, el teclado notifica a los usuarios la activación/desactivación del <u>Modo Noche</u> emitiendo un breve pitido. |
| Retardos al entrar | Cuando la función está habilitada, el teclado emite un pitido para informar sobre los <u>retardos al entrar</u> . |
| Retardos al salir | Cuando la función está habilitada, el teclado emite un pitido para informar sobre los <u>retardos al salir</u> . |
| Retardos al entrar en Modo Noche | Cuando está habilitado, el teclado emite un pitido para informar sobre los <u>retardos al entrar</u> en Modo Noche. |
| Retardos al salir en Modo Noche | Cuando está habilitado, el teclado emite un pitido para informar sobre los <u>retardos al salir</u> en Modo Noche. |
| Campanilla al abrir | Cuando la función está habilitada, una sirena notifica sobre la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está en modo Desarmado. <u>Más información</u> |
| Volumen del pitido | Se muestra si las notificaciones de armado/desarmado, retardo al entrar/salir y apertura están activadas. Muestra el nivel de volumen del zumbador para las notificaciones. |
| Desactivación permanente | Estado de la función de desactivación permanente del dispositivo: <ul style="list-style-type: none"> • No: el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos. • Totalmente: el administrador del hub ha excluido completamente el dispositivo del funcionamiento del sistema. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Solo tapa: el administrador del hub ha desactivado las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje. <p><u>Más información</u></p> |
| Desactivación temporal única | <p>Muestra el estado de la función de desactivación temporal única del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No: el dispositivo funciona en modo normal. • Totalmente: el dispositivo está completamente excluido del funcionamiento del sistema mientras el modo armado está activo. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos. • Solo tapa: las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo están desactivadas mientras el modo armado está activo. <p><u>Más información</u></p> |
| Firmware | <p>Versión del firmware del dispositivo.</p> |
| ID dispositivo | <p>ID del dispositivo. También disponible en el código QR en la carcasa del dispositivo y en su caja.</p> |
| Dispositivo N° | <p>Número de dispositivo. Este número se transmite a la CRA en caso de alarma o evento.</p> |
| Línea N° | <p>El número de la línea Fibra del hub a la cual está conectado el dispositivo. Se muestra en caso de conexión en serie.</p> |
| Anillo N° | <p>El número del anillo Fibra del hub al cual está conectado el dispositivo. Se muestra en caso de conexión en anillo.</p> |

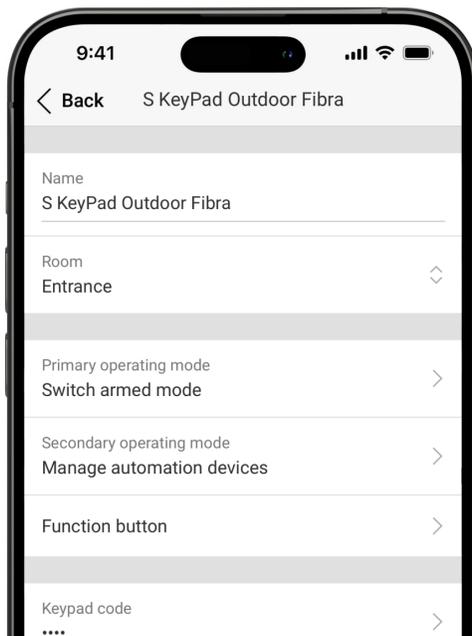

Para cambiar la configuración del Superior KeyPad Outdoor Fibra, en las apps Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos .**
- 2. Seleccione el Superior KeyPad Outdoor Fibra en la lista.**
- 3. Vaya a la Configuración .**
- 4. Establezca los parámetros necesarios.**
- 5. Pulse Atrás para guardar la configuración nueva.**

| Configuración | Significado |
|----------------------|--|
| <p>Nombre</p> | <p>Nombre del dispositivo. Se muestra en la lista de dispositivos del hub, en el texto de los SMS y las notificaciones en el historial de eventos.</p> <p>Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse sobre el campo de texto.</p> <p>El nombre puede contener hasta 24 caracteres latinos o hasta 12 caracteres cirílicos.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Estancia</p> | <p>Seleccionar la estancia virtual a la cual el Superior KeyPad Outdoor Fibra está asignado.</p> <p>El nombre de la estancia se muestra en el texto de los SMS y las notificaciones en el historial de eventos.</p> |
| <p>Modo de funcionamiento principal</p> | <p>Abre el menú con los ajustes del Modo de funcionamiento principal.</p> |
| <p>Modo de funcionamiento secundario</p> | <p>Abre el menú con los ajustes del Modo de funcionamiento secundario.</p> |
| <p>Botón de Función</p> | <p>Seleccionar la función del botón ✱ (botón de Función):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno: el botón de función está desactivado y no ejecuta ningún comando al pulsarlo. • Pánico: tras pulsar el botón de función, el sistema envía una alarma a la CRA y a todos los usuarios. • Silenciar alarma de incendio: cuando se pulsa, el sistema silencia la alarma de los detectores de incendio Ajax. Solo disponible si la función de Alarma de incendio interconectada está habilitada. <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Código del teclado</p> | <p>Seleccionar un código común para gestionar la seguridad. Contiene de 4 a 6 dígitos.</p> |
| <p>Código de coacción</p> | <p>Seleccionar un código de coacción común para la alarma silenciosa. Contiene de 4 a 6 dígitos.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Autobloqueo de acceso no autorizado</p> | <p>Cuando está habilitado, el teclado se bloqueará durante un tiempo preestablecido al introducir un código incorrecto o al utilizar dispositivos de acceso no verificados más de 3 veces seguidas en 1 minuto.</p> <p>Un PRO o un usuario con permisos para</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>configurar el sistema puede desbloquear el teclado a través de la app antes de que transcurra el tiempo de bloqueo establecido.</p> |
| Tiempo de autobloqueo | <p>Seleccionar el período de bloqueo del teclado tras intentos de acceso no autorizados:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 minutos.• 5 minutos.• 10 minutos.• 20 minutos.• 30 minutos.• 60 minutos.• 90 minutos.• 180 minutos. <p>Disponible si la opción de Autobloqueo de acceso no autorizado está habilitada.</p> |
| Lectura de pass/tag | <p>Cuando está habilitado, puede gestionar los modos de seguridad con los dispositivos de acceso Pass y Tag.</p> |
| Bluetooth | <p>Cuando está habilitado, puede gestionar los modos de seguridad con un smartphone.</p> |
| Sensibilidad de Bluetooth | <p>Ajustar la sensibilidad del módulo Bluetooth del teclado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mínimo.• Batería baja.• Normal (por defecto).• Alto.• Máximo. |

| | |
|--|---|
| | <p>Disponible si el Bluetooth está activado.</p> |
| Retroiluminación e indicación | <p>Abre el menú con los ajustes de Retroiluminación e indicación.</p> |
| Indicación sonora | <p>Abre el menú con los ajustes de Indicación sonora.</p> |
| Test de intensidad de señal Fibra | <p>Cambia el dispositivo al modo de Test de intensidad de señal Fibra.</p> <p>El test permite comprobar la intensidad de la señal entre el hub y el dispositivo a través del protocolo cableado de transmisión de datos Fibra para seleccionar el lugar de instalación óptimo.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| Restablecer pass/tag | <p>Permite eliminar de la memoria del dispositivo todos los hubs relacionados con un Tag o un Pass.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| Guía del usuario | <p>Abre el manual de usuario del Superior KeyPad Outdoor Fibra en la app Ajax.</p> |
| Desactivación permanente | <p>Permite al usuario desactivar los eventos del dispositivo sin eliminarlo del sistema.</p> <p>Hay tres opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No: el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos. • Totalmente: el dispositivo no ejecutará comandos del sistema ni participará en escenarios de automatización, y el sistema ignorará las alarmas y otras notificaciones del dispositivo. • Solo tapa: el sistema solo ignorará las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo. <p><u>Más información</u></p> |

| | |
|--|--|
| <p>Desactivación temporal única</p> | <p>Permite al usuario desactivar los eventos del dispositivo hasta el primer desarmado.</p> <p>Hay tres opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No: el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos. • Totalmente: el dispositivo está completamente excluido del funcionamiento del sistema hasta el primer desarmado. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos. • Solo tapa: las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje están desactivadas hasta el primer desarmado. <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Eliminar dispositivo</p> | <p>Desvincula el dispositivo, lo desconecta del hub y elimina su configuración.</p> |

Modos de funcionamiento principal y secundario

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene dos modos de funcionamiento: principal y secundario. Hay tres funciones del teclado que se pueden configurar para cada modo de funcionamiento: Cambiar modo armado, Gestionar dispositivos de automatización o Iniciar retardo al entrar.

Solo una función principal y una función secundaria del teclado pueden establecerse a la vez. Para cambiar entre funciones, mantenga pulsado el botón OK del teclado.

| Parámetro | Significado |
|----------------------------------|-------------|
| Modo de funcionamiento principal | |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>Función de teclado</p> | <p>Seleccionar la función del teclado para el modo de funcionamiento principal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar modo armado • Gestionar dispositivos de automatización • Iniciar retardo al entrar <p>Solo una función principal y una función secundaria pueden establecerse a la vez.</p> |
|----------------------------------|--|

Modo de funcionamiento secundario

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>Función de teclado</p> | <p>Seleccionar la función del teclado para el modo de funcionamiento secundaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno • Cambiar modo armado • Gestionar dispositivos de automatización • Iniciar retardo al entrar <p>Solo una función principal y una función secundaria pueden establecerse a la vez.</p> |
|----------------------------------|---|

Cambiar modo armado

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>Objetos de seguridad</p> | <p>Seleccionar los sitios de seguridad controlados por el dispositivo. Puede seleccionar el espacio entero, todos o determinados grupos o el Modo Noche.</p> <p>La selección de grupos está disponible si el <u>Modo Grupo</u> está activado.</p> |
|------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>Opciones de acceso</p> | <p>Seleccionar el método de armado/desarmado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo códigos del teclado. • Solo códigos del usuario. • Códigos del teclado y de usuario. |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| <p>Opciones de acceso</p> | <p>Para activar los Códigos de acceso del teclado configurados para personas que no están registradas en el sistema, seleccione las opciones en el teclado: Solo códigos del teclado o Códigos del teclado y de usuario.</p> |
| <p>Preautorización</p> | <p>Cuando está habilitado, el usuario debe autenticarse para utilizar el teclado: introducir un código o acercar un dispositivo de acceso personal al teclado.</p> |
| <p>Confirmación de autorización con código de acceso</p> | <p>Cuando está habilitado, los usuarios solo pueden armar o desarmar el sistema cuando hayan sido autorizados correctamente con dos formas de identificación, es decir, utilizando Pass, Tag o un smartphone e introduciendo el código de acceso correspondiente.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Cambio fácil del modo armado</p> | <p>Cuando está habilitado, los usuarios no necesitan pulsar el botón OK después de introducir un código de acceso o leer un dispositivo de acceso.</p> |
| <p>Armar sin código</p> | <p>Cuando está habilitado, el usuario puede armar el sitio sin introducir un código ni acercar el dispositivo de acceso personal.</p> <p>Si está deshabilitado, introduzca un código o acerque el dispositivo de acceso para armar el sistema.</p> <p>Disponible si la opción de Preautorización está deshabilitada.</p> |
| <p>Cambio automático al modo secundario</p> | <div data-bbox="831 1759 1448 1906" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  Solo disponible para el Modo de funcionamiento secundario. </div> <p>Con esta opción, el usuario puede establecer cuándo el teclado empieza a funcionar</p> |

automáticamente en modo secundario sin una pulsación larga del botón OK:

- Apagado.
- Cuando el sistema está desarmado.
- Cuando el sistema está armado.

Gestionar dispositivos de automatización

Escenarios de automatización

Crea y configura un escenario para gestionar dispositivos de automatización con un teclado. Puede crear un escenario para una acción predefinida o al cambiar de estado de uno o varios dispositivos de automatización.

El teclado solo puede gestionar un escenario.

Opciones de acceso

Seleccionar el método de armado/desarmado:

- Solo códigos del teclado.
- Solo códigos del usuario.
- Códigos del teclado y de usuario.

Para activar los Códigos de acceso del teclado configurados para las personas no registradas en el sistema, seleccione las opciones en el teclado: Solo códigos del teclado o Códigos del teclado y de usuario.

Preautorización

Cuando está habilitado, el usuario debe autenticarse para utilizar el teclado: introducir un código o acercar un dispositivo de acceso personal al teclado.

Cambio fácil entre dispositivos asignados

Cuando está habilitado, los usuarios no necesitan pulsar el botón OK después de introducir un código de acceso o leer un dispositivo de acceso.

Con esta opción, el usuario puede establecer cuándo debe bloquearse el control del dispositivo de automatización mediante el teclado:

Restringir la gestión de dispositivos

- Apagado.
- Cuando el sistema está desarmado.
- Cuando el sistema está armado.

Cambio automático al modo secundario



Solo disponible para el Modo de funcionamiento secundario.

Con esta opción, el usuario puede establecer cuándo el teclado empieza a funcionar automáticamente en modo secundario sin una pulsación larga del botón OK:

- Apagado.
- Cuando el sistema está desarmado.
- Cuando el sistema está armado.

Iniciar retardo al entrar

Retardo al entrar

Seleccionar el tiempo de retardo al entrar: de 5 a 255 segundos.

El retardo al entrar (retardo de activación de la alarma) es el tiempo del que el usuario dispone para desarmar el sitio utilizando el teclado principal.

Opciones de acceso

Seleccionar el método de armado/desarmado:

- Solo códigos del teclado.
- Solo códigos del usuario.
- Códigos del teclado y de usuario.

Para activar los Códigos de acceso del teclado

| | |
|---|---|
| | <p>configurados para las personas no registradas en el sistema, seleccione las opciones en el teclado: Solo códigos del teclado o Códigos del teclado y de usuario.</p> |
| <p>Confirmación de autorización con código de acceso</p> | <p>Cuando está habilitado, los usuarios solo pueden armar o desarmar el sistema cuando hayan sido autorizados correctamente con dos formas de identificación, es decir, utilizando Pass, Tag o un smartphone e introduciendo el código de acceso correspondiente.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Inicio fácil del retardo</p> | <p>Cuando está habilitado, los usuarios no necesitan pulsar el botón OK después de introducir un código de acceso o leer un dispositivo de acceso.</p> |
| <p>Cambio automático al modo secundario</p> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  Solo disponible para el Modo de funcionamiento secundario. </div> <p>Con esta opción, el usuario puede establecer cuándo el teclado empieza a funcionar automáticamente en modo secundario sin pulsar prolongadamente el botón OK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagado. • Cuando el sistema está desarmado. • Cuando el sistema está armado. |

Retroiluminación e indicación

| Configuración | Significado |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

| | |
|--|--|
| Brillo | Ajustar el nivel de brillo de la retroiluminación del teclado. |
| Retroiluminación siempre activa | Cuando está habilitado, la retroiluminación del teclado permanece siempre activa. |
| Indicación de modo armado | <p>Con esta opción, el usuario puede establecer cuándo es necesario mostrar el estado de seguridad del sistema en el teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nunca: sin indicación LED de estado de seguridad. • Solo cuando está armado: el logo es rojo cuando el sitio está armado, parcialmente armado o en Modo Noche. • Siempre: el logo es rojo cuando el sitio está armado, verde cuando está desarmado y amarillo cuando el armado está incompleto. |

Indicación sonora

El Superior KeyPad Outdoor Fibra tiene un zumbador integrado que, en función de la configuración, puede notificar lo siguiente:

1. **Alarmas.**
2. **Retardos al entrar/salir.**
3. **Campanilla al abrir.**
4. **Ejecución de comandos (por ejemplo, armado, desarmado).**
5. **Pulsación de los botones del teclado.**



No recomendamos utilizar el Superior KeyPad Outdoor Fibra en lugar de la sirena. El zumbador del teclado solo sirve para enviar las notificaciones adicionales. Las sirenas Ajax están diseñadas para disuadir a los intrusos y llamar la atención. Una sirena correctamente instalada es más difícil de desmontar debido a su posición de montaje elevada en comparación con un teclado colocado a la altura de los ojos.

| Parámetro | Significado |
|--|---|
| Configuración de pitidos | Abre el menú Configuración de pitidos. |
| Pitido al cambiar el modo armado | |
| Armado/desarmado | <p>Cuando está habilitado: se envía una notificación sonora si se cambia el modo de seguridad desde el teclado, otro dispositivo o la app.</p> <p>Cuando está deshabilitado: se envía una notificación sonora si se cambia el modo de seguridad solo desde el teclado.</p> <p>El volumen del pitido depende del volumen configurado de los botones.</p> |
| Activación/desactivación del Modo Noche | <p>Cuando está habilitado: se envía una notificación sonora si el Modo Noche se ha activado/desactivado desde el teclado, otro dispositivo o la app.</p> <p>Cuando está deshabilitado: se envía una notificación sonora si el Modo Noche se ha activado/desactivado solo desde el teclado.</p> <p><u>Más información</u></p> <p>El volumen del pitido depende del volumen configurado de los botones.</p> |
| Pitido en los retardos | |
| Retardos al entrar | <p>Cuando la función está habilitada, el zumbador integrado emitirá un pitido para informar sobre un retardo al entrar.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| Retardos al salir | <p>Cuando la función está habilitada, el zumbador integrado emitirá un pitido para informar sobre un retardo al salir.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Retardos al entrar en Modo Noche</p> | <p>Cuando está habilitado, el zumbador integrado emite un pitido para informar sobre un retardo al entrar en <u>Modo Noche</u>.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Retardos al salir en Modo Noche</p> | <p>Cuando está habilitado, el zumbador integrado emite un pitido para informar sobre un retardo al salir en <u>Modo Noche</u>.</p> <p><u>Más información</u></p> |
| <p>Pitido rápido en los retardos</p> | |
| <p>Pitido rápido al expirar el retardo al entrar</p> | <p>Notifica al usuario que el tiempo de Retardo al entrar está a punto de expirar. Puede elegir una de las cuatro opciones para el inicio del pitido rápido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nunca • Últimos 5 segundos • Últimos 10 segundos • Últimos 15 segundos <p>La opción está disponible cuando está activado el Pitido en los retardos al entrar.</p> |
| <p>Pitido rápido al expirar el retardo al salir</p> | <p>Notifica al usuario que el tiempo de Retardo al salir está a punto de expirar. Puede elegir una de las cuatro opciones para el inicio del pitido rápido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nunca • Últimos 5 segundos • Últimos 10 segundos • Últimos 15 segundos |

- **Últimos 15 segundos**

La opción está disponible cuando está activado el Pitido en los retardos al salir.

Pitido en el desarmado

Campanilla al abrir

Cuando la función está habilitada, el zumbador integrado emite un pitido breve para indicar que se han activado los detectores de apertura cuando el sistema está en modo Desarmado.

[Más información](#)

Volumen del pitido

Seleccionar el nivel de volumen del zumbador integrado para notificaciones sobre el armado/desarmado, el retardo al entrar/salir y la apertura:

- Mínimo.
- Medio.
- Máximo.

Botones

Volumen

Ajustar el volumen de notificación del zumbador para interacciones con el teclado.

Reacción ante alarmas

Alarma sonora

Establecer el modo en el que el zumbador integrado activa una alarma:

- **Siempre:** se activará una alarma sonora independientemente del modo de seguridad del sistema.
- **Solo cuando está armado:** se activará una alarma sonora si el sistema o el grupo al que está asignado un teclado está armado.

Activar la sirena del teclado si se detecta una alarma en el sistema

Cuando está habilitado, el zumbador integrado notifica sobre una alarma en el sistema.

| | |
|------------------------------|---|
| Alarmas en Modo Grupo | <p>Seleccionar el grupo (de los compartidos) cuya alarma notificará el teclado. La opción de Todos los grupos compartidos está activada por defecto.</p> <p>Si el teclado solo tiene un grupo compartido y se elimina, el parámetro volverá a su valor inicial.</p> <p>Aparece si el <u>Modo Grupo</u> está activado.</p> |
| Duración de la alarma | <p>Duración de la señal sonora en caso de alarma: de 3 segundos a 3 minutos.</p> |



Los retardos al entrar/salir se pueden establecer en la configuración de los detectores correspondientes, no en la del teclado.

[Más información](#)

Reacción del teclado a las alarmas del dispositivo

El Superior KeyPad Outdoor Fibra puede reaccionar ante las alarmas de cada dispositivo del sistema con un zumbador integrado. La función será útil cuando los usuarios no necesitan activar el zumbador en caso de alarma de un dispositivo determinado. Por ejemplo, esto puede aplicarse a la activación del detector de inundación LeaksProtect Jeweller.



Por defecto, la reacción del teclado está habilitada para las alarmas de todos los dispositivos en el sistema.

Para configurar la reacción del teclado ante la alarma de un dispositivo:

1. Abra la app Ajax.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione el dispositivo de la lista para el cual desea configurar la reacción

del teclado.

4. Vaya a la Configuración .
5. Busque la opción de Alertar con sirena y seleccione las opciones necesarias. Habilite o deshabilite la función.
6. Repita los pasos 3–5 para otros dispositivos del sistema.

Reacción del teclado a las alarmas antisabotaje

El Superior KeyPad Outdoor Fibra puede reaccionar ante las alarmas de la carcasa de cada dispositivo del sistema con un zumbador integrado. Cuando la función está habilitada, el zumbador integrado del teclado emitirá una señal sonora cuando se active el interruptor antisabotaje del dispositivo.

Para configurar la reacción del teclado ante la activación del interruptor antisabotaje:

1. Abra la app Ajax.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione un hub y vaya a su Configuración .
4. Vaya al menú Servicio.
5. Vaya a la sección de Sonidos y alertas.
6. Habilite la función de Si la tapa está abierta (hub o detector).
7. Pulse Atrás para guardar la configuración nueva.



El interruptor antisabotaje reacciona a la apertura y el cierre de la carcasa independientemente del modo de seguridad del dispositivo o del sistema.

Reacción del teclado al pulsar el botón de pánico en las apps Ajax

Un administrador o un PPO con permisos para configurar el sistema puede

Un administrador o un PRO con permisos para configurar el sistema puede configurar la reacción del teclado a la alarma cuando se pulsa el botón de pánico en las apps Ajax. Para ello, sigue estos pasos:

1. Abra la app Ajax.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione un hub y vaya a su Configuración .
4. Vaya al menú Servicio.
5. Vaya a la sección de Sonidos y alertas.
6. Habilite la función de Si se pulsa botón de pánico en la app.
7. Pulse Atrás para guardar la configuración nueva.

Indicación del teclado tras una alarma

00:00

00:00

El teclado puede notificar sobre la activación en el sistema armado mediante la indicación LED.

La opción funciona de la siguiente manera:

1. El sistema registra la alarma.
2. El teclado reproducirá una señal de alarma (si está habilitado). La duración y el volumen de la señal dependen de la configuración del dispositivo.
3. El LED del teclado parpadeará dos veces (una vez cada 3 segundos) hasta que el sistema esté desarmado.

Gracias a esta función, los usuarios del sistema y las patrullas de las compañías de seguridad que pasan cerca pueden ver que se ha producido la alarma.



La indicación del Superior KeyPad Outdoor Fibra posterior a la alarma no funciona para detectores siempre activos, si el detector se ha activado cuando el sistema estaba desarmado.

Para activar la indicación del Superior KeyPad Outdoor Fibra posterior a la alarma, en la [app Ajax PRO](#):

1. Vaya a la configuración del hub:

- Hub → Configuración  → Servicio → Indicación LED.

2. Especifique de qué eventos informará el Superior KeyPad Outdoor Fibra mediante un doble parpadeo del indicador LED antes de que se desarme el sistema:

- Alarma de intrusión/atracó confirmada.
- Alarma de intrusión/atracó única.
- Tapa abierta.

3. Seleccione el Superior KeyPad Outdoor Fibra necesario en el menú Dispositivos .  Pulse Atrás para guardar los parámetros.

4. Pulse Atrás. Se aplicarán todos los parámetros.

Campanilla al abrir

Si la función de Campanilla al abrir está habilitada, el Superior KeyPad Outdoor Fibra emitirá un pitido breve para notificar al usuario si los detectores de apertura se han activado cuando el sistema estaba desarmado. La función se utiliza, por ejemplo, en las tiendas para avisar a los empleados de que alguien ha entrado en las instalaciones.

La función de Campanilla se configura en dos etapas: configuración del teclado y configuración de los detectores de apertura. [En este artículo](#) encontrará más información sobre la función de Campanilla y sobre cómo configurar los detectores.

Para configurar la respuesta del teclado:

1. Abra la app Ajax.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione el Superior KeyPad Outdoor Fibra y vaya a su Configuración .
4. Vaya al menú Indicación sonora → Configuración de pitidos.
5. Habilite la función de Campanilla al abrir en la categoría Pitido en el desarmado.
6. Establezca el volumen de notificaciones necesario.
7. Pulse Atrás para guardar la configuración.

Si la configuración es correcta, aparecerá un [icono de campana](#) en la pestaña de Control  de la app Ajax. Tóquelo para activar o desactivar la campanilla al abrir.

Configuración de códigos



En las apps Ajax PRO, en la configuración del hub, puede establecer los requisitos para la longitud de los códigos de acceso utilizados para la autorización de los usuarios y el acceso al sistema. Puede seleccionar la opción Flexible (de 4 a 6 símbolos) o definir la longitud fija del código: 4 símbolos, 5 símbolos o 6 símbolos.

Al establecer una longitud de código fija, se restablecerán todos los códigos de acceso configurados previamente.

La longitud fija del código es necesaria para la función de Cambio fácil del modo armado que permite desarmar el sistema sin pulsar el botón OK del teclado tras introducir un código de acceso o utilizar un dispositivo de acceso.

Códigos de acceso del teclado

Para configurar el código del teclado y el código de coacción:

1. En la app Ajax, vaya a la pestaña Dispositivos .
2. Seleccione el teclado para el cual desea establecer un código de acceso.
3. Vaya a su Configuración .
4. En el menú de Opciones de acceso, seleccione la opción de Solo códigos del teclado o Códigos del teclado y de usuario.
5. Vaya al menú Código del teclado.
6. Establezca el código del teclado. Contiene de 4 a 6 dígitos.
7. Pulse Hecho.
8. Vaya al menú Código de coacción.
9. Establezca el código de coacción del teclado. Contiene de 4 a 6 dígitos.
10. Pulse Hecho.

Códigos de acceso de los usuarios

Para establecer un código personal y un código personal de coacción:

1. Seleccione el espacio en la app Ajax.
2. Vaya a la Configuración .
3. Abra el menú Usuarios.
4. Busque su cuenta en la lista y pulse sobre ella.

5. **Vaya al menú de Configuración códigos de acceso.**
6. **Establezca el Código de usuario. Contiene de 4 a 6 dígitos.**
7. **Pulse Guardar.**
8. **Establezca el Código de coacción. Contiene de 4 a 6 dígitos.**
9. **Pulse Guardar.**
10. **Pulse Atrás para guardar la configuración.**

Códigos de usuarios no registrados

Para establecer un código de acceso para un usuario sin cuenta:

1. **Seleccione el hub en la app Ajax.**
2. **Vaya a la Configuración .**
3. **Vaya al menú Códigos de acceso del teclado.**
4. **Pulse Añadir código. Establezca el Nombre y el Código de acceso. Contiene de 4 a 6 dígitos.**
5. **Pulse Añadir para guardar los datos.**

Para establecer un código de coacción para un usuario sin cuenta:

1. **Seleccione el menú Códigos de acceso del teclado en la configuración del hub.**
2. **Seleccione el usuario no registrado necesario.**
3. **Pulse Añadir código de coacción. Establezca el código. Contiene de 4 a 6 dígitos.**
4. **Pulse Hecho.**



Para los usuarios no registrados, un administrador o un PRO con permisos para configurar el sistema puede ajustar el acceso a la gestión de la seguridad. Primero, active el Modo Grupo. Luego, seleccione el menú Códigos de acceso del teclado en la configuración del

hub, busque el usuario necesario y configure los parámetros correspondientes en el menú Gestión de la seguridad.

Código URR

Solo un PRO con permisos para configurar el sistema puede crear y configurar los códigos URR en las [apps Ajax PRO](#). Encontrará más información sobre la configuración de esta función en [este artículo](#).

Tarjetas y mandos

El Superior KeyPad Outdoor Fibra puede funcionar con mandos [Tag](#), tarjetas [Pass](#) y dispositivos de terceros que admiten la tecnología DESFire®.



Antes de añadir dispositivos de terceros compatibles con DESFire®, asegúrese de que tienen suficiente memoria libre para gestionar el nuevo teclado. Es aconsejable realizar el formateo previo del dispositivo de terceros.

En [este artículo](#) encontrará información sobre cómo restablecer Tag o Pass.

El número máximo de dispositivos Pass y Tag añadidos depende del modelo del hub. Los dispositivos Pass y Tag añadidos no afectan al límite total de dispositivos del hub.

[Comprobar la compatibilidad del dispositivo](#)

Añadir Tag o Pass

1. Abra la app Ajax.
2. Seleccione el espacio con hub al que desea añadir Tag o Pass.
3. Vaya a la pestaña Dispositivos .



Asegúrese de que la función de Lectura de pass/tag esté habilitada en la configuración de al menos un teclado.

4. Haga clic en **Añadir dispositivo**.
5. Seleccione **Añadir pass/tag**.
6. Especifique el tipo de dispositivo (**Tag o Pass**), el color, el nombre del dispositivo y el nombre del usuario (si es necesario).
7. Pulse **Siguiente**. Después de eso, el hub cambiará al modo de registro del dispositivo.
8. Acérquese a cualquier teclado compatible con la función de Lectura de pass/tag habilitada. Pulse el botón **OK** para cambiar el teclado al modo de registro de dispositivos de acceso.
9. Acerque el **Pass** o el **Tag** con el lado ancho hacia el teclado durante unos segundos. Si la adición se realiza correctamente, recibirá una notificación en la app **Ajax**.

Si la conexión falla, inténtelo de nuevo en 5 segundos. Tenga en cuenta que si ya ha añadido al hub el número máximo de dispositivos Tag o Pass, recibirá la notificación correspondiente en la app Ajax al intentar añadir un nuevo dispositivo.



Tag y Pass pueden funcionar con varios hubs al mismo tiempo. El número máximo de hubs es de 13. Si ya ha añadido a un hub el número máximo de Tag/Pass, recibirá la notificación correspondiente al intentar añadir otro dispositivo de acceso. Para añadir dicho mando/tarjeta a un nuevo hub, deberá restablecerlos.

Si necesita añadir otro Tag o Pass, pulse **Añadir otro pass/tag en la app. Repita los pasos 6–9.**

Eliminar (restablecer) Tag o Pass



El número máximo de dispositivos que se pueden añadir a un hub es de 13.



El restablecimiento borrará todos los parámetros y vinculaciones de mandos y tarjetas. En este caso, el Tag y el Pass restablecidos solo se eliminan del hub desde el cual se ha realizado el restablecimiento. En otros hubs, el Tag o el Pass todavía se muestran en la app, pero no se pueden utilizar para gestionar los modos de seguridad. Estos dispositivos deben eliminarse manualmente.

1. Abra la app Ajax.
2. Seleccione el espacio.
3. Vaya a la pestaña Dispositivos .
4. Seleccione un teclado compatible de la lista de dispositivos.



Asegúrese de que la función de Lectura de pass/tag esté habilitada en la configuración del teclado.

5. Vaya a la configuración del teclado pulsando el icono .
6. Pulse Restablecer pass/tag.
7. Pulse Continuar.
8. Acérquese a cualquier teclado compatible con la función de Lectura de pass/tag habilitada. Pulse el botón OK para cambiar el teclado al modo de restablecimiento de dispositivos de acceso.
9. Acerque el Pass o el Tag con el lado ancho hacia el teclado durante unos segundos. Si el formateo se realiza correctamente, recibirá una notificación en la app Ajax. Si el formateo falla, inténtelo de nuevo.

Si necesita restablecer otro Tag o Pass, pulse Restablecer otro pass/tag en la app. Repita el paso 9.

Configuración de Bluetooth

El Superior KeyPad Outdoor Fibra permite controlar los modos de seguridad acercando un smartphone al sensor. La gestión de la seguridad se lleva a cabo a través de un canal de comunicación Bluetooth. Este método es cómodo, seguro y

rápido, ya que no es necesario introducir un código, añadir un teléfono al teclado ni utilizar Tag o Pass que podrían perderse.



La autenticación Bluetooth solo está disponible para los usuarios de la app [Ajax Security System](#).

Para activar la autenticación Bluetooth en la app

1. [Añada el Superior KeyPad Outdoor Fibra al sistema.](#)

2. **Active el sensor Bluetooth del teclado:**

- **Dispositivos**  → **Superior KeyPad Outdoor Fibra** → **Configuración**  → **Habilite la opción de Bluetooth**

3. **Pulse Atrás para guardar la configuración.**

Para configurar la autenticación Bluetooth

1. **Abra la app Ajax Security System y seleccione el espacio al que está añadido el Superior KeyPad Outdoor Fibra con autenticación Bluetooth activada. Por defecto, la autenticación vía Bluetooth está disponible para todos los usuarios de dicho sistema.**



Para prohibir la autenticación Bluetooth a determinados usuarios:


1. En la pestaña **Dispositivos** , seleccione el hub y vaya a su configuración .
2. Abra el menú **Usuarios** y seleccione el usuario necesario de la lista.
3. En la sección de **Permisos**, deshabilite la función de **Gestión de seguridad a través de Bluetooth**.

2. **Permita que la app Ajax Security System utilice Bluetooth si no lo ha hecho antes. En este caso, aparecerá la advertencia**  **en los Estados del Superior**

KeyPad Outdoor Fibra. Al pulsar el símbolo ①, se abrirá una ventana con una explicación de lo que deberá hacer. Habilite la función de Gestión de la seguridad con un teléfono en la parte inferior de la ventana abierta.




Permita que la app busque los dispositivos cercanos y se conecte a ellos. La ventana emergente para los smartphones Android e iOS puede diferir.

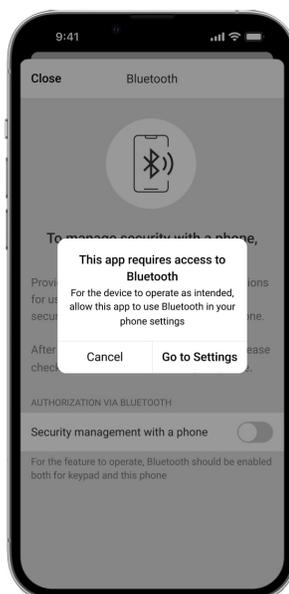



También puede habilitar la función de Gestión de la seguridad con un teléfono en la configuración de la app:

- Pulse el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione el menú Ajustes app.
- Abra el menú Configuración del sistema y habilite la opción de Gestión de la seguridad con un teléfono.

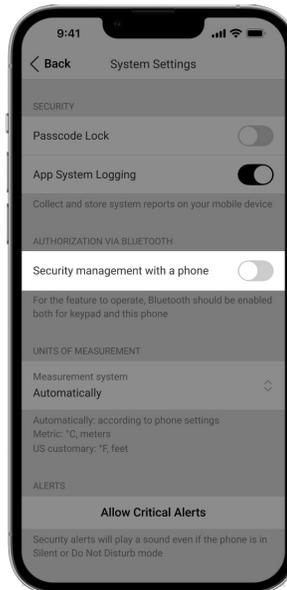

3. Para un funcionamiento estable de la autenticación Bluetooth, recomendamos configurar la función de Geofence. La advertencia  aparecerá en los Estados del Superior KeyPad Outdoor Fibra si la opción de Geofence está deshabilitada y la app no puede utilizar la ubicación del smartphone. Pulsar el símbolo  abre la ventana con explicaciones sobre lo que hay que hacer.

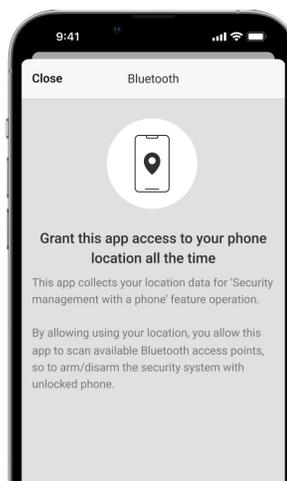

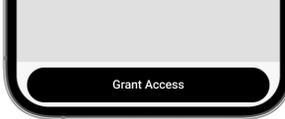

Si la función de Geofence está deshabilitada, la autenticación Bluetooth puede ser inestable. Los usuarios deberán iniciar y minimizar la app si el sistema la cambia al modo de suspensión.

Los usuarios pueden controlar el sistema más rápidamente vía Bluetooth, cuando la función de Geofence está habilitada y configurada. Bastará con desbloquear el teléfono y acercarlo al sensor del teclado.

[Cómo configurar la Geofence](#)

4. **Habilite la función de Activar en segundo plano para gestionar la seguridad vía Bluetooth. Para ello, vaya a Dispositivos  → Hub → Configuración  → Geofence.**
5. **Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su smartphone. Si está desactivado, aparecerá la advertencia  en los Estados del teclado. Al pulsar el símbolo , se abrirá una ventana con una explicación de lo que deberá hacer.**
6. **Habilite la función de Servicio Keep-Alive en la configuración de la app para smartphones Android. Para ello, en la esquina superior izquierda de la pantalla, haga clic en  → Ajustes app → Configuración del sistema.**

Gestión de la seguridad

Utilizando códigos, Tag/Pass o un smartphone, puede controlar el Modo Noche y la seguridad del sitio entero o de grupos separados. Un usuario o un PRO con permisos para configurar el sistema puede establecer los códigos de acceso. En esta [sección encontrará más información sobre cómo añadir un Tag o un Pass al hub](#). Para controlar con un smartphone, ajuste los [parámetros de Bluetooth correspondientes en la configuración del teclado](#). Active el Bluetooth y la ubicación del smartphone y desbloquee la pantalla.

Si se utiliza un código personal o de acceso, un Tag/Pass o un smartphone, el nombre del usuario que ha cambiado el modo de seguridad se muestra en el

nombre del usuario que ha cambiado el modo de seguridad se muestra en el historial de eventos del hub y en la lista de notificaciones. Si se utiliza un código común, se muestra el nombre del teclado desde el que se ha cambiado el modo de seguridad.



El Superior KeyPad Outdoor Fibra se bloquea durante el tiempo establecido en los ajustes si se introduce un código incorrecto o se acerca un dispositivo de acceso no verificado tres veces seguidas en el plazo de 1 minuto. Las notificaciones correspondientes se envían a los usuarios y a la central receptora de alarmas. Un usuario o un PRO con permisos para configurar el sistema puede desbloquear el Superior KeyPad Outdoor Fibra en la app Ajax.

La secuencia de pasos para cambiar el modo de seguridad con el teclado depende de si las opciones Preautorización, Confirmación de autorización con código de acceso y Cambio fácil del modo armado están habilitadas en los ajustes del Superior KeyPad Outdoor Fibra.

Utilizando Tag, Pass o un smartphone

- 1. Acerque un Tag, un Pass o un smartphone al teclado.**
- 2. Introduzca el código necesario si la función de Confirmación de autorización con código de acceso está habilitada.**
- 3. Pulse el botón OK del teclado para cambiar el modo armado.**

Si la opción de Cambio fácil del modo armado está habilitada, no es necesario pulsar el botón OK después de leer el dispositivo de acceso.

Utilizando códigos de acceso



Los códigos introducidos incorrectamente pueden borrarse con una pulsación larga del botón si no se ha configurado ninguna otra acción para una pulsación larga.

| Código | Ejemplo | Nota |
|---|----------------------------------|--|
| Gestión de los modos de armado del sitio | | |
| Código del teclado | | |
| Código de coacción del teclado | 1234 → OK | |
| Código del usuario | | |
| Código de coacción del usuario | 5 → * → 1234 → OK | 5 es el ID del usuario |
| Código del usuario no registrado | | |
| Código de coacción del usuario no registrado | 1234 → OK | |
| Código URR | 1234 → OK | |
| Gestión de los modos de armado del grupo | | |
| Código del teclado | | |
| Código de coacción del teclado | 1234 → * → 2 → OK | 2 es el ID del grupo |
| Código del usuario | | |
| Código de coacción del usuario | 5 → * → 1234 → * → 2 → OK | 5 es el ID del usuario 2 es el ID del grupo |
| Código del usuario no registrado | | |
| Código de coacción del usuario no registrado | 1234 → * → 2 → OK | 2 es el ID del grupo |
| Código URR | 1234 → * → 2 → OK | 2 es el ID del grupo |

[Más información sobre el ID de usuario](#)

[Más información sobre el ID de grupo](#)

Confirmación de autorización con código de acceso

La Confirmación de autorización con código de acceso es una función que permite configurar la autenticación de dos factores para los usuarios cuando controlan los modos de seguridad del sistema. Esto significa que los usuarios deben utilizar primero un dispositivo de acceso (Pass, Tag o un smartphone) y después introducir un código de acceso para confirmar su autorización en el sistema.

[Más información sobre la Confirmación de autorización con código de acceso](#)

Gestión de dispositivos de automatización y de escenarios



Asegúrese de que la función de Gestionar dispositivos de automatización esté configurada para el modo de funcionamiento principal o secundario en los ajustes del teclado en las apps Ajax.

Para controlar el dispositivo de automatización o el escenario con el Superior KeyPad Outdoor Fibra:

- 1. Acerque un dispositivo de control de acceso al teclado o introduzca un código de acceso para autorizarse en el teclado.**
- 2. Cambie el teclado al modo Gestionar dispositivos de automatización con una pulsación larga del botón OK si este modo no está activo ni configurado como modo de funcionamiento principal. El botón OK debe iluminarse en verde o rojo, en función del estado actual del dispositivo de automatización.**
- 3. Pulse el botón OK para cambiar el estado del dispositivo de automatización o ejecutar un escenario:**
 - Si el teclado gestiona un escenario al cambiar de estado, la indicación LED del botón OK debe cambiar para corresponder al estado del dispositivo de automatización.**

- Si el teclado gestiona un escenario para una acción predefinida, la indicación LED del botón OK no muestra el estado de los dispositivos. En su lugar, indica si la acción establecida se ha completado o no.

La secuencia de pasos para gestionar los dispositivos de automatización con el teclado depende de si las opciones Preautorización y Cambio fácil entre dispositivos asignados están habilitadas en los ajustes del Superior KeyPad Outdoor Fibra.

Indicación

El Superior KeyPad Outdoor Fibra informa a los usuarios sobre alarmas, retardos al entrar/salir, modo de seguridad actual, fallos de funcionamiento y otros estados del sistema mediante:

- logo Ajax, botón OK y retroiluminación con indicación LED;
- zumbador integrado.

| Evento | LED | Zumbador |
|---|---|--------------|
| Pulsación corta de botón | | Pitido breve |
| El dispositivo se activa cuando no se añade al hub | El logo se ilumina en rojo durante 0.3 seg y se apaga durante 0.3 seg tres veces. | |
| Para añadirlo al hub, el dispositivo se selecciona de la lista de dispositivos encontrados al escanear las líneas Fibra | El logo parpadea rápidamente en verde. | |
| El dispositivo se ha eliminado del hub | El logo se ilumina en rojo durante 0.3 seg y se apaga durante 0.3 seg seis veces. | |
| El teclado está en modo Cambiar modo armado* | El logo es verde o rojo en función del estado de seguridad actual. | |
| El teclado está en modo | El botón OK es verde o rojo, en función del estado actual del | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Gestionar dispositivos de automatización | dispositivo de automatización. El logo está apagado. | |
| El teclado está en modo Iniciar retardo al entrar* | El logo es rojo cuando el sitio está armado. El logo parpadea en rojo simultáneamente con un pitido en el retardo al entrar. | |
| Armado o activación del Modo Noche | El logo cambia de verde a rojo. | Pitido durante unos 0.2 seg. |
| Desarmado | El logo cambia de rojo a verde. | Doble pitido durante unos 0.4 seg. |
| Pulsación del botón de Pánico (✱) | | Pitido largo durante unos 0.5 seg. |
| Mantenga pulsado el botón de función (✱) para borrar el código introducido | La retroiluminación parpadea simultáneamente con un breve pitido. | Pitido breve. |
| Se ha introducido un código de acceso incorrecto | La retroiluminación se enciende tres veces durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| La solicitud se ha rechazado por falta de permisos de usuario o fallo de funcionamiento | El logo se ilumina en amarillo tres veces durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| El teclado está bloqueado | La retroiluminación se enciende tres veces durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| Error al comprobar la integridad del sistema | El logo se ilumina en verde o rojo (en función del estado de seguridad actual) tres veces durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| El cambio de estado de seguridad del sistema está prohibido | El logo se ilumina en amarillo tres veces durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| Alarma antisabotaje/ restablecimiento del interruptor antisabotaje | El logo se ilumina en rojo durante 0.7 seg. | |
| La lectura de Pass/Tag se ha realizado correctamente | La retroiluminación se apaga durante unos 0.3 seg. | Pitido durante unos 0.2 seg. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Error al leer el Tag/Pass | El logo se ilumina en amarillo y la retroiluminación se apaga durante un pitido. | Pitido largo durante aproximadamente 1 seg. |
| La lectura del smartphone se ha realizado correctamente | La retroiluminación se apaga durante aproximadamente 0.1 seg. | Pitidos frecuentes durante unos 0.2 seg. |
| Error al leer el smartphone | El logo se ilumina en amarillo durante un pitido. | Pitido largo durante aproximadamente 1 seg. |
| El teclado está esperando para leer el Pass/Tag | La retroiluminación se enciende durante 0.2 seg y se apaga durante 1 seg hasta que se lee el Pass/Tag. | |
| La adición de Pass/Tag se ha realizado correctamente | | Dos pitidos breves. |
| 1. Error al añadir el Pass/Tag. 2. Se ha leído una tarjeta no válida. 3. Se han producido otros fallos de funcionamiento durante la lectura de un dispositivo de acceso. | El logo se ilumina en amarillo durante unos 0.3 seg. | Pitido largo durante unos 0.6 seg. |
| Retardo al entrar/salir | El logo se ilumina en rojo simultáneamente con el pitido en el retardo al entrar. El logo se ilumina en verde simultáneamente con el pitido en el retardo al salir. | Pitido breve una vez cada 1 seg. |
| Se requiere la recuperación del sistema (PD 6662:2017) | El logo se ilumina en amarillo durante aproximadamente 0.1 seg y luego, suena un breve pitido. Se repite tres veces. | |
| Indicación posterior a la alarma | El logo parpadea en rojo dos veces cada 3.4 seg. | |
| Armado incompleto (PD 6662:2017) | El logo se ilumina en amarillo constantemente. | Tres pitidos breves durante unos 0.3 seg cada 1 seg. |
| Un dispositivo del sistema está sin conexión (UL) | El logo parpadea en amarillo dos veces simultáneamente con un pitido breve dos veces cada 1 minuto. | |
| Un dispositivo del sistema tiene la batería baja (UL) | El logo parpadea en amarillo tres veces simultáneamente con un breve pitido con un cambio de tono cada 1 minuto. | |


| | | |
|---|--|------------------------------------|
| (OL) | | |
| Retardo de armado (iniciado por el dispositivo) (PD 6662:2017) | El logo se ilumina en verde durante unos 0.8 seg cada 1 seg. | |
| Retardo de armado (iniciado por la app) (PD 6662:2017) | El logo se ilumina en rojo durante unos 0.8 seg cada 1 seg. | |
| El hub no responde | El logo se ilumina en amarillo durante un pitido largo. | Pitido largo durante unos 0.5 seg. |

*** Cuando la indicación está activada en la configuración del teclado.**

Fallos de funcionamiento

Cuando el dispositivo detecta un fallo de funcionamiento (por ejemplo, se ha perdido la conexión a través del protocolo Fibra), se muestra un contador de fallos de funcionamiento en la app Ajax, en la esquina superior izquierda del icono del dispositivo.

Todos los fallos de funcionamiento pueden verse en los estados del dispositivo. Los campos con fallos de funcionamiento se resaltarán en rojo.

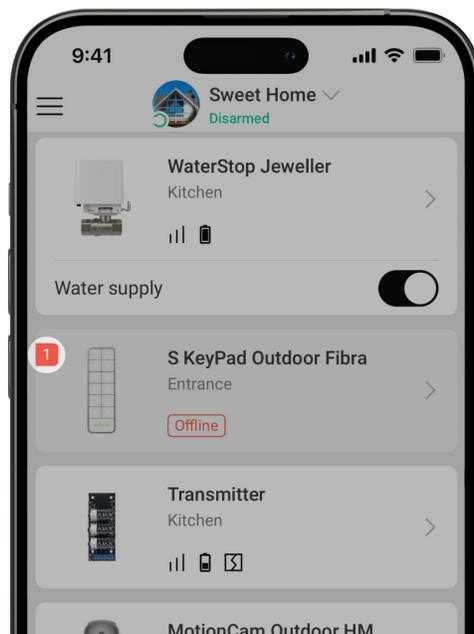

Se muestra un fallo de funcionamiento si ocurre lo siguiente:

Se indicará un fallo de funcionamiento si ocurre lo siguiente:

- **La temperatura del dispositivo está fuera de los límites permisibles.**
- **La tapa del dispositivo está abierta (interruptor antisabotaje activado).**
- **No hay señal a través del protocolo Fibra.**

Mantenimiento

Compruebe el rendimiento del dispositivo con regularidad. La frecuencia óptima de comprobación es una vez cada tres meses. Limpie la carcasa del dispositivo de polvo, telarañas y otros contaminantes a medida que vayan apareciendo. Utilice una servilleta seca y suave que sea adecuada para el mantenimiento del equipamiento.

No use sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina y otros disolventes activos para limpiar el dispositivo.

Especificaciones técnicas

Todas las especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas

Configuración conforme a los requisitos EN 50131

Garantía

La garantía de los productos de «Ajax Systems Manufacturing» Limited Liability Company es válida durante 2 años después de la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el soporte técnico primero, ya que la mayoría de los problemas técnicos pueden resolverse de forma remota.

Obligaciones de la garantía

Contrato de usuario

Póngase en contacto con el soporte técnico:

- email
- Telegram

Fabricado por «AS Manufacturing» LLC

Suscríbese a nuestro boletín sobre una vida más segura. Sin correo basura

Suscribirse