

HB30XD2/HB41XD2

Cámara bullet con IR, día/noche real, 1080p



HB30XD2



HB41XD2

HD

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
ESTÁNDAR DE VÍDEO	NTSC/PAL
SISTEMA DE ESCANEADO	Escaneado progresivo
SENSOR DE IMAGEN	1/2,9 pulg. CMOS de 2 MP
NÚMERO DE PÍXELES (H x V)	1920 x 1080
ILUMINACIÓN MÍNIMA	HD30XD2: 0,02 lux (color) a F2.0, 0 lux (B/N) con LEDs IR encendidos a F2.0 HB41XD2: 0,02 lux (color) a F1.4, 0 lux (B/N) con LEDs IR encendidos a F1.4
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 65 dB
VELOCIDAD DEL OBTURADOR ELECTRÓNICO	PAL: 1/25 - 1/100.000 s
RESOLUCIÓN	1080p (1920 x 1080)
VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS	25/30 fps a 1080p 25/30/50/60 fps a 720p
SALIDA DE VÍDEO	salida de vídeo BNC CVI/TVI/AHD/CVBS de 1 canal
DISTANCIA DE INFRARROJOS	Hasta 30 metros, en función de la reflectancia de la escena
UNIDADES LED IR	HD30XD2: 18 LEDs IR HB41XD2: 20 LEDs IR
SMART IR	Auto/Manual
DÍA/NOCHE	Auto (ICR)/Manual
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ	BLC/HLC/DWDR
BALANCE DE BLANCOS	Auto/Manual
CONTROL DE GANANCIA	AGC
RANGO DINÁMICO AMPLIADO (WDR)	DWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	2DNR
ZONAS PRIVADAS	Hasta 8 zonas configurables
OBJETIVO	HD30XD2: Objetivo fijo de 3,6 mm, F2.0 HB41XD2: 2,7 – Objetivo varifocal de 13,5 mm, F1.4
ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL	HD30XD2: 82,8° HB41XD2: 104° ~ 27,5°
AUDIO	N/D

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	12 VCC ±25%
CONSUMO DE ENERGÍA	HD30XD2: 2,8 W máx. (con LEDs IR encendidos) HB41XD2: 2,5 W máx. (con LEDs IR encendidos)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
DIMENSIONES	HD30XD2: 164,8 mm x 69,7 mm x 71,0 mm HB41XD2: 214,8 mm x 90,4 mm x 90,4 mm
PESO DEL PRODUCTO	HD30XD2: 0,35 kg HB41XD2: 0,54 kg
PESO DEL PAQUETE	HD30XD2: 0,48 kg HB41XD2: 0,68 kg
CONSTRUCCIÓN	Carcasa de aluminio fundido lacada
COLOR DE LA ESTRUCTURA	RAL 9003 (blanco)
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	de -40 a 60 °C
INICIO EN FRÍO	El inicio deberá realizarse a una temperatura superior a -40 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	de -40 a 60 °C
HUMEDAD RELATIVA	Menos del 90%, sin condensación
PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	IP66
EMISIONES	
NORMATIVAS	EN55032
INMUNIDAD	EN50130-4
SEGURIDAD	EN60950-1
ROHS	EN50581

ACCESORIOS RECOMENDADOS

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA	
DVR HQA HRRHQ104*	4 canales, 720p a 120/100 fps, 1080p a 60/50 fps, 1 SATA, E/S de alarma
DVR HQA HRRHQ108*	8 canales, 720p a 240/200 fps, 1080p a 120/100 fps, 2 SATA, E/S de alarma
DVR HQA HRRHQ116*	16 canales, 720p a 480/400 fps, 1080p a 240/200 fps, 2 SATA, E/S de alarma

CARCASAS Y MONTAJES		
HQA-PM2**		Adaptador de montaje en poste
HB34S2-CM**		Adaptador de montaje en esquina
HBS2-BB		Caja de conexiones
HEJB		Caja de conexiones

* Almacenamiento previamente instalado (TB).


** Se debe utilizar la caja de conexiones HBS2-BB o HEJB al instalar la cámara en HQA-PM2 o HB34S2-CM.

Cámaras bullet con IR, día/noche real, 1080p

PEDIDOS

HB30XD2	Cámara bullet con IR, día/noche real, 1080p, CMOS de 1/2,9 pulg. y 2 MP, objetivo fijo de 3,6 mm, 18 LEDs IR, 12 VCC, IP66
HB41XD2	Cámara bullet con IR, día/noche real, 1080p, CMOS de 1/2,9 pulg. y 2 MP, 2,7-Objetivo varifocal de 13,5 mm, 20 LEDs IR, 12 VCC, IP66

DIMENSIONES

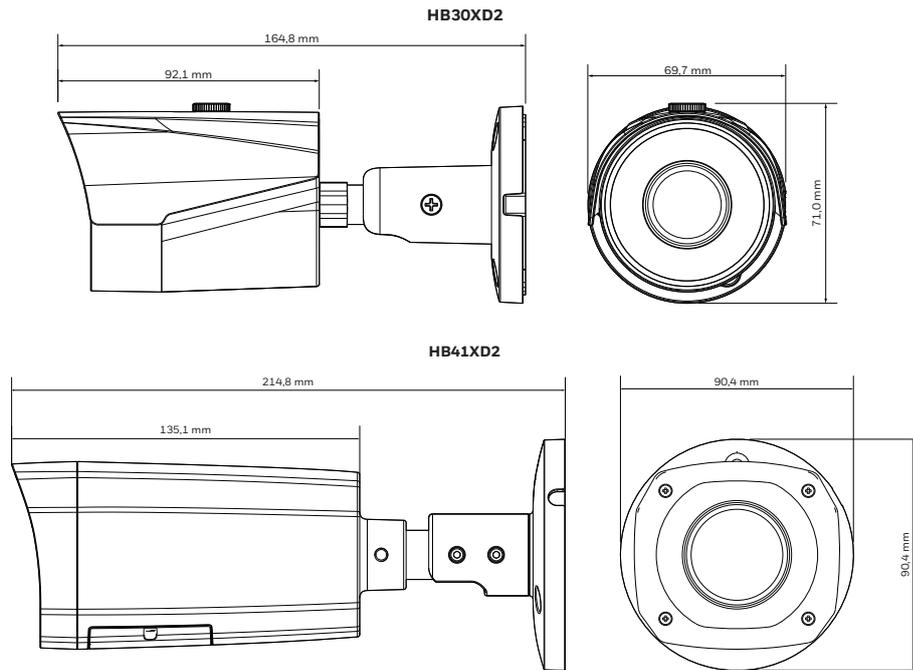

Para obtener más información

www.security.honeywell.com/es

Honeywell Security and Fire

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 - Coslada (Madrid)
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o especificaciones del producto sin previo aviso.

HSFV-HB30XD2D-01-ES(0118)DS-E
Enero 2018
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell