


ISN-CFM-102 Contactos de montaje en L con Guías Laterales

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida

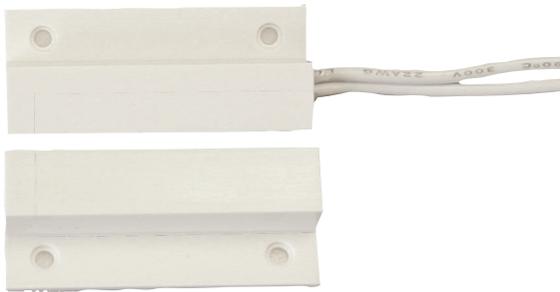

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Montaje con reborde con adhesivo especial
- ▶ Guías laterales

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco. Ambos modelos se pueden montar con rebordes gracias a un adhesivo especial y disponen de guías que parten de la zona lateral del contacto.

Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EE.UU.	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Planificación

Información de compatibilidad

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
10	Contactos
10	Imanes

Especificaciones técnicas

Especificaciones para todos los modelos

Distancia:	25 mm (1 pulg.)
Dimensiones del contacto:	7,62 mm x 33,78 mm x 13,46 mm (0,3 pulg. x 1,33 pulg. x 0,53 pulg.)
Longitud de los terminales de cableado:	46 cm (18 pulg.)
Tipo de terminal de cableado:	0,8 mm (0,029 pulg.), 22 AWG, trenzado 7
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC

Resistencia de aislamiento:	10 ¹⁰ Ω
Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene diez contactos y diez imanes.

Información sobre pedidos

Contacto de montaje en L con guías laterales marrón

Contacto de montaje en superficie marrón. Incluye un imán estándar y un adhesivo especial. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CFM-102B**

Contacto de montaje en L con guías laterales blanco

Contacto de montaje en superficie blanco. Incluye un imán estándar y un adhesivo especial. **El paquete contiene diez contactos y diez imanes.**

Número de pedido **ISN-CFM-102W**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com