




6V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2

Fuente de alimentación alternativa para conectar los paneles de control o los repetidores Ajax a las fuentes de alimentación de baja tensión.

Sustituye la fuente de alimentación integrada de 110/230 V~.

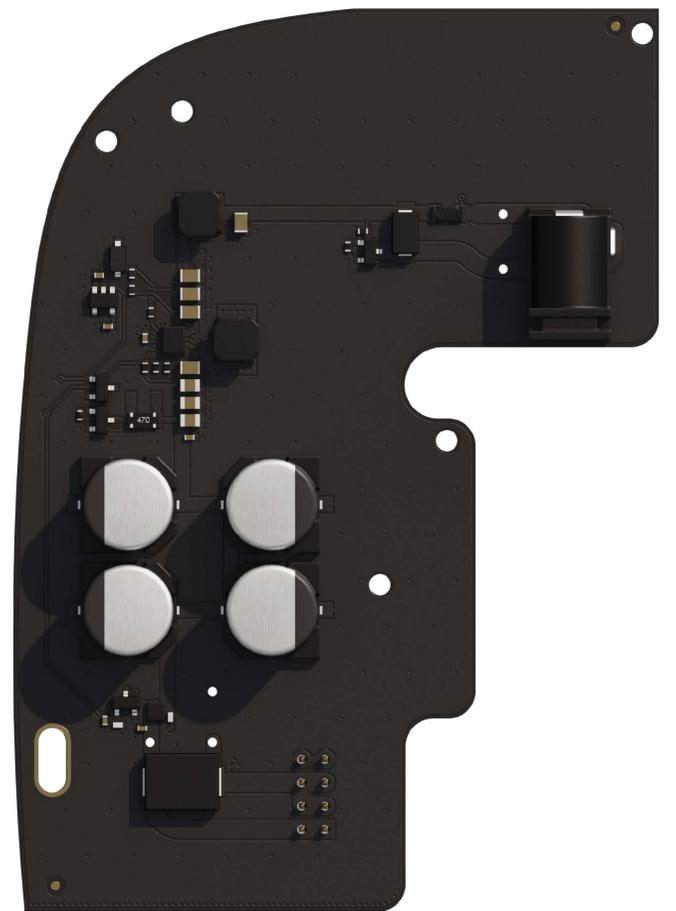

La información detallada sobre el dispositivo está disponible a través del código QR o en el enlace:

 <https://support.ajax.systems/manuals/6vpsu-hub2>


Ejemplos de uso



Un chalé cerrado durante el invierno sin electricidad



Construcción activa o congelada con equipamiento y materiales costos por dentro

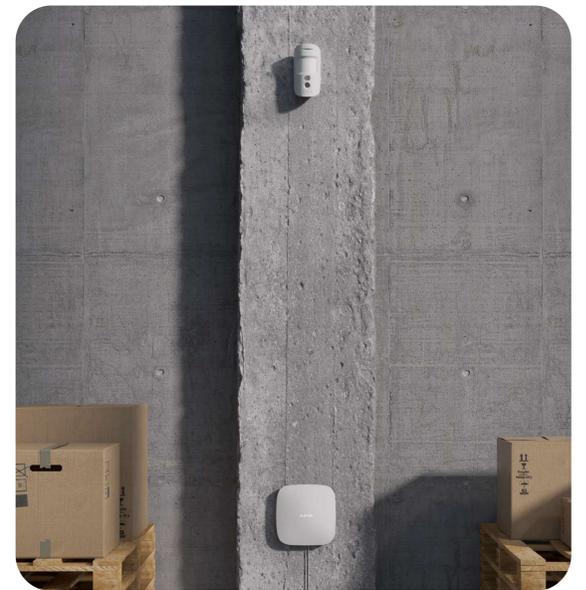

Almacenes sin electricidad o con un suministro inestable de energía eléctrica

Con una fuente de alimentación alternativa 6V PSU, el hub o el repetidor puede funcionar con una fuente de alimentación externa sin conectarse a la red eléctrica, proporcionando una seguridad profesional de las instalaciones durante años. Los dispositivos inalámbricos Ajax funcionan con baterías preinstaladas de 2 a 10 años. El sistema monitoriza las instalaciones 24/7 y está listo para proteger los sitios en construcción y las propiedades vacías sin electricidad contra los ladrones, los vándalos y la ocupación no autorizada.

Instalación

Un electricista profesional o un instalador tardará unos 10 minutos en instalar una fuente de alimentación alternativa en un panel de control o en un repetidor. 6V PSU tiene una entrada estándar para conectar un conector de alimentación power jack. Un adaptador de terminales también está incluido en el kit.

Este proceso requiere un destornillador PH1 y el manual de instalación. Para abrir el manual, escanee el código QR o siga el enlace:

<https://support.ajax.systems/manuals/6vpsu-hub2>



Especificaciones técnicas

Compatibilidad	Hubs Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Repetidores de señal ReX 2	Conexión a la red eléctrica	Entrada 6.5 × 2 mm Conector 5.5 × 2.1 mm Power jack
Baterías recomendadas	Baterías alcalinas de zinc- aire con la tensión de funcionamiento de 4.2–10 V _{DC} Una lista detallada de las baterías recomendadas: support.ajax.systems/ faqs/batteries- compatible-with-6v-psu 	Entrada	Voltaje 4.2–10 V _{DC} Corriente hasta 1 A Voltaje de encendido 4.2 V _{DC} ± 2.5% Voltaje de apagado 3–3.4 V _{DC} Dependiendo de la carga

<p>Placa</p> <p>Color N/A</p> <p>Dimensiones 98 × 70 × 17 mm</p> <p>Peso 26 g</p>	<p>Instalación</p> <p>Método de instalación dentro de la carcasa del hub o del repetidor</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>
<p>Salida</p> <p>Voltaje 4.8 V_{DC} ± 5%</p> <p>Corriente hasta 1.5 A</p>	<p>Kit completo</p> <p>6V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Adaptador de terminales Guía rápida</p>