


NFXI-MM10

Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.
Protocolos CLIP y OPAL

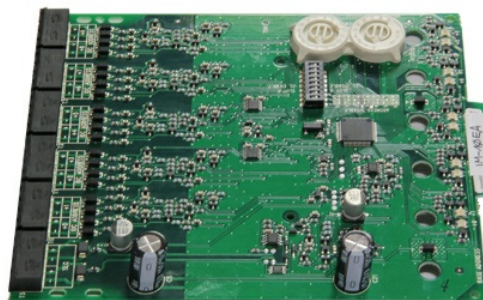

Características

- Módulo monitor direccionable con protocolo OPAL de 10 circuitos de entrada.
- Incluye aislador de cortocircuito.
- Se conecta directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales analógicas de NOTIFIER.
- Direccionamiento decádico (1-159).
- Indicadores LED tricolor controlados por el panel.
- Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
- Requiere caja metálica de montaje en superficie 002-439.
- Consumo de corriente eq. básico aprox. 3.5 mA
- Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 60 mA
- Dimensiones (A x H x F): 147 x 173 x 25 mm.
- Peso aprox.: 0,200 g.

Accesorios

002-439
SMB6-V0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nfxi-mm10-modulo-monitor-direccionable-con-10-entradas-supervisadas-protocolos-clip-y-opal-11608>