VSN-232

Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado directa a TG vía RS232, NO necesaría vía IP

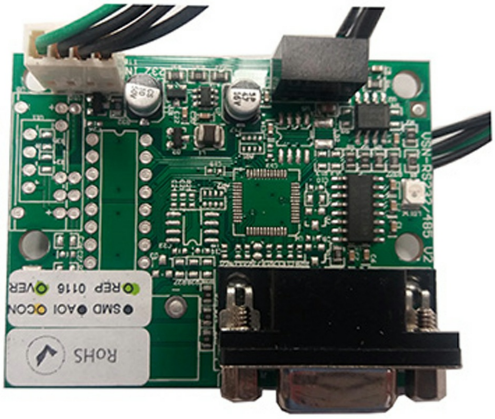

Características

> *- Tarjeta de comunicaciones RS232 con puerto aislado para conexión directa a TG vía RS232, NO necesaría vía IP.*
> *- Tarjeta con un puerto de comunicaciones RS-232 para sistemas de control y gestión técnica o programas de gráficos de las centrales VISION-PLUS2, RP1R-SUPRA y VISION-RP1R-PLUS2 por puerto serie.*
> *- Se instala en el interior de la central.*
> *- Peso: 113g.*

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vsn-232-tarjeta-de-comunicaciones-rs232-con-puerto-aislado-directa-a-tg-via-rs232-no-necesaria-via-ip-11714