




WST-PC-I05

Flash direccionable transparente con aislador incorporado. Categoría O

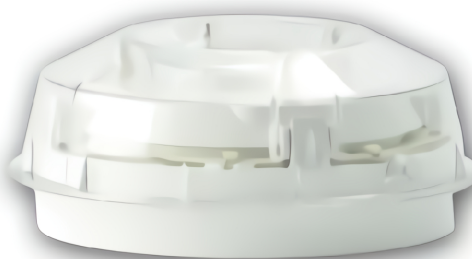

Características

- Flash direccionable transparente con aislador incorporado. Blanco.
- Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz.
- Requiere base B501AP, BRR o WRR.
- Se conecta-alimenta directamente del lazo ocupando una dirección.
- Consumo máx. 3.5mA.
- Cobertura clase O: O-2,4-2.
- Montaje en techo.
- Clasificación IP: IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WRR).
- Dimensiones (Ø x alt): 121 x 51 mm (con base B501AP).
- Peso: 0,168 Kg.

Accesorios

[B501AP](#)

[BRR](#)

[WRR](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/wst-pc-i05-flash-direccionable-transparente-con-aislador-incorporado-categoria-o-11737>