




12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2

Fuente de alimentación alternativa para conectar los paneles de control y repetidores Ajax a las fuentes de alimentación de baja tensión. Reemplaza la fuente de alimentación de 110/230 V~ integrada.



Find the detailed information on the device at the link:

 ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/

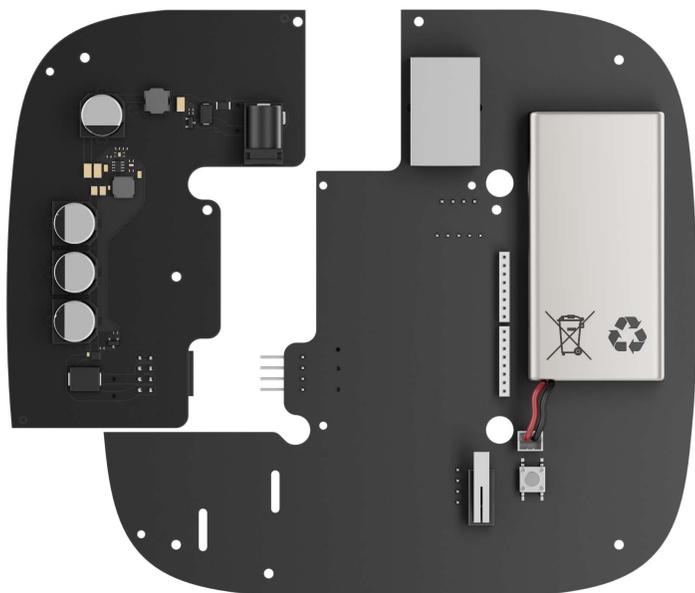

Instalación

Un electricista profesional tardará unos 10 minutos en instalar una fuente de alimentación alternativa en un panel de control o en un repetidor.

El 12–24V PSU tiene una entrada estándar para conectar un conector de alimentación power jack y un adaptador de terminales en el kit. Este proceso requiere un destornillador PH1 y el manual de instalación que se encuentra

ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/




Las fuentes de alimentación alternativas también están disponibles para el Hub, el Hub Plus y el ReX. La información detallada está disponible <https://ajax.systems/products/12vpsu/>

Cómo utilizarla

En un almacén

Utilice el sistema de seguridad Ajax con fotoverificación de alarmas en instalaciones sin electricidad o con una alimentación inestable. La fuente de alimentación de 12–24V permite conectar el hub y los repetidores de señal de radio a las redes eléctricas de baja tensión o utilizar una batería portátil.

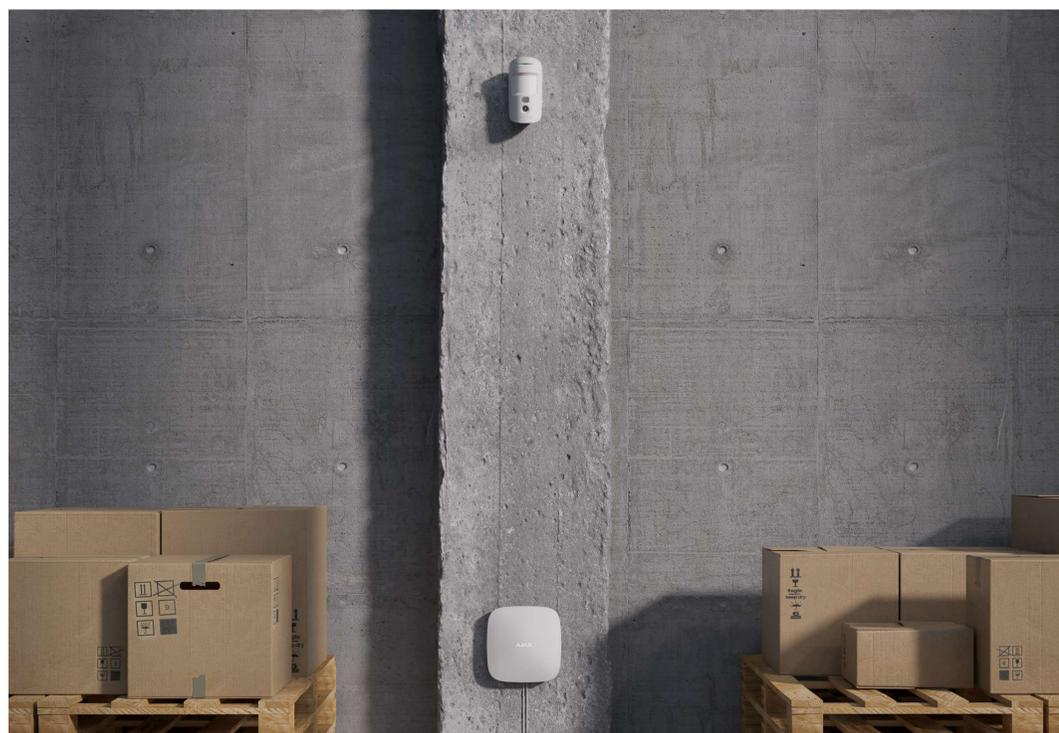

En una caravana o camión

Conecte el hub a una batería de automóvil o portátil, y el sistema de seguridad viajará con el conductor para proteger la propiedad o la carga.



En un yate

Inserte una tarjeta SIM y conecte el hub a la red de a bordo o a la batería, para que Ajax proteja su yate en el embarcadero.



Especificaciones técnicas

Compatibilidad	Hubs Hub 2 Hub 2 Plus Repetidores de señal ReX 2	Conexión a la red eléctrica	Entrada 6.5 × 2 mm Conector: 5.5 × 2.1 mm Power jack
Entrada	Voltaje 8–32 V $\overline{=}$ Corriente hasta 1 A Voltaje de encendido 8 V $\overline{=}$ ± 2.5% Voltaje de apagado 7–7.5 V $\overline{=}$ Dependiendo de la carga	Salida	Voltaje 4.8 V ± 5% Corriente hasta 1.5 A
Instalación	Método de instalación dentro de la carcasa del hub o del repetidor Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75%	Boîtier	Color N/A Dimensiones 98 × 70 × 17 mm Peso 26 g
Kit completo	12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Adaptador de terminales Guía rápida		