




MPIP2100E

Panel MAXPRO Intrusión 150 zonas. Grado G3

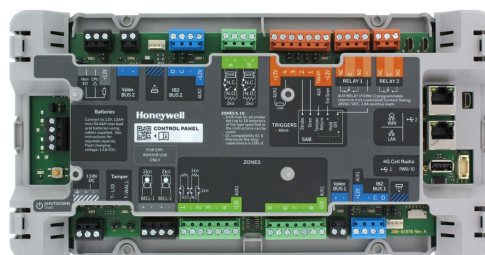

Características

- 8 Zonas ampliable hasta 150 mediante expansores externos tipo MPI-RIO (17).
- 4 salidas trigger y 1 salida relé, ampliables hasta 100 mediante expansores externos tipo MPI-RIO o MPI-4rele.
- 30 Puertas de Control de Accesos mediante expansores MPI-DCM
- 2 Líneas Multiplexadas de detección de Incendios secundario (no homologado)
- 1 Bus de expansión Intellibus2 de alta velocidad, de topología libre y detección automática de elementos.
- 1 Bus de expansión VPlex multiplexado, compatible con detectores VPlex actuales e instalaciones existentes con elementos con direccionamiento por N°serie
- Hasta X Consolas Táctiles de gestión con Lector de Proximidad (Prox o Mifare)
- Hasta 10 Particiones (Áreas), 50 Calendarios, 2000 Usuarios, 50 Enlaces (Macros) y 3000/10000 Eventos (Intr/Acc)
- Comunicador dual LAN / WAN TCP/IP nativa, 4G/LTE y WiFi opcional
- Programación y gestión integral individual o por lotes desde cualquier dispositivo con acceso a internet (Smartphone, tablet o PC). Necesita una cuenta en Maxpro Cloud
- Cajas Metálicas Opcionales con fuente de alimentación: 220VAC, 12VDC 3,5A. Espacio para 2 baterías.
- EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.
- Dimensiones: 280 x 145 x 42 mm.
- Peso: 0,833 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mpip2100e-panel-maxpro-intrusion-150-zonas-grado-g3-13341>