UCIP-MODBUS

Módulo de comunicaciones CRA con conexión IP por ModBus Unidireccional

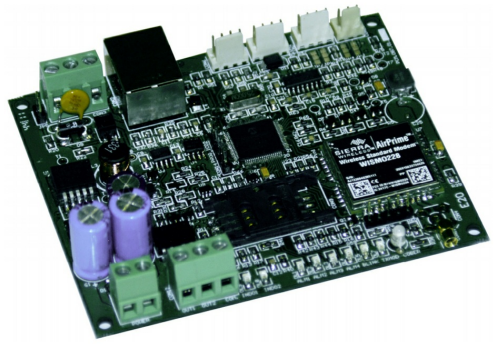

Características

- Comunicador Universal TCP-IP por MODBUS unidireccional.
- Para centrales NFS-SUPRA, ID60, ID3000.
- Para central AM8200 consultar requisitos con Dept. Comercial.
- Conexión hasta a 2 Receptoras.
- Comunicación encriptada según norma AES 128 de nivel 4 sobre CONTACT ID.
- Transmisión de eventos por zona o punto.
- Conexión directa a RED Ethernet.
- Trama de monitorización y stay alive periódica.
- Conexión al puerto RS-232 de la central.
- 1 x RS232 (Rx,Tx GND de 1200 a 115200 Bds).
- 1 x Ethernet (ADSL, LAN, etc...).
- 1 x I2C con conector doble y alimentación.
- Requiere alimentación de 24 Vcc y caja SMBT.
- Consumo de corriente 45 mA / 150 mA máx. Ext. o I2C.
- Dimensiones (A x H x F): 86 x 102 x 25 mm.
- Peso aprox. 0,150 Kg.

Accesorios

SMBT

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ucip-modbus-modulo-de-comunicaciones-cra-con-conexion-ip-por-modbus-unidireccional-15389