




IPC-HDW3449H-AS-PV-S3

Domo IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

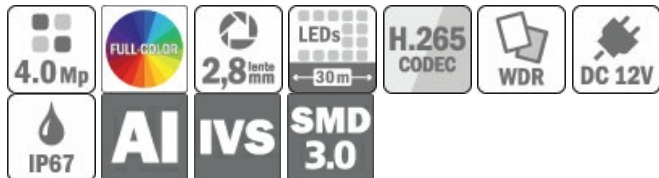

Características

- TiOC 2.0, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 2.8mm (101°x53°x120° (HxVxD)).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz blanca de 30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados.
- Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 6.4W (12Vdc); 8.6W (PoE).
- Dimensiones y peso: Φ122.0x110.9mm / 0.745Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5541H-AS-PV](#)

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB220C-V2](#)



IPC-HDW3449H-AS-PV-S3

Domo IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE
MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3449h-as-pv-s3-domo-ip-tioc-2-0-h265-4m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-16015>