




SD6C3425XB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 4M TiOC 2.0 H265 DN WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 25x 3D IP66 PoE+ AUDIO E/S AI

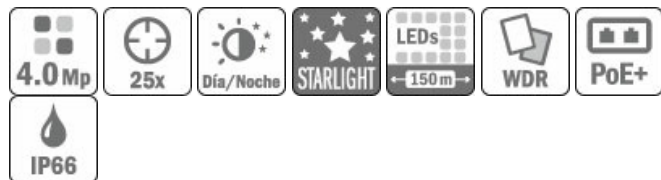

Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@50IPS.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR150m.
 - Auto Iris 25xZoom 4.8-120mm (H: 55.8°-2.9°; V: 31.6°-1.6°; D: 63.7°-3.3°), F1.6-F3.5.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 160°/s Pan, 0.1° - 60°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 150°/s Tilt."
 - Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; player; configtool; NVR; Smart Player.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ202x325.3mm / 4.6Kg.
- * WizSense Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Detection, SMD, Auto Tracking.

Productos Alternativos

[SD6CE225U-HNI](#)
[SD6CE230U-HNI](#)
[SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV](#)
[SD6CE245XA-HNR](#)
[SD6CE445XA-HNR](#)
[KIT/PFM378-B125-CB/SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV/PFB301C/PFA111](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFB300C](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB303S](#)



SD6C3425XB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 4M TiOC 2.0 H265 DN WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 25x 3D IP66 PoE+ AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@50IPS
ÓPTICA	25xZoom 4.8 ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 150m
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.722.1/G.723/G.729/PCM/MPEG2-Layer2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4M/3M/1080P/1.3M/720P@50IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H264: 2816 kbps-8192 kbps / H265: 1024 kbps-7936 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@2.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3425xb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-4m-tioc-2-0-h265-dn-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-25x-3d-ip66-poe-audio-e-s-ai-16090>