


CU-FSP2P

Unidad de control Fusion P2P

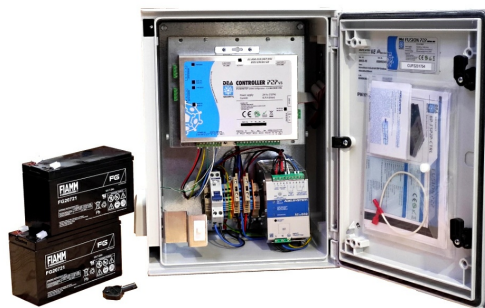

Características

- La unidad de control gestiona hasta 300 detectores sobre 2 buses de comunicación para una cobertura máxima de 1.500 metros de perímetro en el caso de líneas con paso de 5 metros y 900 metros de perímetro en el caso de líneas con paso de 3 metros.

Composición de CU-FSP2P:

- Tarjeta electrónica de control BR-FSP2P-CTRL.
- Fuente de alimentación estabilizada AL-P2P-3024.
- Dos baterías BT-P2P-12V.
- Tamper switch.
- Armario de poliéster BOX-P2P.

UNIDAD DE CONTROL:

- Clase ambiental: IV (de acuerdo con la norma EN 50130-5).
- Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, con puertos de entrada de aire.
- Aislamiento: doble, libre de halógenos.
- Grado de protección: IP66 (IP54 con puertos de entrada de aire), IK10.
- Temperatura de funcionamiento: $-30 \div +70$ °C.
- Clase térmica: 105.
- Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm.
- Peso neto (excluyendo batería): 7,6 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cu-fsp2p-unidad-de-control-fusion-p2p-19046>