




# KE-IU3110

## Unidad inteligente analógica de 1 entrada con aislador

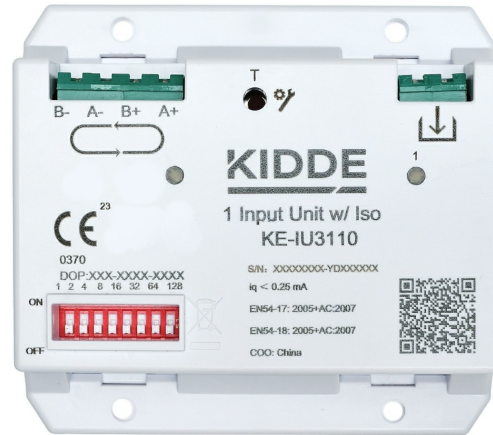

### Características

- Alimentado por lazo.
- Una entrada direccionable para la supervisión de equipos de terceros.
- Entradas de dos niveles totalmente supervisadas para prealarma y supervisión de alarma utilizando una sola entrada.
- Voltaje de funcionamiento: 17 a 29 Vdc.
- Consumo de corriente:
  - 250  $\mu$ A @ 24 Vdc (reposo)
  - 2.5 mA @ 24 Vdc (activo)
- Color Blanco.
- Tipo de Montaje: Carril DIN, Montaje en Superficie, Montaje en pared.
- Dimensiones: 87 x 80 x 26 mm.
- Peso: 0,060 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ke-iu3110-unidad-inteligente-analogica-de-1-entrada-con-aislador-19749>