




PSV 2465-M

Fuente de alimentación ViP 24VDC/6,5A, solo módulo. Para el montaje DIN, añade PSV DIN

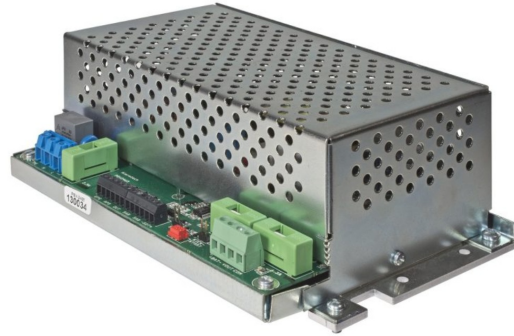

Características

- Módulo de alimentación tipo A para montaje en carril DIN.
- Entrada: 230 Vac.
- Salida: 24 Vdc (nominal 27,6 V), carga total de 6,5 A.
- Función ViP (Voltage in Parallell): Conexión en paralelo sin sincronización adicional para redundancia y mayor capacidad.
- Baterías: Compatible con 2 baterías de plomo-ácido selladas de 12 V / 12 Ah.
- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga y protección contra descarga profunda (DDP).
- Señalización LED y relés: Fallo de red (EPS), avería de batería (APS), salida baja (OUT) y sabotaje (SAB).
- Pruebas de batería: Soporta activación remota y local (SDT).
- Seguridad antisabotaje: Detección de apertura de carcasa y desprendimiento.
- Certificaciones: Grado 3 (EN 50131-6:2008) y certificado CB TEST.
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C.
- Dimensiones: 210 x 120 x 70 mm.
- Peso: 0,94 kg.

Accesorios

[PSV-DIN](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/psv-2465-m-fuente-de-alimentacion-vip-24vdc-6-5a-solo-modulo-para-el-montaje-din-anada-psv-din-22983>