


002-1061504

Bobina 500m de cable manguera rojo flexible trenzado 2 hilos apantallado LSZH (2x1.5) CPR B2ca

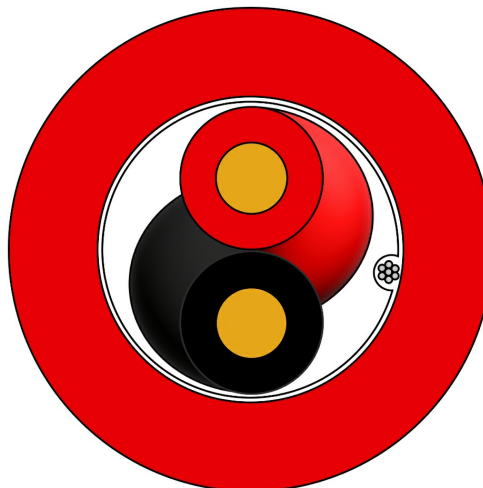

Características

- Cable Incendio Trenzado (AS) 2x1,5 mm².
- Uso: Detección de incendios, señalización y sistemas de megafonía.
- Sección: 2x1,5 mm².
- Conductor: Hilo de cobre flexible pulido Clase V (según UNE 60228).
- Aislamiento: Poliolefina EVA LSHO (colores Rojo / Negro).
- Diámetro dieléctrico: 2,8 mm.
- Trenzado: ≥ 25 vueltas (previene el crosstalk o diafonía).
- Tensión nominal: 300V.
- Temperatura de servicio: -10 °C a +70 °C.
- Radio mínimo de curvatura: 6x diámetro exterior.
- Clasificación CPR: B2ca, -s1a,d0,a1.
- Normativas: EN 50575, EN 60332-1-2, EN 50399:2012, EN 61034-2, 60754-2 y Directiva RoHS.



Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/002-1061504-bobina-500m-de-cable-manguera-rojo-flexible-trenzado-2-hilos-apantallado-lszh-2x1-5-cpr-b2ca-23046>