


# 002-1062512

Bobina 500m de cable manguera rojo flexible trenzado 2 hilos apantallado LSZH (2x2.5) CPR B2ca

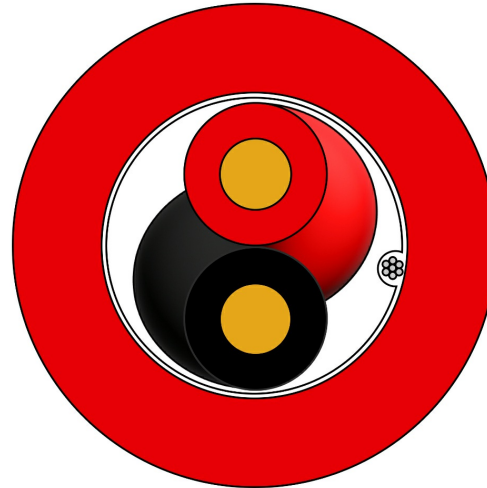

## Características

- Cable Incendio COM Z1OZ1-K(AS) 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Uso: Detección de incendio, sistemas de megafonía e iluminación de emergencia.
- Sección: 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Conductor: Cobre flexible pulido Clase V (según UNE 60228).
- Aislamiento: Poliolefina EVA LSHO (colores Rojo y Negro).
- Diámetro dieléctrico: 2,8 mm.
- Pantalla: Cinta de aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn).
- Trenzado: ≤ 25 Vueltas/m.
- Tensión de trabajo: 500 V.
- Temperatura de servicio: De -20 °C a +70 °C.
- Clasificación CPR: B2ca, -s1a, d0, a1.
- Normativas: UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2, IEC 60228 y Directiva ROHs.



### Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/002-1062512-bobina-500m-de-cable-manguera-rojo-flexible-trenzado-2-hilos-apantallado-lszh-2x2-5-cpr-b2ca-23048>