




# HAC-HDBW3802E-Z

## Domo HDCVI 4K DN WDR IR50m 3.7-11mm VFM IP67 IK10 Audio Alarma Dual

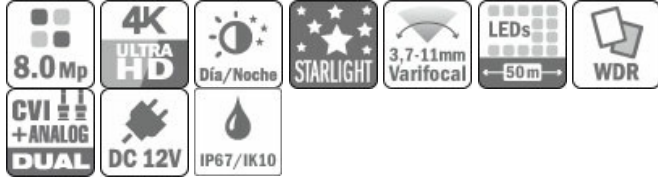

### Características

- Resolución Megapíxel hasta 8MP a 12IPS.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- 1E Audio y 2E/1S Alarma.
- Entrada de voltaje dual 12Vdc±25% / 24Vac±25%.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 12.4W).
- Dimensiones y peso: Φ159.1x117.9mm / 0.90Kg.

### Accesorios

- [PFA101](#)
- [PFA133-E](#)
- [PFA138](#)
- [PFB201C](#)
- [PFB211W](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw3802e-z-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-ir50m-3-7-11mm-vfm-ip67-ik10-audio-alarma-dual-3007>