




NVR616R-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 16HDD RAID5 E/S Redundant

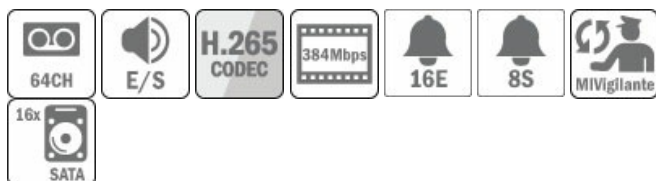

Características

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 384Mbps). Grabador con alimentación redundante.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- 1 mini puerto SAS, para ampliar el espacio de almacenamiento.
- RAID 0/1/5/6/10.
- Alimentación AC100V ~ 240V / <51W (Sin HDD).
- Funciones de IA por cámara, como protección perimetral, detección y reconocimiento facial, SMD Plus, metadatos de vídeo, ANPR y análisis de comportamiento 3D.
- Dimensiones y peso: 485x512.9x133.2mm / 19.1Kg.

Productos Alternativos

[NVR616-128-4KS2](#)

[NVR616R-128-4KS2](#)

[NVR616-64-4KS2](#)



NVR616R-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 16HDD RAID5 E/S Redundant

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (Independientes) y 1x VGA (Duplica HDMI 1)
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	HDMI-1 y VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 y HDMI-2 1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
ANCHO DE BANDA	384Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	8 Salidas
CONEXIÓN DE RED	4x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M + 2x puertos SFP 1000 Base-X
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	16 HDDs SATA III, 1x eSATA
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V@3.5A

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr616r-64-4ks2-nvr-64ch-384mbps-4k-h265-2xhdm-16hdd-raid5-e-s-redundant-3145>