

StreetSiren Fibra

Sirena cableada para interiores y exteriores.



Este dispositivo es compatible solo con hubs que admiten el protocolo Fibra. Más información a través del código QR o el enlace:

<https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/>




StreetSiren Fibra es el dispositivo de la nueva línea de productos cableados Fibra. Dichos dispositivos solo pueden ser comprados, instalados y administrados por socios acreditados de Ajax Systems.



Nivel de volumen de alarmas y notificaciones ajustables: de 85 a 113 dB



Duración de la alarma ajustable: de 3 a 180 segundos



Indicación LED de alarmas y de modo de seguridad



Batería de reserva en caso de intentos de corte de la sirena de la línea Fibra



Notificaciones sobre el cambio del modo de seguridad y sobre retardos al entrar/salir




Función Campanilla



Fibra

tecnología de comunicación

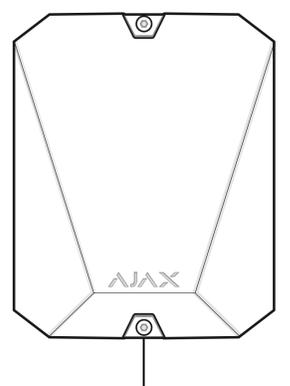

Fibra es un **protocolo de cableado bidireccional** que garantiza una comunicación rápida y segura entre hubs y dispositivos. Basado en un **método de conexión de bus**, Fibra ofrece alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Fibra cuenta con **cifrado** y **autenticación** para evitar falsificaciones, y **sondeos** para mostrar el estado del dispositivo en tiempo real. Con capacidad de **hasta 2000 m** de conectividad por cable, Fibra está listo para proteger cualquier instalación y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los usuarios finales como para los instaladores.

Características del sistema



Conexión a un hub a través de método de bus



Hasta 2000 m de comunicación bidireccional cifrada

12-300
sec

Intervalo de sondeo ajustable



Emparejamiento con el sistema de seguridad a través de código QR o exploración de buses



Configuración a través de una app de smartphone o de escritorio



Notificación de alarma antisabotaje

Especificaciones técnicas

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores no</p>
<p>Características</p> <p>Tipo de notificaciones Acústica y LED</p> <p>Volumen de alarma de 85 a 113 dB a una distancia de 1 m Ajustada por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p>	<p>Comunicación con el panel de control</p> <p> Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2000 m con cable U/UTP cat.5, 4x2x0,51</p>

Características	<p>Duración de alarma de 3 a 180 s Ajustada por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Frecuencia del zumbador piezoeléctrico 3,5 ± 0,5 kHz</p>	Comunicación con el panel de control	<p>Intervalo de sondeo 12–300 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p>
Alimentación	<p>Alimentación principal 24 V$\overline{=}$, hasta 100 μA De la línea Fibra</p> <p>Alimentación de reserva LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V Hasta 30 minutos de señalización de alarma después de un corte de la alimentación principal</p>	Instalación	<p>Rango de temperatura de funcionamiento de -25° C a +50° C</p> <p>Humedad de funcionamiento hasta 95 %</p> <p>Clasificación de protección IP54</p>
Carcasa	<p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 198,5 × 198,5 × 58 mm</p> <p>Peso 575 g</p> <p>Alarma antisabotaje</p>	Contenido	<p>StreetSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>