

H4D3PRV2/H4D3PRV3

Minidomo IP, 3MP, día/noche real, con IR, antivandálico, de interior/exterior, serie Performance

Los modelos H4D3PRV2 y H4D3PRV3 son minidomos IP económicos con funciones avanzadas que se combinan a la perfección con un NVR dedicado de 4/8/16 canales de la serie Performance*.

Calidad de imagen superior

- 3 MP (20 fps) e imagen Full HD 1080p (25/30 fps) con sensor de 1/3" 3 MP, con imagen en formato panorámico de 16:9, y un 12,5 % más de densidad horizontal de píxeles que las cámaras 3 MP 4:3 (2048x1536) convencionales
- Día/noche real, imágenes con colores vivos de día y nítidas en blanco y negro de noche con ICR
- Excelente rendimiento con luz baja mediante su función de reducción de ruido 3D, lo que ahorra espacio en almacenamiento y ancho de banda, junto con códec H.264 de perfil alto

Solución flexible de vigilancia

- Los LED IR ofrecen hasta 30 m de iluminación en escenas con escasa luz o durante la noche
- Tecnología Smart IR para una distribución homogénea de la iluminación IR
- Carcasa antivandálica IK10 y resistente al agua (IP66)
- Tamaño pequeño, discreto después de la instalación
- La lente de 2,7–12 mm F1.4 con enfoque/zoom motorizados (H4D3PRV2) y la lente fija de 2,8 mm F2.1 (H4D3PRV3) proporcionan gran diversidad de opciones de campo de visión
- Monitorización desde cualquier lugar mediante la app móvil HonView Touch para smartphones y tablets Apple®, y Android™
- Detección de movimiento configurable y ajustes para detección de manipulación de la cámara, con notificaciones de alarma configurables

Fácil de instalar y utilizar

- Diseño compacto y manejable
- Rotación triaxial
- La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) incorporada elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el cableado correspondiente; además, dispone de entrada de alimentación de 12 VCC cuando no se dispone de PoE
- Plug-and-play con el NVR dedicado de 4/8/16 canales de la serie Performance de Honeywell
- Configuración remota, ajustes de zoom motorizado y enfoque automático (H4D3PRV2) mediante el cliente web Honeywell Viewer o desde un NVR dedicado

Almacenamiento interno de vídeo

- H4D3PRV2: admite tarjetas microSDHC (Clase 10) de hasta 128 GB para almacenamiento local de vídeo en caso de interrupción de la red (tarjeta no incluida)

Oportunidades en el mercado

Estas cámaras IP con funciones avanzadas son el complemento perfecto para su NVR y una excelente opción de bajo coste para aplicaciones de vigilancia de interior y de exterior, como tiendas, escuelas, universidades, hospitales, centros comerciales, polígonos industriales, aeropuertos, entradas con acceso controlado, muelles de carga y entradas de vehículos.

* Los NVRs de 4 canales no admiten cámaras de 3MP, excepto si están en modo 1080p



H4D3PRV2



H4D3PRV3



H4D3PRV2/H4D3PRV3 Especificaciones

MODELO	H4D3PRV3	H4D3PRV2
CÁMARA		
SENSOR DE IMAGEN	CMOS de escaneado progresivo de 1/3" y 3 MP.	
PÍXELES EFECTIVOS	2304 (H) × 1296 (V)	
VELOCIDAD DEL OBTURADOR ELECTRÓNICO	Auto/Manual, 1-1/100000 s	Auto/Manual, 1/3(4)-1/100000 s
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0,1 lux, F2.1 (color); 0 lux (LED infrarrojos activados)	0,1 lux, F1.4 (color); 0 lux (LED infrarrojos activados)
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Más de 50 dB	
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA		
DISTANCIA IR	Hasta 30 m (100 ft), según la reflectancia de la escena	
DÍA/NOCHE	Auto (ICR)/Colour/BN	
COMPENSACIÓN DE CONTRALUCES	BLC/HLC/DWDR	
BALANCE DE BLANCOS	Auto/manual	
CONTROL DE GANANCIA	Auto/manual	
REDUCCIÓN DE RUIDO	3D	
ZONAS PRIVADAS	Hasta 4 zonas	
LENTE		
LONGITUD FOCAL	2,8 mm	2,7-12 mm
APERTURA MÁXIMA	F2.1	F1.4
CONTROL DE ENFOQUE	Fijo	Automático
ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL	92°	86°-28°
TIPO DE LENTE	Fija	Enfoque/zoom motorizado
DE VÍDEO		
COMPRESIÓN	H.264 (perfil principal/alto/inicialPro)	
RESOLUCIÓN/MJPEG	3 MP (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240)	
VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS	SECUENCIA PRINCIPAL SECUENCIA SECUNDARIA	3 MP (1-20 fps), 1080p (1-25/30 fps) D1, CIF (1-25/30 fps)
VELOCIDAD DE BITS	H.264: 4-8192 kbps	
MODO PASILLO	Compatible	
RED		
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)	
PROTOCOLO	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1X.	
COMPATIBILIDAD	ONVIF Perfil S, Perfil G (solo H4D3PRV2)	
ACCESO MÁXIMO USUARIOS	20 usuarios	
APPS MÓVILES	HonView Touch para iPhone, iPad, teléfono y tabletas Android	
DATOS GENERALES		
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	PoE (802.3af), 12 V CC	
CONSUMO	4,7 W máximo (LED infrarrojos activados)	8,5 W máximo (LED infrarrojos activados)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	De -30 a 60 °C; de 10 % a 100 % de humedad relativa con condensación	
PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	IP66	
RESISTENCIA A IMPACTOS	IK10	
DIMENSIONES	110 × 81 mm	122 × 89 mm
PESO	0,39 kg	0,5 kg
NORMATIVA	FCC parte 15B, Clase B	

H4D3PRV2/H4D3PRV3 Pedidos

ACCESORIOS RECOMENDADOS

SOPORTES

HQA-WK	Soporte para montaje en pared para domos y minidomos
HQA-BB2	Caja de conexiones.
HB34S2-CM	Soporte para montaje en esquina (para utilizar con HQA-BB2)
HQA-PM	Soporte para montaje en poste (para utilizar con HQA-BB2)

SISTEMAS COMPATIBLES

HEN041**X	NVR dedicado de 4 canales y 1080p H.264 integrado (1 o 2 TB)*
HEN081**X	NVR dedicado de 8 canales y 1080p H.264 integrado (2, 4 o 6 TB)
HEN161**X	NVR dedicado de 16 canales y 1080p H.264 integrado (3 o 6 TB)

* Los NVRs de 4 canales no soportan cámaras de 3MP, excepto si están en modo 1080p

** Indica los modelos existentes


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARAS IP SERIE PERFORMANCE HONEYWELL


H4D3PRV2	Minidomo IP 3 MP, antivandálico, día/noche real, con IRs, de interior/exterior, CMOS de 1/3", lente MFZ de 2,7-12 mm, 24 LED IR, PoE, H.264
H4D3PRV3	Minidomo IP 3 MP, antivandálico, día/noche real, con IRs, de interior/exterior, CMOS de 1/3", lente fija de 2,8 mm, 24 LED IR, PoE, H.264

DIMENSIONES

H4D3PRV2

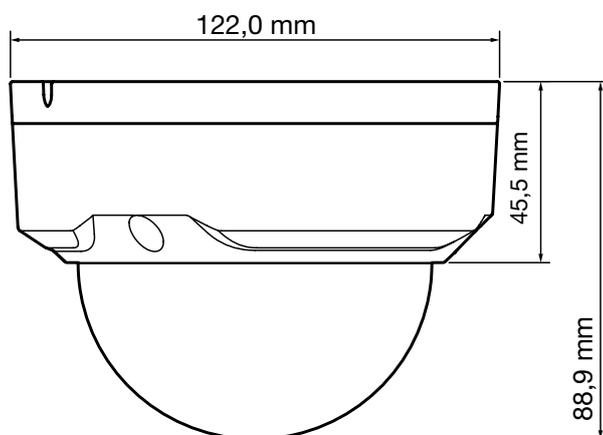

H4D3PRV3

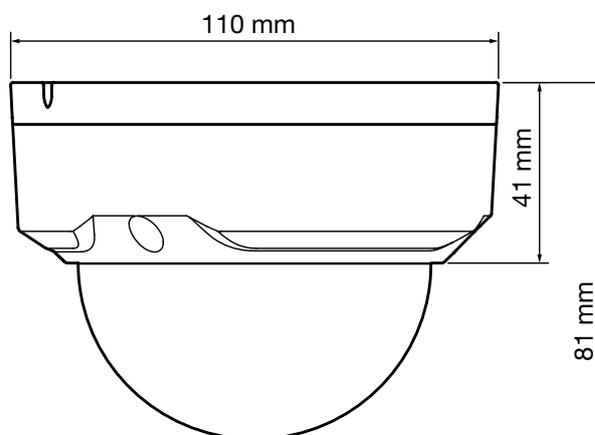

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security and Fire

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

Fax: +34 902 932 503

www.honeywell.com

