


ITAC

ITAC V2 - Tarjeta de comunicaciones de central RP1r a centrales MAX - ID50/60 - ID3000 Protocolo CLIP y INSPIRE - AM-8200 Protocolo Advanced

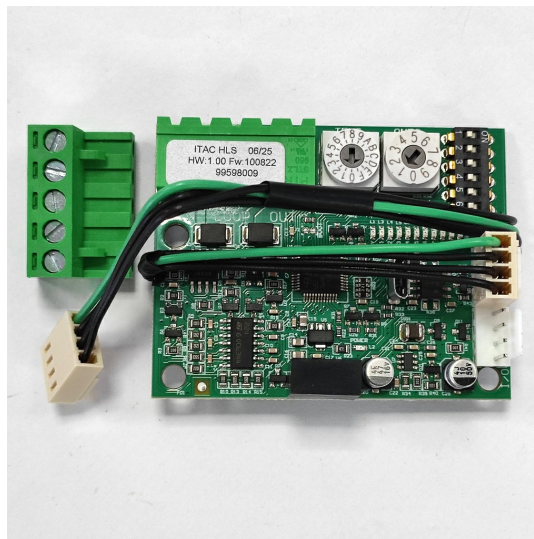

Características

- Se instala en la propia cabina de central de extinción RP1r desde donde se alimenta utilizando los 4 hilos suministrados.
- Comunicaciones supervisadas.
- Protocolo CLIP para centrales analógicas MAX, ID50/60, ID3000, DXC.
- Protocolo Advance para centrales analógicas INSPIRE, AM-8200.
- Incluye relé de 1 Amp. NA/NC/C avería general.
- 16 leds para informar de hasta 16 estados.
- Información de alarma, prealarma, estado de la llave (manual o anulado), modo paro o espera, extinción realizada y avería en el circuito de extinción.
- Aislador contra cortocircuitos opcional.
- Dos microinterruptores para direccionar de 01 a 99 los equipos en el lazo como módulos.
- 2 conectores de 3 terminales (+, - y pantalla) de lazo extraíbles.
- Incluye bus RS232 para futuras configuraciones utilizando la tarjeta VSN-RS232.
- Dimensiones (H x A x F): 125 x 50 x 40 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itac-itac-v2-tarjeta-de-comunicaciones-de-central-rp1r-a-centrales-max-id50-60-id3000-protocolo-clip-y-inspire-am-8200-protocolo-advanced-10108>