


EU311C

Micromódulo de entrada con aislador incorporado. Entrada identificada como pulsador

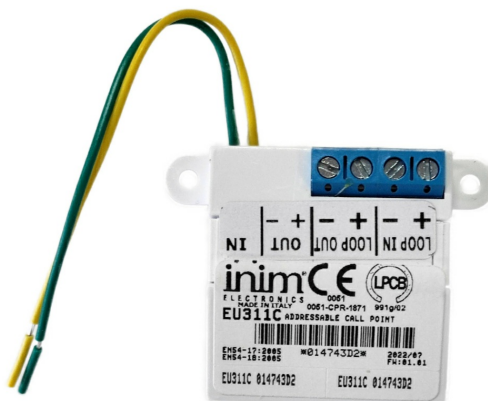

Características

- Micromódulo con direccionamiento para la conexión al bucle de pulsadores convencionales .
- Autodireccionamiento.
- Tecnología LoopMap.
- 240 direcciones.
- 1 entrada.
- Aislador de cortocircuito integrado.
- Tensión de alimentación $19 \div 30V_{cc}$.
- Consumo en reposo: $80\mu A$.
- Consumo durante alarma: $80\mu A$.
- Dimensiones (HxAxP) 37,50 x 39,50 x 15 mm.
- Peso 15 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/eu311c-micromodulo-de-entrada-con-aislador-incorporado-entrada-identificada-como-pulsador-11818>