




# IPC-HDW8441X-3D

## IPC-HDW8441X-3D-0280B - Cámara IP Conteo de Personas H265 4M DUAL-LENS WDR IR20m 2.8mm IP67 IK10 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S

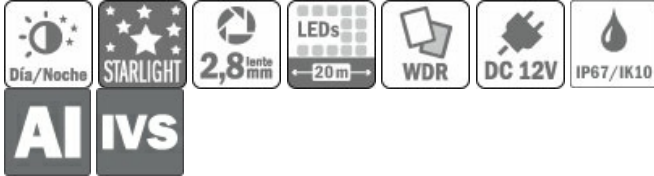

### Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS en las dos cámaras.
  - Óptica Fija de 2.8mm (95°x52°x114°), F1.6.
  - 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio. Micro y altavoz Incluido.
  - Recuento de personas en Tripwire, generación y exportación de informes (día/semana/mes/año); recuento de personas en zona; gestión de colas, generación y exportación de informes (día/semana/mes); se pueden establecer 4 reglas para Tripwire, recuento de personas en zona y gestión de colas.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (max: 11.3W (12VDC); 12.9W (PoE)).
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Dimensiones y peso: 204x78x61.6mm / 0.82Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, Face detection, Abnormal Behavior Analysis, People Counting, Smart Search.

### Productos Alternativos

[IPC-HDW8441X-3D-0200B](#)

### Accesorios

[IPT-709B](#)  
[PFA156](#)

\*\*\* Consultar alturas de instalación en el [Manual de instalación y configuración - IPC-HDW8441X-3D](#) adjunto en las descargas del producto.

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 512GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)



---

PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw8441x-3d-ipc-hdw8441x-3d-0280b-camara-ip-conteo-de-personas-h265-4m-dual-lens-wdr-ir20m-2-8mm-ip67-ik10-poe-audio-mic-altavoz-e-s-17402>