




MULTITRANSMITTER-IO-S-FIBRA

Ajax Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

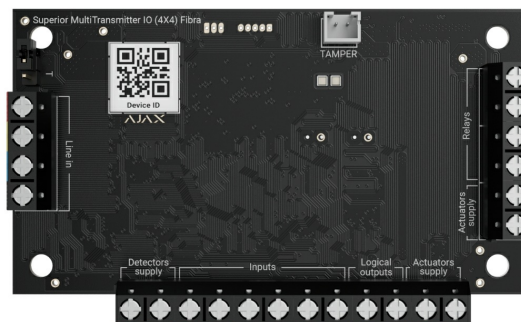

Características

- Módulo cableado con 4 entradas y 4 salidas.
- Diseñado para integrar dispositivos de terceros en un sistema Ajax.
- 4 líneas de entrada:
 - Z1-Z4: entradas para conectar dispositivos cableados de terceros.
 - COM: entradas comunes para conectar contactos de señal de dispositivos cableados de terceros.
- 4 líneas de salida:
 - Relay1, Relay2: salidas de relé para conectar dispositivos cableados de terceros.
 - L1, L2: salidas lógicas para conectar dispositivos cableados de terceros con una capacidad de carga máxima de hasta 25 mA.
- Alimentación línea de fibra: 12-28 V $\square$, hasta 330 mA a una tensión nominal de 24 V $\square$. El dispositivo se alimenta desde el hub.
- Alimentación de dispositivos: Consumo max. a 12 V $\square$, hasta 500 mA en total.
- Dimensiones: 93 x 55 x 27 mm.
- Peso: 46 g.

□

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/multitransmitter-io-s-fibra-ajax-superior-multitransmitter-io-4x4-fibra-20569>