




VD500

Detector sísmico. NC. IP43

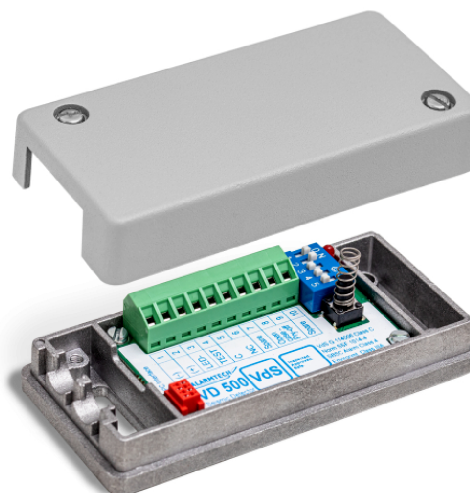

Características

- Detector sísmico para superficies de acero y hormigón.
- Incluye tres canales de detección independientes y DSP (Digital Signal Processing).
- Voltaje entrada: 8 - 30 Vdc.
- Consumo de corriente (en espera): 7,5 mA
- Consumo de corriente (alarma): 8,4 mA
- Salida de alarma: NC
- Temperatura de funcionamiento: -40 - +70°C
- Grado de protección: IP 43.
- Dimensiones: 86 x 41 x 23 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/vd500-detector-sismico-nc-ip43-21725>