


002-1207504

Rollo 100m de cable manguera blanco flexible 4+2 hilos apantallado LSZH (4x0,22+2x0,7) CPR B2ca

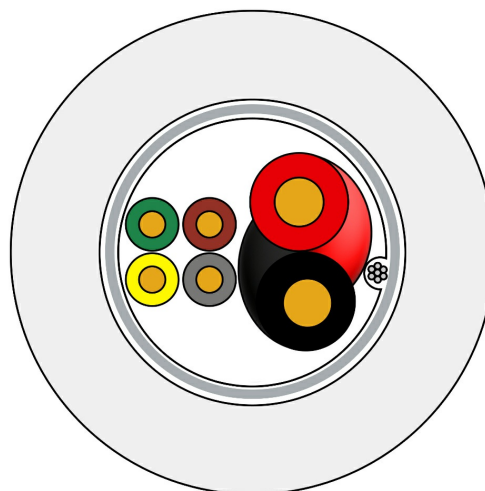

Características

- Cable SEGURFLEX COM Z1OZ1-K(AS) CON ALIMENTACIÓN 2+4x0,22 mm².
- Uso: Manguera flexible libre de halógenos para instalaciones de seguridad y alarmas, apantallada al conjunto para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías.
- Sección: 2+4x0,22 mm² (conductores con secciones de 0,22 y 0,70 mm²).
- Conductor: Cobre flexible pulido Clase V (según UNE 60228).
- Aislamiento: Poliolefina EVA LSHO.
- Diámetro dieléctrico: 1,1 / 1,3 mm.
- Pantalla: Cinta de aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn).
- Tensión de servicio: 250V.
- Clasificación CPR: B2ca, -s1a, d0, a1.
- Normativas: UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 y Directiva RoHS.



Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/002-1207504-rollo-100m-de-cable-manguera-blanco-flexible-4-2-hilos-apantallado-lszh-4x0-22-2x0-7-cpr-b2ca-23147>