


# HSM2108VIS

Expansor de 8 zonas cableadas. Grado 2.

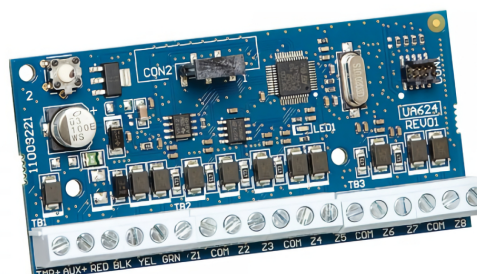

## Características

- Alimentación AUX hasta 125 mA (protegida por PTC).
- Soporta bucles de zona sin fin de línea, con fin de línea simple y con fin de línea doble.
- Resistencias de 5600 Ohm.
- Conecte hasta 15 módulos por sistema.
- Entrada de contacto antisabotaje.
- Consumo: 130 mA.
- Dimensiones: 45 x 92 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hsm2108vis-expansor-de-8-zonas-cableadas-grado-2-9831>