

Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Detector IR y cableado de movimiento con un sensor de microondas de banda K adicional y sistema antienmascaramiento

C'est un dispositif de la ligne de produits Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.






3
GRADE
EN 50131

IN PROGRESS

PD 6662
2017

SSF

IN PROGRESS

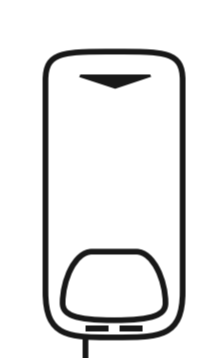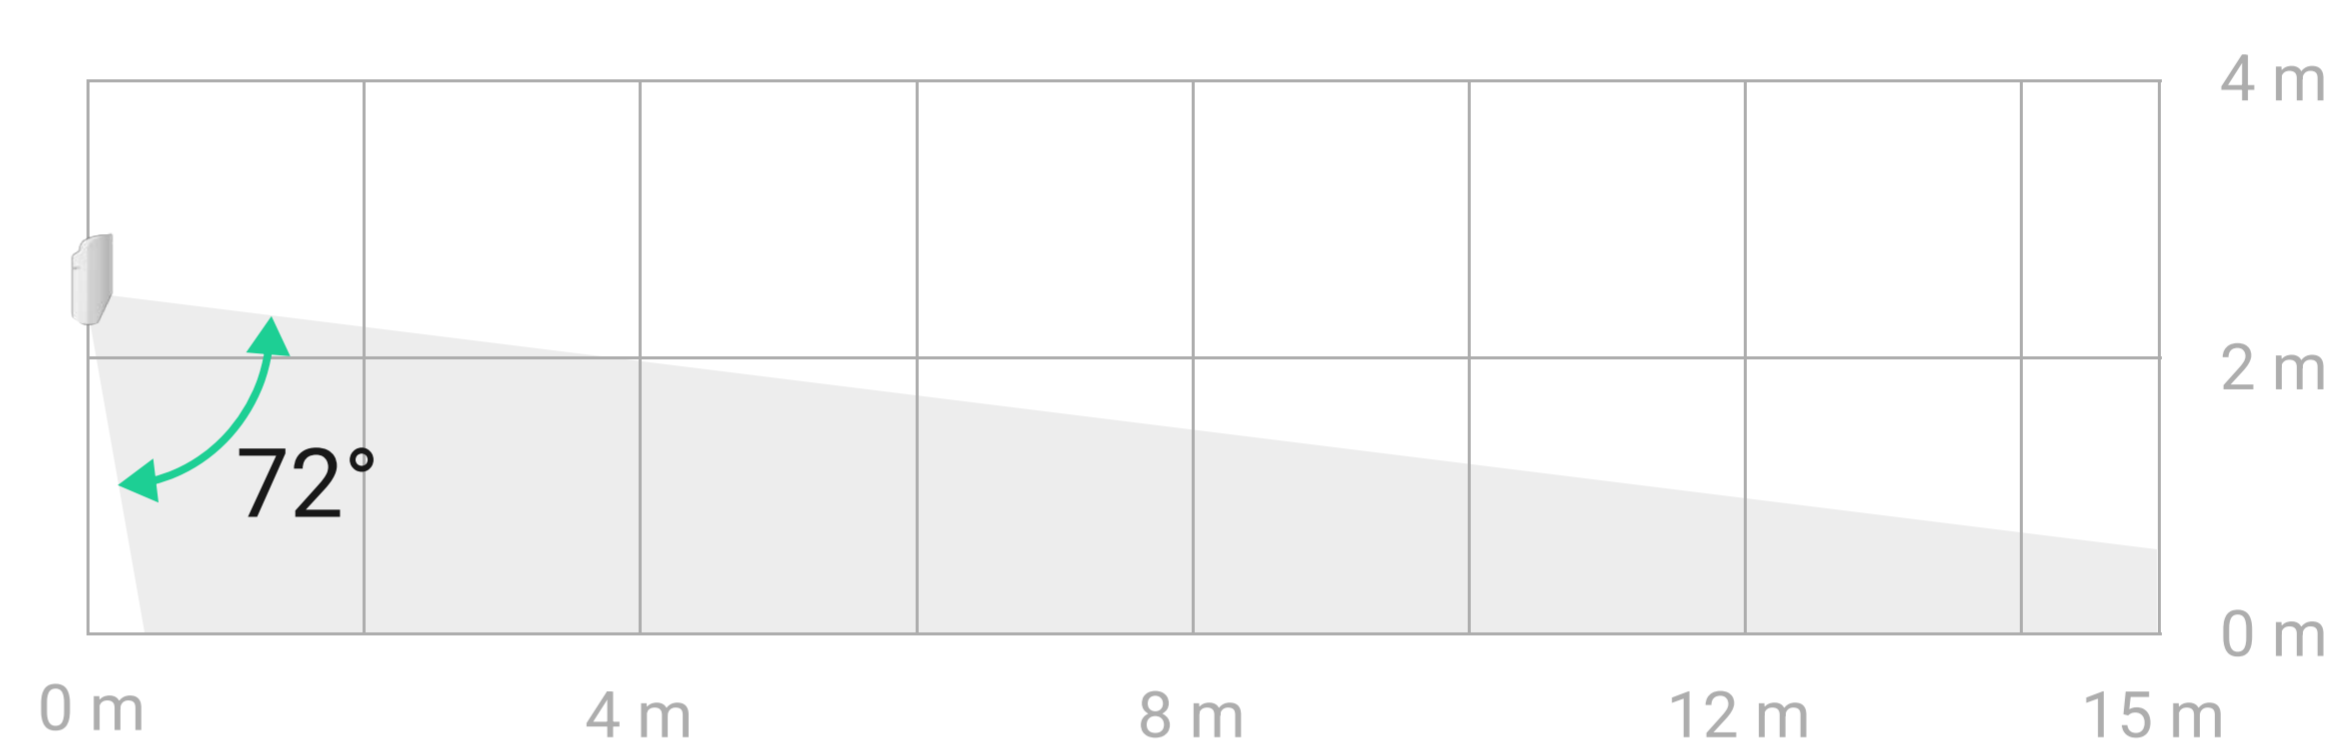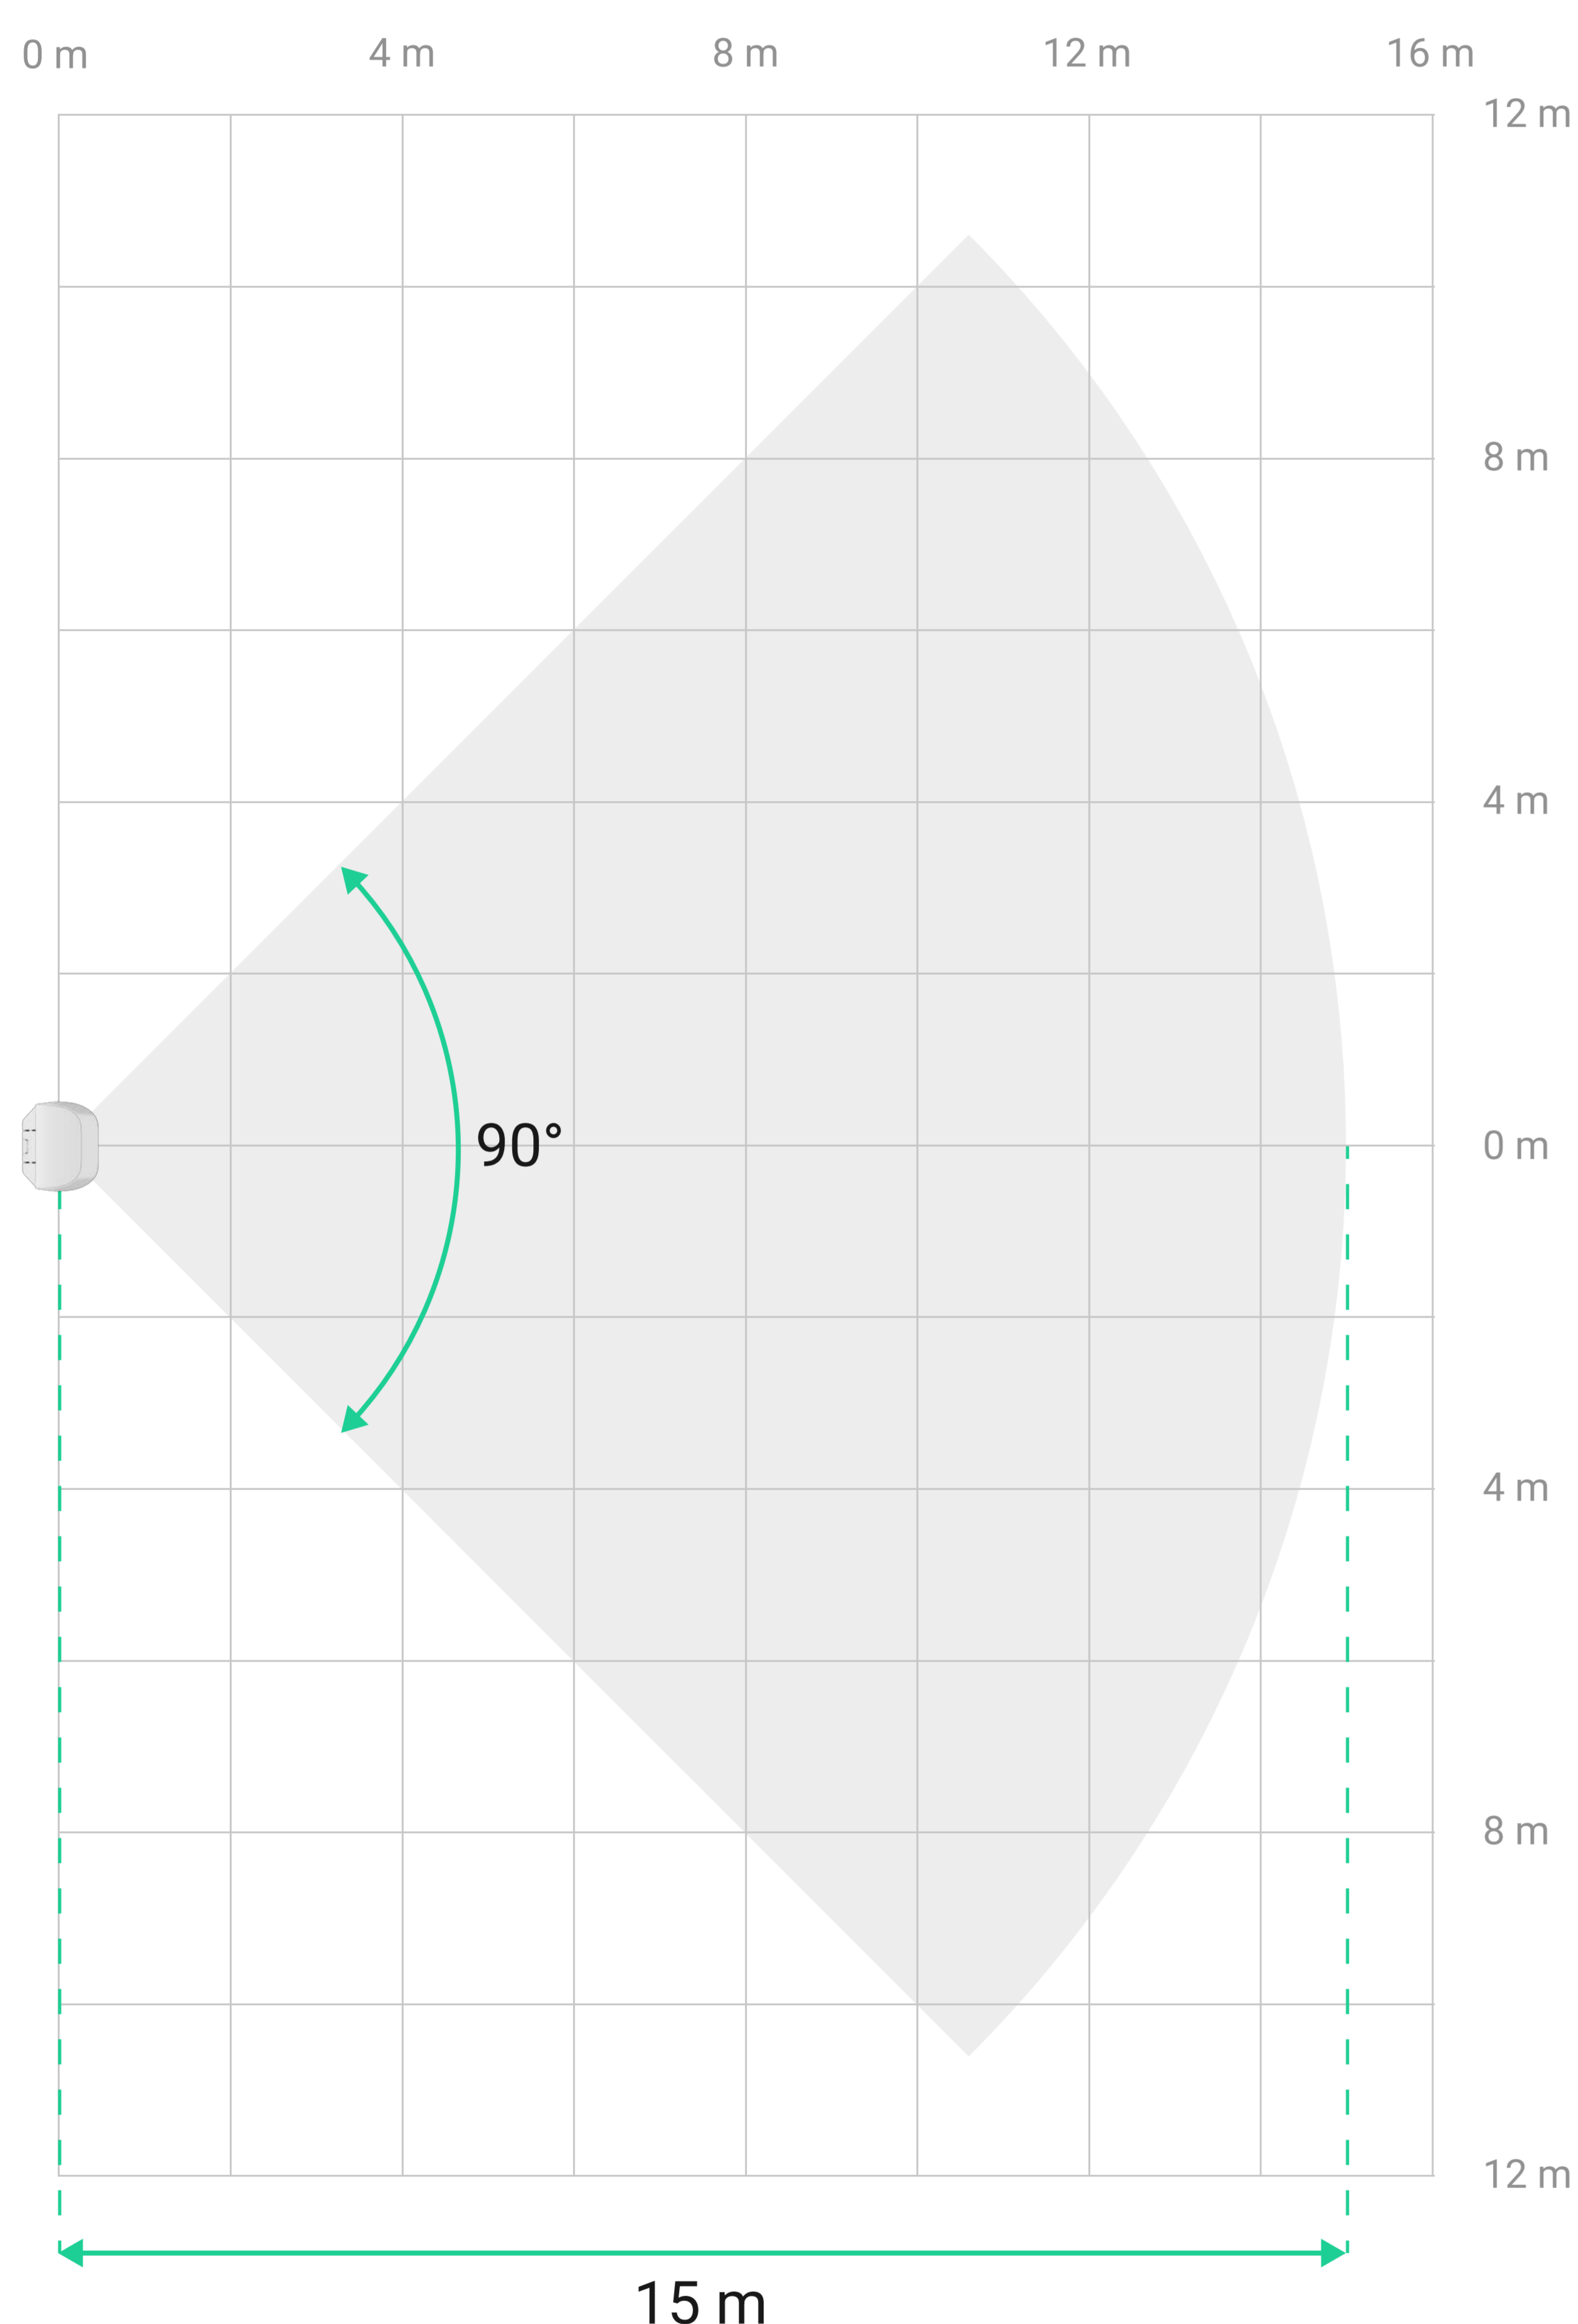


Detección de movimiento mejorada

- Distancia de detección de hasta 15 m (49 ft)
- Zona ciega reducida con detección de una persona que se arrastra a una distancia de hasta 50 cm (1.6 ft) entre el detector y la persona
- Focalización de la radiación IR en un sensor PIR mediante un sistema de espejos patentado



Prevención de falsas alarmas


- Tecnología de doble detección de movimiento
- El sensor de microondas de banda K evita las falsas alarmas causadas por interferencias IR
- El algoritmo de software SmartDetect identifica instantáneamente los marcadores de falsas alarmas



Fibra

Tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación bidireccional y cifrada
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Cifrado de datos contra la falsificación
- Ping para visualizar el estado del dispositivo en tiempo real




Supervisión del sistema

- Autotest de todos los sensores para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo
- Notificación instantánea de cualquier fallo de funcionamiento o de pérdida de conexión a los PRO y a los usuarios



Resistencia al sabotaje y al enmascaramiento

- Tres interruptores antisabotaje
- Protección contra cortocircuitos
- Detección de pérdida de conexión
- Detección de todos los tipos de enmascaramiento exigidos por el Grade 3, incluidos los obstáculos, la cobertura y la pintura sobre la lente



Instalación y configuración sin esfuerzo

- Vinculación con un hub mediante el escaneo de la línea Fibra o de un código QR
- Configuración remota a través de una app móvil o de escritorio
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa

El Superior MotionProtect Plus G3 Fibra no cuenta con la función de inmunidad a mascotas.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) (en proceso) PD 6662:2017 SSF (en proceso)</p> <p>Compatibilidad con hubs</p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft con un cable U/UTP cat.5, 4x2x0.51</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensores 1 x sensor PIR 1 x sensor de microondas de banda K</p> <p>Frecuencias de funcionamiento 24 GHz</p> <p>Distancia de detección de movimiento de 0.5 a 15 m de 1.6 a 49 ft Cuando está instalado a una altura de 2.4 m (7.9 ft)</p> <p>Ángulos de detección de movimiento vertical: 72° horizontal: 90°</p> <p>Velocidad de detección del movimiento de 0.1 a 4 m/seg de 0.3 a 13.1 ft/seg</p>	<p>Alimentación</p> <p>Línea Fibra 7-30 V$\overline{=}$, hasta 90 mW</p> <p>El hub o un módulo Superior LineSupply Fibra alimenta el detector.</p>
<p>Carcasa</p> <p>Color blanco</p> <p>Dimensiones 120 x 62 x 52 mm 4.72" x 2.44" x 2.05"</p> <p>Peso 156 g</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP30</p> <p>Altura de instalación 2.4 m 7.9 ft</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior MotionProtect Plus G3 Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems