



ES1000

Indicadores de alarma ópticos/ acústicos de techo analógicos con direccionamiento



ES1010
ES1011
ES1030




ES1020
ES1021
ES1050


Indicador óptico/acústico con direccionamiento para instalaciones de techo, grado de protección IP21. Volumen, intensidad de intermitencia y secuencia de audio seleccionables (y diversificados en función de las situaciones) eligiendo entre los 14 tonos (y 16 mensajes en 8 idiomas distintos para los modelos con funciones por voz) disponibles dentro del dispositivo. Para los modelos con función de alarma por voz mediante EDRV2000 también es posible personalizar los tonos/mensajes. Alimentado mediante lazo, pero equipado con bornes para la entrada de alimentación opcional por separado, según el modelo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ES1010	ES1011	ES1020	ES1021	ES1030	ES1050
Tensión de alimentación		18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	18 – 30 V~
Alimentación	por el lazo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	desde la entrada (opcional)	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
Consumo en reposo		200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo máximo		25mA	5mA	40 mA	23mA	25mA	40 mA
Método de instalación		En techo					
Altura máxima de instalación		–	–	3m	3m	–	3m
Volumen de cobertura de la luz intermitente (EN54-23)		–	–	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	–	C-3-10 O-4-10
Frecuencia de la luz intermitente		–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Color de la luz intermitente		–	–	Blanco	Blanco	–	Blanco
Número de tonos seleccionables		14	14	14	14	104	104
Presión sonora @ 1 m		98dB					
Grado IP		IP21					
Temperatura de funcionamiento		de -10 a 55°C					
Sincronización		Sí					
LED de señalización multicolor		Sí					
Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17)		Sí					
Dimensiones		112 x 112,5 x 37 mm					
Peso		155g	155g	175g	175g	155g	175g


DIMENSIONES

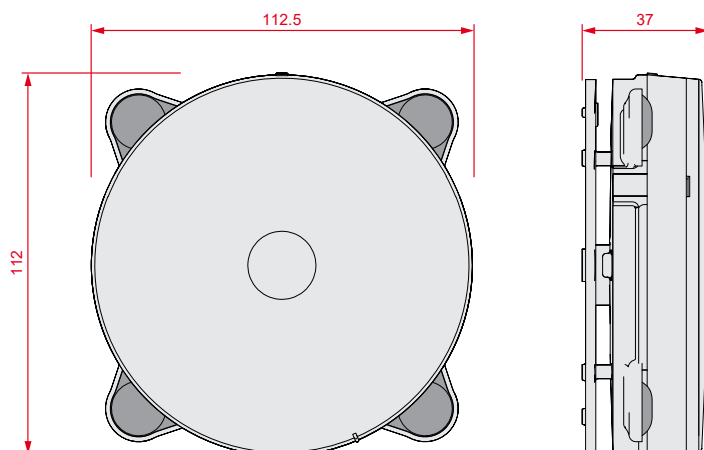

VOLUMEN DE COBERTURA DE LA LUZ INTERMITENTE

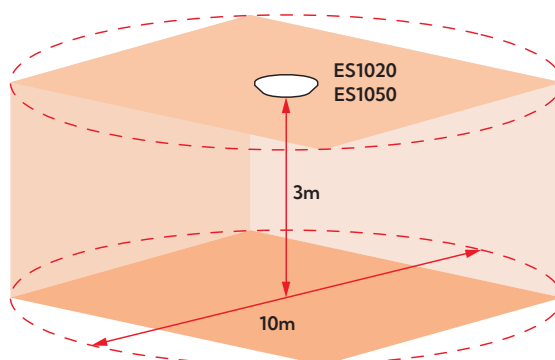

ESQUEMA DE CONEXIÓN

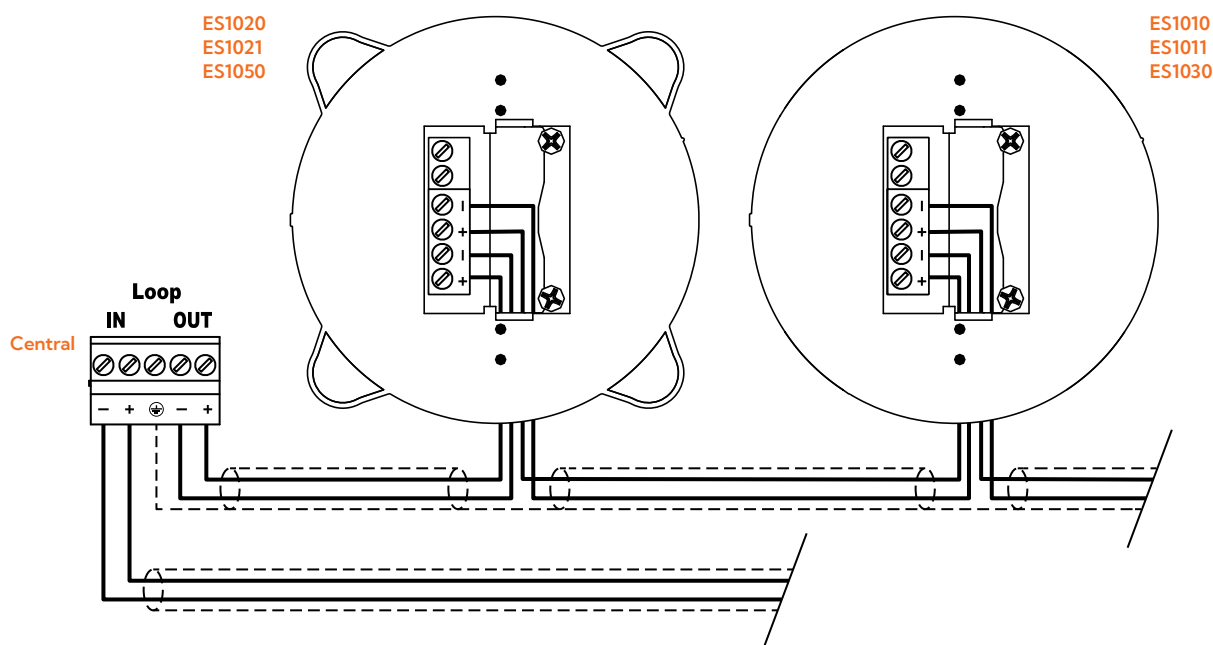

CÓDIGOS DEL PEDIDO

- ES1010** Indicador acústico de techo con direccionamiento
- ES1011** Indicador acústico de techo con direccionamiento de bajo consumo
- ES1020** Indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento
- ES1021** Indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento de bajo consumo
- ES1030** Indicador acústico de techo con direccionamiento y alarma de voz
- ES1050** Indicador óptico/acústico de techo con direccionamiento y alarma de voz