

SÉRIE 35

HC35WZ2R25

HC35WZ5R30



Cámara domo de velocidad IR (PTZ) IP WDR de 2MP/5MP



OPERACIONAL	
Estándar de vídeo	NTSC/PAL
Sistema de escaneado	Progresivo
Sensor de imagen	1/2,8" CMOS
Tamaño del sensor (Al x V)	HC35WZ2R25: 5,568 mm x 3,132 mm HC35WZ5R30: 5,184 mm x 3,888 mm
Número de píxeles (H x V)	HC35WZ2R25: 1920 x 1080 HC35WZ5R30: 2592 x 1944
Iluminación mín. (Color/ByN)	Color: 0,005 lux @F1.6 BW: 0, lux @F1.6 (IR encendido)
Relación de señal/ruido	50 dB
Velocidad del obturador electrónico	1/1 a 1/30,000 seg
Distancia IR	hasta 150m
Control de luz IR	IR inteligente (automático/manual)/apagado
Número de luz IR	10
Día / Noche	Automático (ICR) / Color / BW
Compensación de contraluz	WDR, BLC, HLC
Balance de blancos	Automático / Tungsteno / Luz diurna / Manual
Ganar control	0~100%
Rango dinámico ampliado	120 dB
Reducción de ruido	2D/3D DNR
Objetivo	HC35WZ2R25: Zoom Óptico de 25x, Enfoque Automático con Zoom Digital de 16x, 5-125 mm, P iris, F1.6-F3.67 HC35WZ5R30: Zoom Óptico de 30x, Enfoque Automático con Zoom Digital de 16x, 5,3-159 mm, P iris, F1.6-F4.3
Estabilización de imagen electrónica	Soportado
Ángulo de visión	HC35WZ2R25: H: 57.02° - 3.36°, V: 33.14° - 1.91° HC35WZ5R30: H: 56.62° - 2.48°, V: 42.76° - 1.91°
Enmascaramiento de privacidad	Off / On (hasta 5 áreas)
Desempeñar	Soportado
Almacenamiento local	Micro SD (hasta 256 GB)
Entradas/salidas de alarma	2 entradas / 2 salidas

PTZ	
Velocidad de giro	0.1° ~ 180°/s
Rango panorámico	0°-360°
Velocidad de inclinación	0.1° ~ 90°/s
Rango de inclinación	-10° ~ +90°
Ubicaciones preestablecidas	256 ubicaciones preestablecidas
Precisión preestablecida	0.2°
Exploración panorámica automática	Soportado
Patrulla	12
Patrulla de grabación	6
Reanudación automática después de un corte de energía	Reanudar a la posición de inicio

VÍDEO	
Compresión de vídeo	H.265 HEVC/H.264/MJPEG, Smart Codec
Resolución	HC35WZ2R25: 1°: 1920 x 1080/1280 x 720 2°: 704 x 576(PAL)/704 x 480(NTSC)/640 x 480/352 x 288(PAL)/352 x 240(NTSC) 3°: 640 x 480/352 x 288(PAL)/352 x 240(NTSC)/320 x 240 HC35WZ5R30: 1°: 2592 x 1944/2592 x 1520/1920 x 1080/1280 x 720 2°: 704 x 576(PAL)/704 x 480(NTSC)/640 x 480/352 x 288(PAL)/352 x 240(NTSC) 3°: 640 x 480/352 x 288(PAL)/352 x 240(NTSC)/320 x 240
Número de secuencias de vídeo	3 (2 para cifrado)
Velocidad de fotogramas estándar*	HC35WZ2R25: MÁX. 30 fps (WDR activado) MÁX. 60fps (WDR desactivado) HC35WZ5R30: MÁX. 30 fps
Velocidad de fotogramas Segunda transmisión*	MÁX. 30 fps
Velocidad de fotogramas Tercer flujo*	MÁX. 30 fps
Tasa de bits*	100K-12Mbps

AUDIO	
Compresión de audio	G.711A/G.711U
Secuencia de audio	2 vías, dúplex completo
Interfaz de audio	Entrada/salida de línea

*Para obtener información detallada sobre la velocidad de fotogramas y la velocidad de bits, consulte la Guía del usuario.


**Es posible que se requiera cierto desarrollo en casos de usuarios específicos para admitir algunos de estos protocolos en el campo a medida que maduran con el tiempo.

SÉRIE 35 - CÁMARA DOMO DE VELOCIDAD IR (PTZ) IP WDR DE 2MP/5MP

RED	
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45)
Navegadores web compatibles	Chrome/Edge
Sistema operativo compatible	Microsoft Windows 10
Protocolos**	IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS
Interoperabilidad	Perfil ONVIF G/S/T
Acceso máximo de usuarios	10 usuarios
Seguridad	Protección de cuenta de usuario y contraseña, HTTPS, filtro IP, autenticación Digest, solo TLS1.2, cifrado de flujo, AES128/256, SSH/Telnet cerrado, cumplimiento con PCIDSS
Idiomas admitidos	Árabe, Checo, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (Brasil), Ruso, Español, Turco
EVENTOS / ANÁLISIS	
Análisis de video integrado	Contador de Personas, Merodeo Múltiple, Intrusión, Manipulación, Detección de Movimiento Inteligente (SMD), Detección de Movimiento
Tipo de evento	Detección de movimiento de video, Entrada de alarma, Notificación de grabación, Manipulación
Vinculación de eventos	Notificación de eventos mediante salida digital, correo electrónico y tarjeta MicroSD
Region de interes	Apagado/Encendido (8 Zonas, Rectángulo)

ELÉCTRICO	
Fuente de alimentación	AC24V, 3A, 50-60 Hz; PoE+ (IEEE 802.3at) (Clase 4)
Consumo eléctrico (Max)	MÁX. 24 W
MECÁNICO	
Dimensiones	Ø173,2 mm x 292,6 mm (6,82" x 11,52")
Peso del producto	3,5 kg (7,71 lb)
Peso del paquete	5,75 kg (12,68 lb)
Cuerpo material	Carcasa de aluminio fundido a presión
Color	Cuerpo de la cámara: RAL 9003 (blanco señal) Frontal/revestimiento de la lente: Pantone Black
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de inicio: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Temperatura de trabajo: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) (IR APAGADO)
Humedad relativa	< 90 %, sin condensación
Protección de ingreso	IP66/IP67
Carcasa PTZ	IK10
Calentador/Ventilador	Soportado
REGULATORIAS	
Emisiones	FCC PARTE 15, CE (EN 55032), Cumple con RCM y UKCA
Inmunidad	CE (EN 50130-4), cumple con RCM y UKCA
Seguridad	UL LISTADO EN UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), cumple con RCM y UKCA
RoHS	CE (EN 63000), EAU (Decreto del Gabinete No.10 de 2017)
País de origen	Vietnam

DIMENSIONES

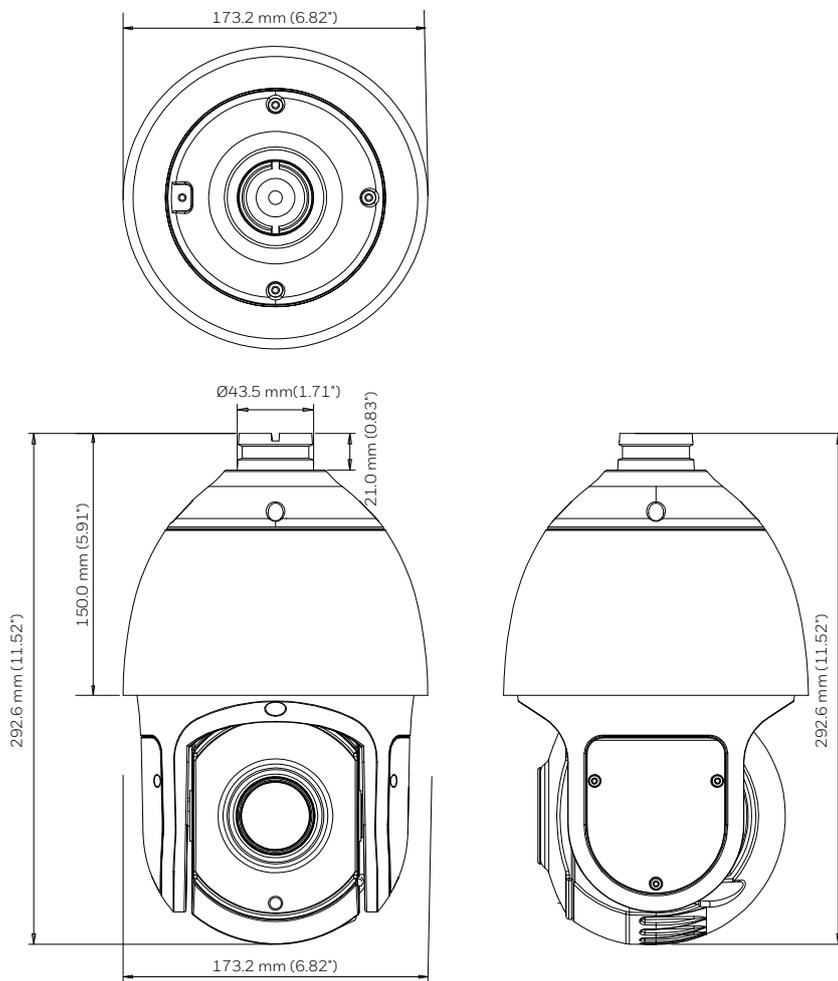

SÉRIE 35- CÁMARA DOMO DE VELOCIDAD IR (PTZ) IP WDR DE 2MP/5MP

ACCESORIOS RECOMENDADOS Y PEDIDOS

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA*	
Pro-Watch NVR	NVR empresarial con un máximo de 256 canales IP RAID5/6
Maxpro NVR PE	NVR empresarial con un máximo de 128 canales IP RAID5/6
Maxpro NVR SE	Sistema NVR con un máximo de 64 canales IP
Maxpro NVR XE	Sistema NVR con un máximo de 16 canales IP
Maxpro NVR Software	Software de grabación de hasta 128 canales IP
Adpro NVR Fasttrace 2E	Hasta 32 canales IP con NVR de hasta 32 canales VA
Adpro NVR IFT-E	Hasta 32 canales IP con NVR de hasta 32 canales VA
Adpro NVR IFT	Hasta 32 canales IP o 16 canales IP con NVR de hasta 16 canales VA
Adpro NVR IFT Gateway	4 canales IP + 4 canales VA
Honeywell DVM	Compatibilidad con Honeywell DVM con Honeywell DVM R710.1 (y versiones de mantenimiento posteriores)
SERIE 30 NVR	Integración con NVR Serie 30
SERIE 35 NVR	Integración con NVR Serie 35

SOPORTES Y ACCESORIOS OPCIONALES**	
HAG0WLMZ	Soporte de montaje en pared cámara PTZ Serie 60, 1,5NPT, blanco
HAG0PLMZ	Adaptador de montaje en poste 60S
HAG0CNMZ	Adaptador de montaje en esquina 60S

**Los accesorios de montaje no se incluyen con la cámara y se deben pedir por separado. Consulte la matriz de referencias cruzadas o la hoja de datos de accesorios para obtener información detallada.

* Consulte la matriz de integración de NVR para obtener más información.

PEDIDOS	
HC35WZ2R25	Cámara domo de velocidad IR (PTZ) de 2 MP, WDR 120dB, zoom óptico de 25X, 1/2,8" 2MP, PoE+, 24 VCA, carcasa IK10
HC35WZ5R30	Cámara domo de velocidad IR (PTZ) de 5 MP, WDR 120dB, zoom óptico de 30X, 1/2,8" 5MP, PoE+, 24 V CA, carcasa IK10

Para mais informações:

www.security.honeywell.com/es
Email: seguridad@honeywell.com
buildings.honeywell.com/security

Honeywell Commercial Security

Calle María de Portugal 3-5
28050 - Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com



HEVC Advance™

ONVIF y el logo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.
El logo de HEVC Advance es una marca registrada de HEVC Advance
Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.

HSV-HC35WZxRxx-02-ES-ES(0723)DS-Y
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell