





Previdia-C-COM-LAN

Módulo de gestión de comunicaciones seriales y funciones TCP-IP avanzadas



Además de las funciones descritas para el módulo PREVIDIA-C-COM (2 puertos RS232 y 2 puertos RS485), el módulo PREVIDIA-C-COM-LAN ofrece una toma para la conexión a la red Ethernet, mediante la cual (teniendo conectadas a la misma red tanto la tarjeta madre como el módulo) se implementan las siguientes funciones TCP-IP APN avanzadas.

Protocolo de comunicación	Disponible en los puertos RS232	Disponible en los puertos RS485	Descripción
ESPA444	Sí	No	Protocolo para interfaz con unidades receptoras de búsqueda, comunicadores remotos de terceros
PASO	No	Sí (algunos mo- delos requieren los dos puertos RS485)	Protocolo para interfaz entre la central y el sistema Voice EVAC
WEB WAY ONE	Sí	No	Protocolo para interfaz con los comunicadores remotos WEB-WAY-ONE
SMART-485-IN	No	Sí	Protocolo de comunicación con el módulo SMART- 485-IN de Inim, mediante el cual es posible conectar los paneles de interfaz estándar requeridos en determinados países
LOG EN SERIAL – IMPRESORA ASCII	Sí	No	Envía al puerto en tiempo real los eventos en formato ASCII (hacia una impresora o unidades receptoras)
LOG EN SERIAL – FORMATO SMART LOOP	Sí	No	Envía al puerto en tiempo real los eventos en el formato de las centrales serie SmartLoop


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- · Envío de correos electrónicos
- Página web interactiva con mapas gráficos para el pleno control de la central
- Vídeo verificación mediante la conexión con cámaras IP mediante protocolo ONVIF
- · Protocolo BACnet (sujeto a licencia PRE-BAC-LIC)
- Interfaz con sistemas EVAC TUTONDO (mediante TCP-IP)
- · 2 canales RS485
- · 2 canales RS232
- · 1 canal LAN
- · Capacidad SD card: máx. 32GB
- · Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- · Consumo @ 27,6V: 40mA
- · Temperatura de funcionamiento: de -5°C a +40°C

Previdia-C-COM-LAN



ENSAMBLAJE

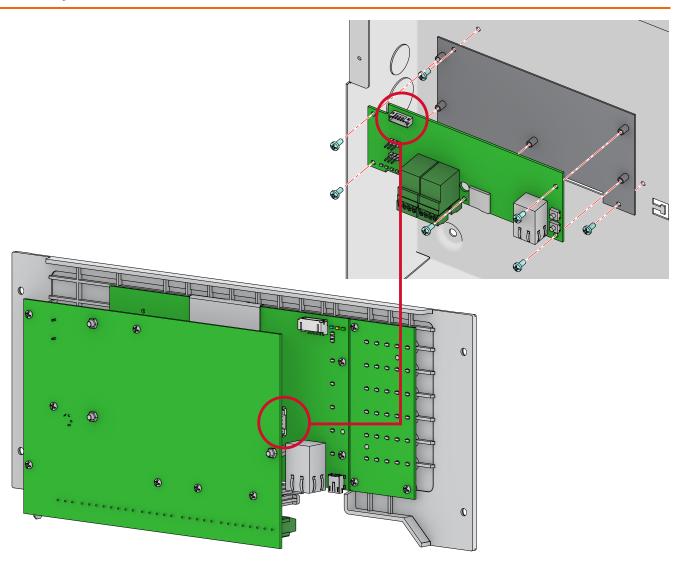

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Previdia-C-COM-LAN Módulo de gestión de comunicaciones seriales y funciones TCP-IP avanzadas

Previdia-C-COM Módulo de gestión de comunicaciones seriales

Previdia Compact Central de control analógica con direccionamiento para detección y alarma de incendio y extinción

Previdia Micro Central de control convencional para detección y alarma de incendio y extinción



Via Dei Lavoratori 10 63076 Monteprandone (AP) – ITALY Tel. (+39) 0735 705007 _– Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it _ www.inim.it