

# ProSeries MotionViewer®

PROINDMV-EU/PROOUTMV-EU Wireless MotionViewer®

## Características generales

Los ProSeries para interiores y exteriores son dispositivos a pilas que incluyen un sensor de movimiento PIR integrado, una cámara de vídeo digital y un iluminador flash de color blanco. Instalado en un sistema de seguridad ProSeries, puede detectar una posible intrusión, grabar un pequeño clip de vídeo y enviarlo a una Estación Central de Monitoreo para que verifique si se trató de una falsa alarma o no. La confirmación de que una intrusión u otro evento está en progreso puede reducir las falsas alarmas y ayudar a agilizar una respuesta de mayor prioridad en la respuesta inicial.

Cuando el sistema ProSeries está armado y el detector capta movimiento, la cámara graba un clip de vídeo de 15 segundos (se puede programar entre 1 y 15 seg.). La alarma y el vídeo se envían a la estación central de monitoreo a través del panel de control, de acuerdo con la programación y configuración del sistema.

## Certificaciones

- CE
- EN50131 / G2 (PROINDMV-EU)
- NF&A2P (PROINDMV-EU)

## Características especiales

- **Activación de Video por Movimiento**  
Realiza un video para ser transmitido por un panel ProSeries a una estación de supervisión, donde se verifica la alarma y se pueden solicitar más videos
- **Instalación rápida y sencilla**  
Totalmente inalámbrica, con pilas de litio de larga duración
- **Gran zona de cobertura**  
Rango de detección de 12 m x 17 m
- **Transferencia rápida de vídeo**  
Ayuda a acelerar la verificación de la alarma y la respuesta
- **Visión nocturna**  
Captura imágenes con poca luz o a oscuras
- **Ajuste remoto de la sensibilidad**  
Ahorra tiempo y reduce las llamadas de servicio
- **Gran seguridad de datos**  
Cifrado AES bidireccional



PROINDMV-EU



PROOUTMV-EU



PROOUTMV-CT



PROOUTMV-MB



- **Supervisión**  
Transmite periódicamente una señal de control/estado al panel ProSeries
- **Actualizaciones por el aire (OTA)**  
Actualización remota del firmware del periférico
- **Inmunidad por mascotas de hasta 36 kg**  
Cuando se instala a la altura recomendada y se establece en baja sensibilidad

## Datos técnicos


Electricidad		
Pilas:	PROINDMV-EU:	3 CR123A litio
	PROOUTMV-EU:	Duracell, Panasonic & EVE
Tensión nominal:		3 V
Umbral de pila baja:		2,7 V
Duración estimada de las pilas:		Hasta 4 años en condiciones de uso normal
Consumo de corriente:	PROINDMV-EU:	85 µ En espera (1 h de media) / Máx. 350 mA
	PROOUTMV-EU:	90 µ En espera (1 h de media) / Máx. 350 mA
Propiedades de radio		
Tecnología ProSix		
Tipo de radio:		Amplio espectro de RF bidireccional
Frecuencia de funcionamiento:		868 MHz
Seguridad de transmisión:		Cifrado con algoritmo AES
Supervisión:		Radio, pilas
Antena de la radio:		Integrada
Instalación y montaje		
Altura de montaje:		2,3 m
Aplicación:		Ambos montados en una pared plana o esquina; PROOUTMV-EU utiliza un soporte para su montaje
Propiedades ambientales		
Temperatura de funcionamiento:	PROINDMV-EU:	De -10 °C a +55 °C
	PROOUTMV-EU:	-25 °C a +70 °C
Humedad relativa:		93 % máx., sin condensación
Protección física:	PROINDMV-EU:	IP30 e IK04
	PROOUTMV-EU:	IP65 (a prueba de agua)
Propiedades de vídeo		
Cámara		
Ángulo (HFOV):		90°
Tipo de sensor:		CMOS
Resolución espectral:		A color
Iluminación nocturna:		Automática con un LED blanco
Distancia de vídeo:		7 m
Cifrado:		H.264
Duración del vídeo:		1-15 seg. (programable)
Frecuencia de fotogramas:		10 fps
Resolución:		QVGA (320 x 240)
Tamaño del archivo de vídeo:		Hasta 255 kB

Vídeo bajo demanda	
Duración del vídeo:	1-15 seg. (programable)
Frecuencia de fotogramas:	10 fps
Cifrado:	H.264
Resolución:	QVGA (320 x 240)
Tamaño del archivo de vídeo:	Hasta 255 kB
Detección pasiva de infrarrojos	
Modelo:	Sensor de doble elemento
Lente:	Fresnel
Ángulo de detección:	90°
Distancia de detección:	12 m x 17 m
Tiempo de inicialización:	90 segundos
Tiempo de recuperación:	90 - 180 segundos
Controles compatibles	
PROBOX-EU, PROHP-EU, PROAIOPLUS-EU	


## Características técnicas

### Patrones de detección

Vista superior

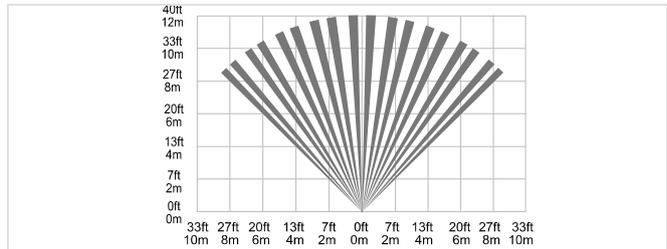

Vista lateral

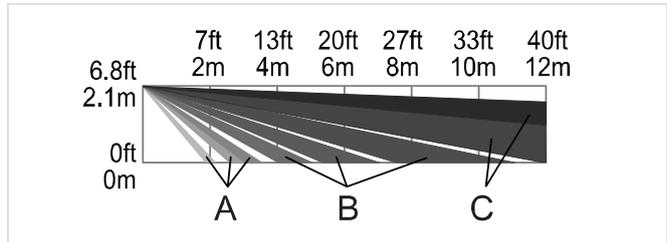

## Información para pedidos

### Opciones

Descripción	Dimensiones	Referencia
MotionViewer® ProSeries para interiores	Alto=50 mm, largo=113 mm, ancho=54 mm	PROINDMV-EU
MotionViewer® ProSeries para exteriores	Alto=55 mm, largo=128 mm, ancho=58 mm	PROOUTMV-EU
Funda para lente de cortina para PROOUTMV-EU (paquete de 3 ud.)	Alto=70 mm, largo=113 mm, ancho=62 mm	PROOUTMV-CT
Brida de montaje PROOUTMV-EU	Alto = 70 mm, 55 mm de diámetro	PROOUTMV-MB

# resideo

Sécurité Communications SAS  
1198, Av. Dr Maurice Donat  
06250 MOUGINS, FRANCE  
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

Para más información

resideo.com

Sujeto a cambios. ES0H-1656GE23 R0723

© 2023 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.