




SD6CE245XA-HNR

Domo PTZ IP AI 2M DN WDR Starlight IVS IR250m 45X IP67 IK10
PoE+ AUDIO E/S

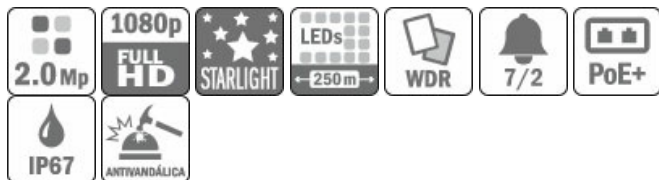

Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@50IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto Iris 45xZoom 3.95-177.7mm (H: 65.7°-1.9°; V: 39.4°-1.1°; D: 73.1°-2.1°), F1.6-F4.95.
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 260°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
Preset: 300°/s Pan, 200°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 24Vdc@2.5A 13W, 26W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
- TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: $\Phi 209.1 \times 337.4$ mm / 6.5Kg.
- * WizSense Series: Event Trigger, IVS, Smart Capture, Perimeter Protection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD6AL233XA-HNR](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD6CE245XA-HNR

Domo PTZ IP AI 2M DN WDR Starlight IVS IR250m 45X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
ÓPTICA	Auto 45xZoom 3.95-177.75mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 250m
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.722.1/G.723/G.729/PCM/MPEG2-Layer2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@50IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3kbps-8192Kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	7E/2S Alarma, E/S Audio
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vdc@2.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6ce245xa-hnr-domo-ptz-ip-ai-2m-dn-wdr-starlight-ivs-ir250m-45x-ip67-ik10-poe-audio-e-s-14470>