




IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

MiniDomo IP H265 AI 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m
2.8mm IP67 PoE SD MIC

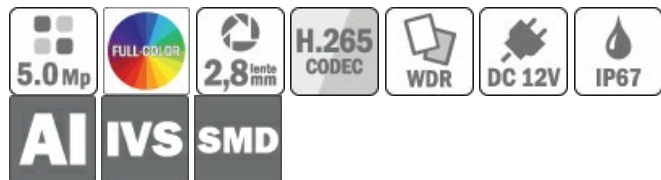

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (98°x71°x129° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- 2 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Accesorios

[PFA130-E-V3](#)

[PFB2203W](#)

[PFB2211C](#)

[PFB2212C](#)



IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

MiniDomo IP H265 AI 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux (Color)
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3549tm-as-led-0280b-minidomo-ip-h265-ai-5m-full-color-wdr-ivs-smd-led30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-15372>