




ASI6214J-MFW

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta+Huella

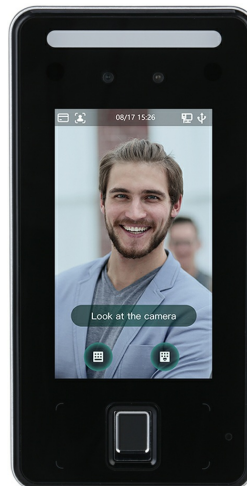

Características

- Pantalla táctil 4.3" capacitativa.
- Soporta reconocimiento facial, puede contener 6000 imágenes de rostros.
- Configuración web.
- Precisión de la verificación facial >99.5%.
- Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 1.5m.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Capacidad: 6000 usuarios, 6000 caras, 6000 huellas, 6000 tarjetas, 6000 contraseñas y 150.000 registros.
- Instalación en superficie.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dimensiones y peso: 174x87.5x22.5mm / 0.78Kg.

Productos Alternativos

[ASI7213Y-V3](#)
[ASI7213X-V1-T1](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI6214J-MFW

Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta+Huella

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	3 (serrure de porte, sonnette et alarme)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13.56MHz (IC Card)
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	≤1.0s
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	≤0.5s
Capacité cartes / événements	150.000
GESTION DES UTILISATEURS	Múltiples usuarios
FONCTIONS D'ALARME	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
AVIS DE VOIX	Oui
CLAVIER ET AFFICHAGE	Pantalla táctil 4.3" LCD, 480x272
Protection	IP65
La nourriture	12Vdc@2A
Température	-30 à + 60
Humidité	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi6214j-mfw-lector-autonomo-lcd-4-3-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-huella-15576>