




IPC-HDBW3541F-AS-M-0360B

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m
3.6mm IK10 IP67 PoE MOVIL SD MIC

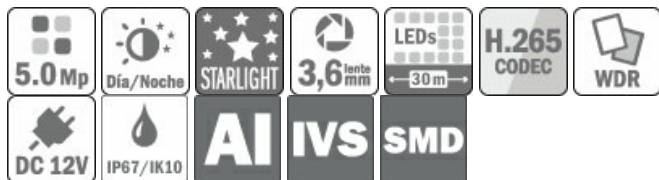

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 3.6mm (80°x59°x106° (HxVxD)), F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc (5.7W). Tecnología Starlight.
 - Micro Integrado.
 - Conexión de Red: RJ-45 (10/100 Base-T).
 - Dimensiones y peso: Φ108.9x55mm / 0.38Kg.
- * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW3241F-AS-M](#)
[IPC-HDBW3441F-AS-M](#)
[IPC-HDBW3541F-AS-M](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3541F-AS-M-0360B

Domo IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 3.6mm IK10 IP67 PoE MOVIL SD MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3541f-as-m-0360b-domo-ip-h265-ai-5m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir30m-3-6mm-ik10-ip67-poe-movil-sd-mic-16085>