MCX-55ME

Módulo con 5 entradas supervisadas y 5 salidas de relé NA/NC. Protocolos CLIP y OPAL

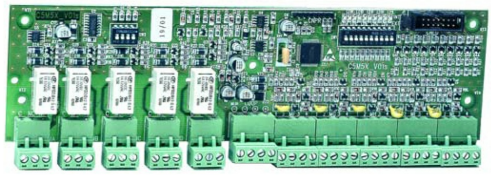

Características

- Tarjeta compatible con todas las centrales de Notifier con bus analógico de dos hilos.
- 5 módulos de salida del tipo CMX-2, con salida de relé.
- 5 módulos de entrada del tipo MMX-1.
- Microinterruptores SW1 para la selección de la dirección de los módulos.
- Microinterruptores SW2 para la posible anulación individual de cada uno de los módulos.
- Led de indicación de estado para cada uno de los módulos.
- Conector CNLD para la conexión externa de 10 LEDs.
- Alimentación 15-30Vdc.
- Consumo en reposo de 4mA con LED intermitente.
- Dimensiones: 233 x 70 x 30 mm.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mcx-55me-modulo-con-5-entradas-supervisadas-y-5-salidas-de-rele-na-nc-protocolos-clip-y-opal-16410