




IPC-HDBW3441E-AS-S2

Domo IP 4M H265 WDR IR50m 2.8mm IK10 IP67 PoE AUDIO MIC E/S AI

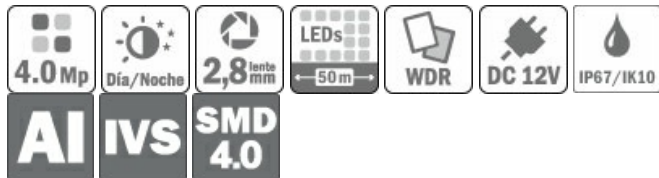

Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD), F1.4.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc y PoE.

Consumo básico de energía: 2.8W(12Vdc); 3.5W(PoE).

- Tecnología Starlight.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono incorporado.
- Dimensiones y peso: Φ158x129.1mm / 1.1Kg

*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HDW2230T-AS-S2](#)
[IPC-HDW2231TM-AS-S2](#)
[IPC-HDW2431TM-AS-S2](#)
[IPC-HDW2531TM-AS-S2](#)
[IPC-HDW2831TM-AS-S2](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA136](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3441E-AS-S2

Domo IP 4M H265 WDR IR50m 2.8mm IK10 IP67 PoE AUDIO MIC E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.4
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP @ 25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3441e-as-s2-domo-ip-4m-h265-wdr-ir50m-2-8mm-ik10-ip67-poe-audio-mic-e-s-ai-17260>