




# A22

## Controladora de 2 puertas ATRIUM

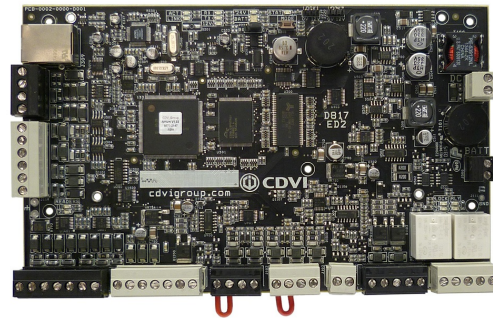

### Características

- Servidor web adaptativo integrado en todos los controladores A22.
- Puerto Ethernet integrado con encriptación AES 256 Bits.
- Detección automática de módulos expansores de puertas y módulos complementarios.
- Bus RS-485 integrado para comunicación con expansores.
- Hasta 4 módulos expansores por controlador IP.
- Software de gestión GRATUITO ATRIUM.
- Compatible con protocolo Wiegand (26, 30 y 40 bits) y ABA Track II.
- Hasta 500 puertas por instalación (50 conexiones IP y 200 módulos expansores).
- Hasta 10.000 usuarios/tarjetas.
- Hasta 250 horarios de 100 períodos cada uno.
- Búfer de 25.000 eventos.
- 6 entradas multipropósito.
- Fuente de alimentación incluida: 120/240Vac, 50/60Hz.
- 2 salidas de cerradura: 750mA / 12Vcc (por cada una) .
- 2 relés auxiliares de contacto seco (curva de disparo "C"), 5A / 250Vac | 7A / 125Vac | 7A / 30Vcc.
- LEDs de estado de fácil comprensión.
- Posibilidad de incluir batería de respaldo de 12Vcc y 7Ah (ref. recomendada B7AH). No incluida.
- Dimensiones de la placa: 199 x 124 mm
- Dimensiones del armario (Al x An x F): 290 x 280 x 80 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/a22-controladora-de-2-puertas-atrium-17502>