


iRIS8LoopTTE

Expansor de lazo para iRIS8. Protocolo TTE

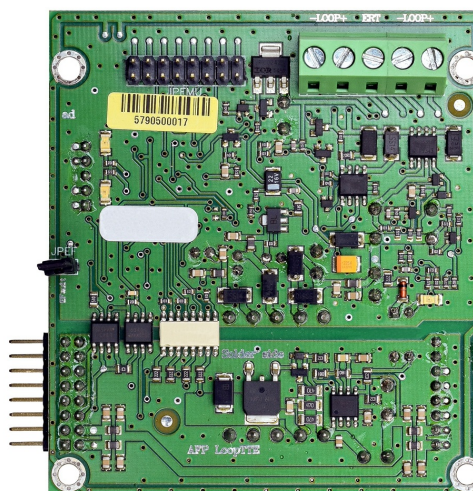

Características

- Expansor de bucle para 1 bucle en sistemas de alarma de incendios direccionables iRIS8.
- Compatible con el protocolo de comunicación TTE.
- Diseñado para funcionar con detectores, módulos y sirenas SensolRIS.
- Número máximo de dispositivos: hasta 250.
- Consumo máximo de los dispositivos de bucle: 0.5A.
- Consumo máximo de corriente: 0,5A.
- Calibre del cable para terminales: 0,4 mm² - 2,0 mm².
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +65°C.
- Dimensiones (Al x An x F): 75 x 80 x 20 mm.
- Peso: ~30 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris8looptte-expansor-de-lazo-para-iris8-protocolo-tte-17659>