




ASC2202C-S

Controladora 2 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

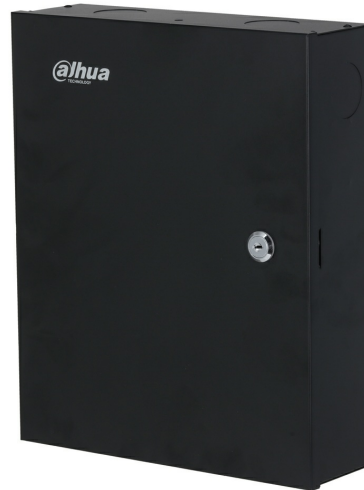

Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP, RJ45 (10/100M).
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm (HxWxD) / 3.5Kg.

Productos Alternativos

- [ASR1102A](#)
- [ASR2201A](#)
- [ASR2101A-ME](#)

Accesorios

- [ASF280A](#)
- [ASF280B](#)
- [ASF500A](#)
- [ASF500B](#)
- [ASF905](#)
- [ASF908](#)
- [BAT-12V7Ah](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|-------------------------------|--|
| _PROCESADOR | Procesador integrado |
| _ENTRADAS | 2 alarmas |
| _SALIDAS | 2 salidas de relé |
| _LECTORES | 2 |
| _CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS | 100.000 / 500.000 |
| _GESTIÓN USUARIOS | Général, VIP, invité, gardien, coercion |
| _FUNCIONES DE ALARMA | Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme |
| _AJUSTES POR CALENDARIO | Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés |
| _CONEXIÓN A PC | RS485 |
| _CONEXIÓN A LECTOR | Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección) |
| _RELOJ INTERNO | Oui |
| _ALIMENTACIÓN | 100 - 240Vac |
| _TEMPERATURA | -30 à + 60 |
| _HUMEDAD | ≤95% |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2202c-s-controladora-2-puertas-1-direccion-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-17686>