


SensoIRIS-CSOU

Base analógica con sirena. Requiere base standard no incluida.
Certificado EN54-3

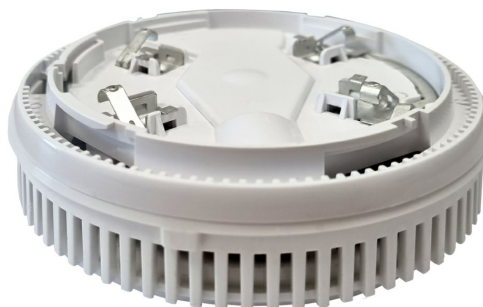

Características

- Sirena con base integrada para detectores SensolRIS.
- Dos niveles de sonido:
 - BAJO: 81dB (A) ± 3 dB@3m;
 - ALTO: 88dB (A) ± 3 dB@3m.
- 32 tipos de tono seleccionables desde el panel.
- Hasta 100 sirenas en bucle (con sonido de nivel bajo).
- Sincronización de bucle para una señal de alarma uniforme y clara.
- Grado de protección IP21C, tipo A.
- Tipo de sirena A.
- Alimentación por bucle.
- Compatible con la serie de detectores SensolRIS.
- Se monta directamente en la B124 o B124-HP estándar para ahorrar tiempo.
- Cubierta opcional cuando se utiliza sólo como sirena.
- Rango de tensión de funcionamiento 16 - 32 Vdc.
- Consumo máximo en comunicación 470 μ A @ 27 Vdc.
- Consumo máximo (tono principal tipo 27):
 - nivel de volumen bajo 3 mA @ 27 Vdc;
 - nivel de volumen alto 10 mA @ 27 Vdc.
- Calibre del cable para terminales 0,4 - 2,0 mm².
- Material ABS.
- Color Blanco.
- Dimensiones: 105 x 22 mm.

Accesorios

[SensolRIS-B124](#)
[SensolRIS-B124-HP](#)
[SensolRIS-M140](#)
[SensolRIS-M140-IS](#)
[SensolRIS-S130](#)
[SensolRIS-S130-IS](#)
[SensolRIS-T110](#)
[SensolRIS-T110IS](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-csou-base-analogica-con-sirena-requiere-base-standard-no-incluida-certificado-en54-3-19860>