


PR1KCS28

Antena Teltonika COMBO SISO Móvil/GNSS/Wi-Fi de techo SMA

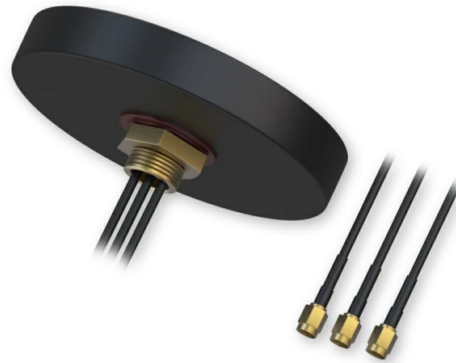

Características

- Antena COMBO SISO Móvil/GNSS/Wi-Fi de techo SMA.

Especificaciones Antena GNSS

- Rango de frecuencia: 1575 – 1610 MHz.
- Polarización: RHCP.
- Ganancia LNA: 28 dBi.
- Figura de ruido LNA: 1,5 dB.
- V.S.W.R: $\leq 1,5$.
- Impedancia: 50 Ω .
- Tensión de alimentación: 2,7 – 5,0 $\pm 0,5$ Vdc.
- Consumo de corriente: < 15 mA.
- Tipo y número de conectores: 1x SMA macho.

Especificaciones Antena LTE

- Rango de frecuencia: 617 – 960, 1710 – 2690 MHz.
- Polarización: Lineal.
- Patrón de radiación: Omnidireccional.
- Ganancia: 3,5 dBi.
- V.S.W.R: $\leq 1,5$.
- Impedancia: 50 Ω .
- Tipo y número de conectores: 1x SMA macho.

Especificaciones Antena WI-FI

- Rango de frecuencia: 2350 – 2500 MHz.
- Polarización: Lineal.
- Patrón de radiación: Omnidireccional.
- Ganancia: 2,5 dBi.
- V.S.W.R: $\leq 1,5$.
- Impedancia: 50 Ω .
- Tipo y número de conectores: 1x RP-SMA macho.

Especificaciones Mecánico/Ambiental

- Método de montaje: Tornillo.
- Índice de protección IP67 (excluida la salida del cable).
- Material del radomo: ABS.
- Cable: 3x RG174, 3000 mm.
- Temperatura de funcionamiento: - 40 ~ +85 °C.
- Resistente a los rayos UV.
- Dimensiones de la carcasa: $\varnothing 80,5 \times 15,2$ mm.
- Peso: 215 ± 10 g.



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pr1kcs28-antena-teltonika-combo-siso-movil-gnss-wi-fi-de-techo-sma-21413>