




HAC-HFW1200R-Z-IRE6

Tubulaire HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR60m 2.7-12 VF IP67

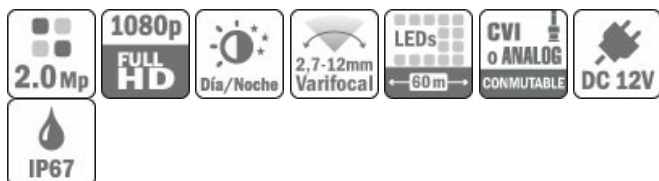

Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (33°-102°x19°-53°x38°-125° (HxVxD)), F1.7.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
 - Tubular instalable a pared o techo (3 ejes).
 - Menú OSD accesible desde DVR.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 12.1W).
 - Dimensiones y peso: 209.9x90.4x90.4mm / 0.55Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW1220T-0360B
HAC-HFW1200D
HAC-HFW1200S
HAC-HFW1200T-A
HAC-HFW1230R-Z-IRE6
HAC-HFW1200R-0360B
HAC-HFW1200T-0360B
HAC-HFW1200CM-0280B
HAC-HFW1200C
HAC-HFW1239T-LED

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI ou analogique (commutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Accesorios

PFA122
PFA130-E
PFA135

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200r-z-ire6-tubulaire-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir60m-2-7-12-vf-ip67-5679>