




ASC2204C-H

Controladora 4 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

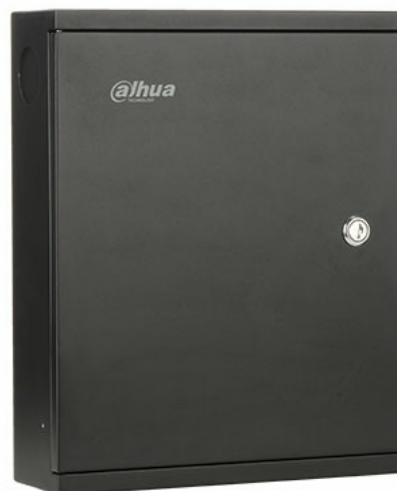

Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 270x90x330mm / 2.00Kg.

Accesorios

ASC2102B-T
BAT-12V7Ah

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	ARM double cœur Cortex A9@1,1 GHz
_MEMORIA	256 Mo
_ENTRADAS	20 (4 statut de porte, 4 capteurs de porte, 4 boutons de sortie, 8 alarmes)
_SALIDAS	12 (4 serrures, 4 alarmes)
_LECTORES	8
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100 000/150 000
_GESTIÓN USUARIOS	Général, VIP, invité, gardien, coercion
_FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_CONEXIÓN A PC	RJ45 (10 / 100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 portes / 1 direction)
_RELOJ INTERNO	Oui
_ALIMENTACIÓN	80 - 260V AC (50 / 60Hz)
_TEMPERATURA	-30 à + 60
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-h-controladora-4-puertas-1-direccion-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-7488>